




オフィス・店舗向け 除湿機 RFB600A

仕様表


項目	型式	RFB600A
除湿能力 (50/60Hz) ※1,2	L/日	45 / 53
使用温度範囲	°C	5~38
外形寸法 (高さ×奥行×幅)	mm	695×365×396
製品質量	kg	37
電源・周波数	V・Hz	単相100±10%・50/60
消費電力 (50/60Hz)	kW	0.71/0.88
電源容量	kVA	1.5
冷凍用圧縮機	W	550/ロータリー式
凝縮器		フィンアンドチューブ型 強制空冷式
送風機	W	60
風量 (50/60Hz)	m³/min	13/15
冷媒制御装置		キャピラリチューブ
冷媒		R410A
冷媒封入量	kg	0.41
霜取装置		デフロスターセンサー付
ドレンタンク	L	7/フロート式満水停止付
電源コード		アース端子付 2m
ブレーカ付タップ		ブレーカ内蔵式
冷凍用圧縮機		過負荷リレー
送風機		ヒューズインターナルサーモスタット
付属品		排水ホース1m (ホースバンド付)

※1 除湿能力は吸込空気温度30℃、相対湿度80%時を定格条件とし表示。 ※2 除湿能力は表示能力の95%以上です。 ※3 排水ホース (付属品: 内径φ15) による直接排水可能

運転範囲

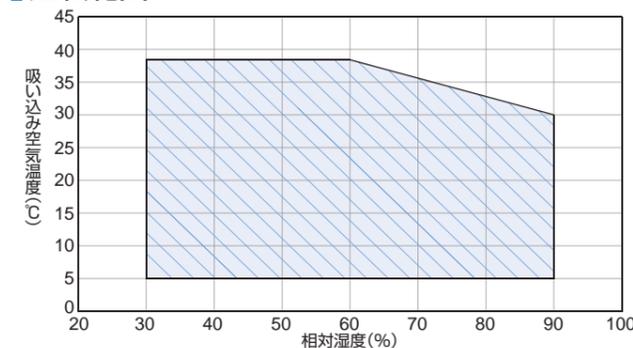

外形図 (mm)

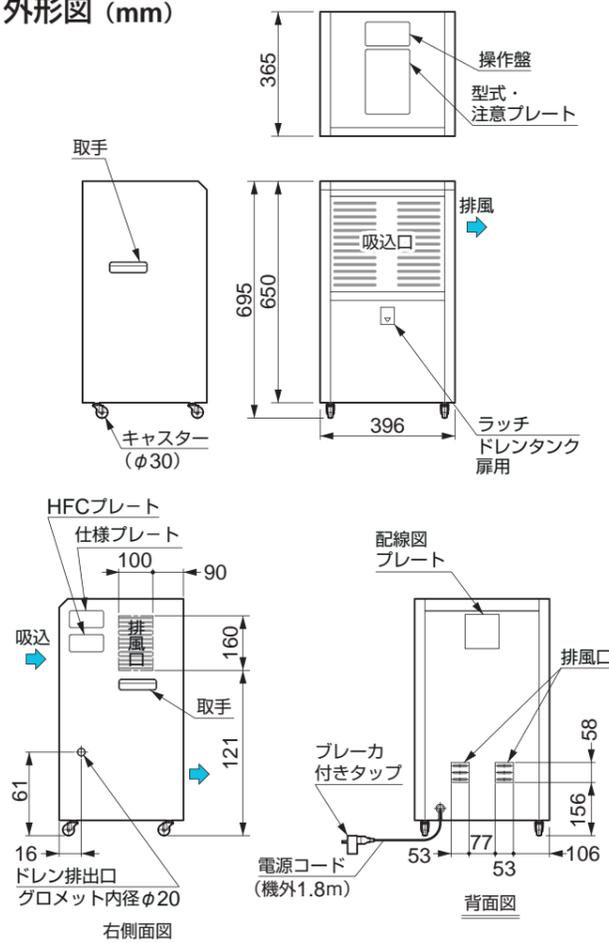

フロン排出抑制法について

- 改正フロン排出抑制法が2020年4月1日施行されました。冷媒にフロンガスを使用している当社製品は、フロン排出抑制法の「第一種特定製品」に指定されています。
- 管理者(ユーザー様)は製品のご使用時に以下の取り組みが義務付けられています。
 1. 点検: 機器の点検
冷凍用圧縮機出力が7.5kW未満は簡易点検が必要、7.5kW以上は十分な知識を有する者が定期点検を実施
 2. 記録: 点検などの記録を保存
機器点検の記録は、設置時から廃棄後も3年間保存
 3. 報告: フロン類算定と1,000t-CO₂/年以上漏えい場合は国への報告

- 製品の廃棄時フロン類回収向上のために
 - ・フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
 - ・製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
 - ・冷媒が未回収の機器を引き渡してはいけません。
 - ・機器廃棄時の書類を廃棄後3年間保存 (フロン回収依頼書、引取証明書)
- 違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。ご不明な点は、当社までお問い合わせください。

●製品使用冷媒とGWP値

冷媒名	地球温暖化係数 (GWP) (100年値)
R410A	2090

ご用命は下記へ



<https://www.orionkikai.co.jp>

当社製品に関するお問合せ・資料請求は

お客様相談センター ☎0120-958-076
受付時間 平日 9時~17時
✉sijo@orionkikai.co.jp FAX 026-246-6753

本社・工場 〒382-8502 長野県須坂市大字幸高246
更 道 工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1291
千 歳 工場 〒066-0077 北海道千歳市上長都1051-16

北海道オリオン株式会社(札幌) 011-865-3666 中部オリオン株式会社(佐賀) 0587-21-1717
中央オリオン株式会社(仙台) 022-284-0691 中部オリオン株式会社(三河) 0566-62-4377
中央オリオン株式会社(盛岡) 019-641-4554 中部オリオン株式会社(三重) 059-367-7324
中央オリオン株式会社(郡山) 022-284-0691 中部オリオン株式会社(浜松) 053-464-4737
東日本オリオン株式会社(東京) 03-3523-8881 中部オリオン株式会社(沼津) 055-929-0155
東日本オリオン株式会社(横浜) 045-934-7011 中部オリオン株式会社(金沢) 076-263-1881
東日本オリオン株式会社(八王子) 042-631-5561 関西オリオン株式会社(大阪) 06-6305-1414
東日本オリオン株式会社(千葉) 043-221-7788 関西オリオン株式会社(京都) 075-646-3939
東日本オリオン株式会社(太田) 0276-46-7678 関西オリオン株式会社(神戸) 078-945-5508
東日本オリオン株式会社(さいたま) 048-783-3975 関西オリオン株式会社(岡山) 086-246-3501
東日本オリオン株式会社(宇都宮) 028-688-0020 関西オリオン株式会社(山陰) 0859-30-4103
東日本オリオン株式会社(茨城) 0299-49-1008 関西オリオン株式会社(広島) 082-264-4535
東日本オリオン株式会社(新潟) 025-260-8005 関西オリオン株式会社(高松) 087-835-1367
東日本オリオン株式会社(長野) 026-248-2428 西日本オリオン株式会社(福岡) 092-477-8480
東日本オリオン株式会社(上田) 0268-22-6780 西日本オリオン株式会社(熊本) 0968-38-7311
東日本オリオン株式会社(諏訪) 0266-58-7535 西日本オリオン株式会社(鹿児島) 099-263-5275

このカタログ内容は2021年4月現在のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。
●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

家庭用に比べ大除湿量
このサイズで 45L / Day
※50Hz 地区 (吸込み空気温度 30℃ 相対湿度 80%の定格条件時)

100V 電源でどこでも
簡単に使用できます

ドレンタンク or
ホース排水 の選択可能

キャスター付きで
容易に移動

省スペース




オフィス・店舗の様々なニーズに対応！

パワフル除湿


大除湿 100V電源 7Lドレンタンク又はホース 簡単移動キャスタ付

特長 1
使いやすいデジタル表示の操作パネル

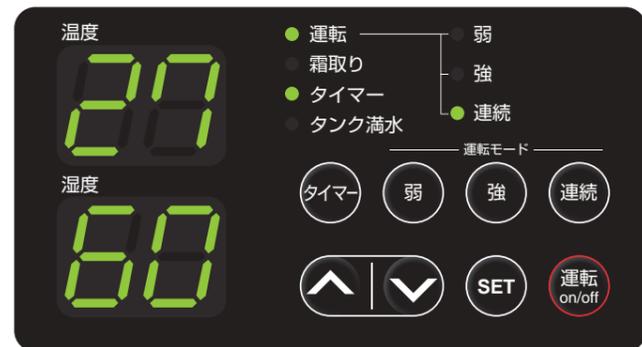

自動運転モード

3モード切替スイッチ付き



タイマー運転機能

運転時間を設置できる

温湿度デジタル表示

現在の温度・湿度をデジタル表示で直感的にわかる

エラーコード表示

簡単に原因が判り迅速解決

エラー表示	内容	症状・対策
E1	温度センサ故障	新しい温度センサーに交換する。
E2	湿度センサ故障	新しい湿度センサーに交換する。
E4	タンク満水	水を捨てる

特長 2
取り出しやすいドレンタンク

フロントアクセスで取り出しやすく満水停止機能付きで安心



排水用ホース(付属品)での排水も可能です。



特長 3
空気中のホコリを取り除く
吸込口フィルター

フロントアクセスで取り出し簡単
フィルター清掃もすぐに行えます

特長 4
堅牢な鋼板キャビネット

キャビネットは鋼板を採用していますので
プラスチック製に比べ頑丈です。

オフィス・店舗の様々なニーズに対応！
パワフル除湿機

RFB600A

標準価格

¥152,000.-

用途

オフィス・店舗で、手軽に除湿

- ・コピー機の結露による印刷ミス抑制
- ・スポーツジムなど空調と併用でドライな環境づくりに
- ・新築マンションの内装等の夜間乾燥に

※高温多湿環境下での除湿、倉庫などでのご使用の場合は業務用除湿乾燥機カタログをご参照ください。



選定の目安

1台で60畳(100m²)※の部屋を除湿

※50Hz 鉄骨構造