

D25

レール〈アルミ〉

優れたデザインと性能で、幅広い用途にお使いいただける軽量用レール

商品紹介
動画*




レール仕様

- アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ

製品特長

- コンパクトで使いやすさはもちろん、現場での作業性にも優れた製品です。
- 家庭での大きめのドレープから、ホテルのカーテン、学校等の暗幕、病院・更衣室等の間仕切りなど、幅広い用途にお使いいただける軽量用レールです。
また、室内のビニールシートなどでの間仕切りにも最適です。
- クリッパーランナーを使用することで生地を取替えが簡単に出来るカーテン間仕切りに最適!

D25レール断面図 (mm)




D25レール価格表

(1ケース30本入)

品番	品名	材質	寸法	価格
9L20AS	D25レール	アルミ	2.00m	¥3,200/本
9L30AS			3.00m	¥4,800/本
9L40AS			4.00m	¥6,400/本

ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

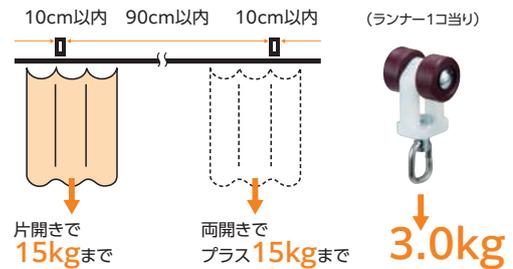


D25カーブレール・交叉レール価格表

(1ケース10本入)


品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
9L01AS	D25カーブレール	アルミ	800×800×300R	¥5,400/本
9L07AS	D25交叉レール		L=1000	¥9,000/本

D25カーブレール曲加工

●カーブレール寸法図 (mm)



●交叉レール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工賃と計算方法

別注カーブ加工賃は、カーブ1ヶ所当り上代3,700円です。(カット賃含む)
※300mmR、角度付可能

【計算方法】

必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工賃」(3,700円)

●別注カーブレール納期と運賃・梱包費

納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。

(本数が多い場合は、必ず納期を確認ください。)


出荷できない場合がございます。

運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。


*別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せください。

D25 部品価格



ランナー

<p>D25ランナー</p>  <p>カン下寸法 19mm</p> <p>〈入数100〉</p> <p>9T11 樹脂・スチール/ユニクロ ¥180/個</p>	<p>D25マグネットランナー(両開)</p>  <p>〈入数30〉</p> <p>9T21 樹脂 ¥700/組</p>	<p>D25片マグネットランナー(片開)</p>  <p>〈入数30〉</p> <p>9T22 樹脂 ¥450/個</p>	<p>D25クリッパーランナー</p>  <p>〈入数100〉</p> <p>9T25 樹脂・スチール/ユニクロ ¥400/個</p>	 <p>生地をクリップで挟むだけ！ 取付け取外しカンタン</p>
---	---	--	--	---

ブラケット

<p>D25-Sブラケット</p>  <p>〈入数100〉</p> <p>9T43 スチール/ユニクロ ¥260/個</p>	<p>D25天井Sブラケット</p>  <p>〈入数100〉</p> <p>9T53 スチール/ユニクロ ¥260/個</p>
---	--

ジョイント・伸縮吊棒


<p>D25ジョイント</p>  <p>〈入数20〉</p> <p>9T61 スチール/ユニクロ ¥360/個</p>	<p>D25伸縮吊棒</p>  <p>爪付 〈入数20〉</p> <p>スチール/シルバー</p> <p>400 (H=250~400mm) 9T91 ¥2,000/組</p> <p>700 (H=400~700mm) 9T92 ¥2,400/組</p> <p>1000 (H=550~1000mm) 9T93 ¥2,900/組</p> <p>1600 (H=850~1600mm) 9T94 ¥3,600/組</p>
---	---

キャップ・ストップ


<p>D25キャップストップ</p>  <p>カン下寸法 20.5mm</p> <p>〈入数50〉</p> <p>9T31 スチール/ユニクロ ¥260/個</p>	<p>D25中間ストップ</p>  <p>カン下寸法 20.5mm</p> <p>〈入数50〉</p> <p>9T39 スチール/ユニクロ ¥220/個</p>	<p>D25壁付ソケット</p>  <p>カン下寸法 20.5mm</p> <p>〈入数50〉</p> <p>9T36 スチール/ユニクロ ¥600/個</p>	
<p>D25クリッパー付キャップストップ</p>  <p>〈入数50〉</p> <p>9T32 スチール/ユニクロ ¥640/個</p>	<p>D25クリッパー付中間ストップ</p>  <p>〈入数50〉</p> <p>9T40 スチール/ユニクロ ¥600/個</p>	<p>D25クリッパー付壁付ソケット</p>  <p>〈入数50〉</p> <p>9T35 スチール/ユニクロ ¥980/個</p>	<p>D25間仕切用壁付ソケット</p>  <p>〈入数50〉</p> <p>9T37 スチール/ユニクロ ¥580/個</p>

D25レール取付寸法図 (mm)

Sブラケット



天井Sブラケット



長尺物の運送が困難な地域もジョイントで対応

レールのジョイント

ジョイント方法	継カバー+ジョイント (又はローレットジョイント)	TOPカバー+ジョイント (又はローレットジョイント) PAT.	インナージョイント
	※隙間シートレールは使用不可		※D30アルミレールは使用不可
レールタイプ			
SG	○	○*	—
XG	○	○	—
D40	ステンレス	○	○
	スチール	○	○
D30	アルミ	○	○※D40のみ
	隙間シート	—	—
D25	—	—	○
キャリーベンダー	—		—

*「D40ステンTOPカバー」または「D40・TOPカバー」をご使用ください。

ローレットジョイント

PAT.


【従来品】
ギザギザ部が全長の1/2



【リニューアル】
ギザギザ部を全長の1/4



一組のジョイントを前後逆に挿し込むことでレールが差し込みやすくなります。



もう一方のレールをピンの長い方に挿し込んだ後、短い方に挿し込む。


ローレットジョイントの使い方

PAT.


●レールが抜けにくいようガッチリ固定したい場合 ※レールの連結がはずれなくなりますのでご注意ください。

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を半分だけハンマー等を使って打ち込みます。
- ②レールを繋ぎ、片方の端部に当て板などをしてハンマー等でジョイントを叩き入れます。


※高いところで打ち込み作業をすると危険です。床で作業ください。



段違いに挿し、ギザギザ部を半分打ち込む




床でジョイント




→ 天井部へ取り付け

●レールを抜くことが想定される場合 ●または、床でジョイントができない場合

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を全てハンマー等を使って打ち込む。
- ②ジョイントがついたレールを先に天井部へ取り付け、残りのレールを繋ぎ、取り付けます。




段違いに挿し、ギザギザ部を全て打ち込む



残りのレールは後で外すことが可能

片方のレールを先に天井へ取り付け



残りのレールを天井で繋ぎます

