



実寸大

SGランナーN
(27T26N)取付
説明書


レール仕様

●アルミ 特殊アルミ (A6005C) 合金押出型材: アルマイト (AA15) 仕上げ

製品特長

- 最高強度 レールのたわみ量は300kgで3.2mm
- 特殊アルミ(A6005C)製で強度抜群! 一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上)
- アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!
一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ 錆対策
- 各種部材はステンレス製、間仕切用ランナーは30φのベアリング入りコロを4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール断面図 (mm)

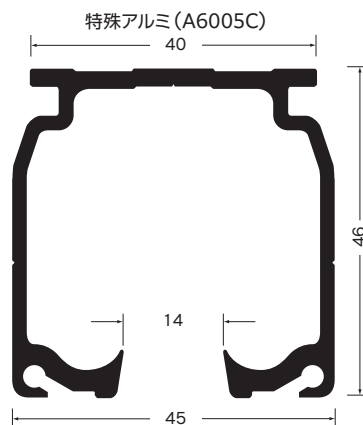


SGレール価格表

(1ケース6本 (5mは4本) 入)

品番	品名	材質	寸法	価格
27L20AS	SGレール	特殊アルミ (A6005C)	2.00m	¥12,400/本
27L30AS			3.00m	¥18,600/本
27L40AS			4.00m	¥24,800/本

※5m(¥31,000/本)もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、弊社担当までお問合せください。

SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表

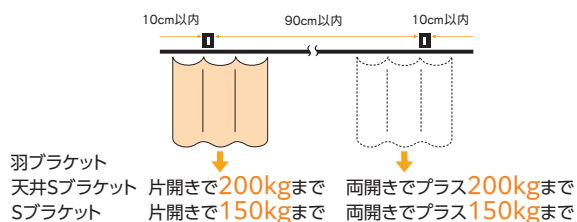


SGカーブレール価格表

(1ケース4本入)

品番	品名	材質	寸法(mm)	価格
27L02AS	SGカーブレール	特殊アルミ (A6005C)	800×800×530R	¥16,900/本

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)



●別注カーブレール加工費と計算方法

別注カーブレール加工費は、カーブ1ヶ所当り上代6,500円です。(カット含む)
※530mmR、角度付可能

計算方法

必要寸法 (L1+L2) が取れる「レール価格」+「カーブ加工費」(6,500円)


●別注納期と運賃・梱包費

- 別注カーブレールの納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
- 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受けます。

*別注カーブレールにつきましては、価格・納期をその都度お問合せ下さい。
状況により、納期をいただく場合がございます。

SGランナー寸法図 (mm) と許容荷重

SGランナーN SGベアリング入ワンタッチランナーDN SG間仕切用ランナー

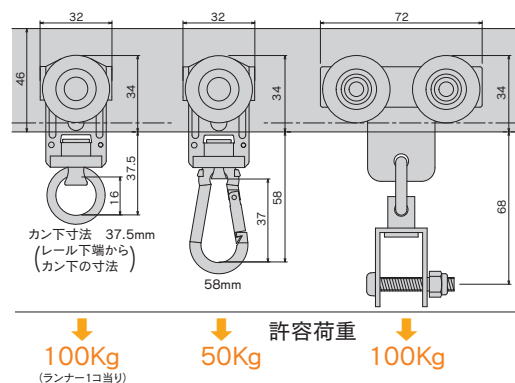

SG部品価格

ランナー・U継金具

SGランナーN

NEW
静音
重畳用

カン下寸法
37.5mm
ベアリング入
コロ径30mm
許容荷重100kg (入数30)

27T26N

ステンレス

¥4,900/個

SGベアリング入ワンタッチランナーDN

NEW
静音

ベアリング入
コロ径30mm
許容荷重50kg
カン下寸法
58mm
(入数30)

27T29DN

ステンレス

¥5,400/個

SGワンタッチランナーDN

NEW

コロ径30mm
許容荷重30kg
カン下寸法
58mm
(入数30)

27T21DN

ステンレス

¥3,100/個

SG間仕切用ランナー

NEW
静音
重畳用

M6
ベアリング入
コロ径30mm
許容荷重100kg (入数10)

27T28

ステンレス

¥18,000/個

SGステンU継金具N

34
23
φ6
M6×55
許容荷重50kg (入数30)

97T93

ステンレス

¥1,000/個

シャックルφ6

23.5
24
φ6
許容荷重100kg (入数30)

G51

スチール/ユニクロ

¥300/個

ブラケット

SGステン天井Sブラケット



(入数10)

27T51

ステンレス

¥2,500/個

SGステンSブラケット



(入数10)

27T41

ステンレス

¥4,200/個

SG天井Sブラケットボルト座金

天井Sブラケット取付ビス付
(入数10)

27T58

スチール/ユニクロ

¥850/個

SGステン天井Sブラケットボルト座金


天井Sブラケット取付ビス付
(入数10)

27T59


ステンレス

¥1,800/個


天井Sブラケット



Sブラケット




天井Sブラケットボルト座金

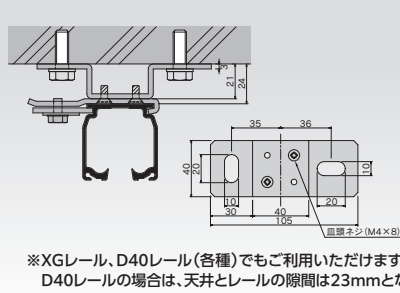

※XGLレール、D40レール(各種)でもご利用いただけます。
D40レールの場合は、天井とレールの隙間は23mmとなります。

XG天井後付Sブラケット

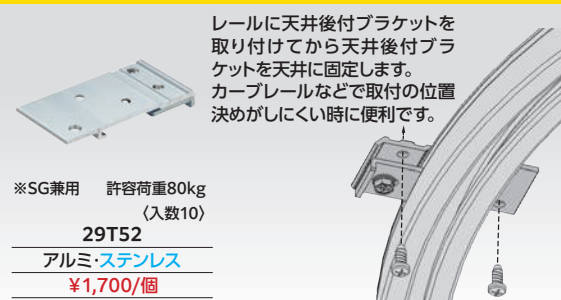

※SG兼用 許容荷重80kg
(入数10)

29T52


アルミ・ステンレス

¥1,700/個

※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

SG羽ブラケット

天井面と隙間なく設置が可能

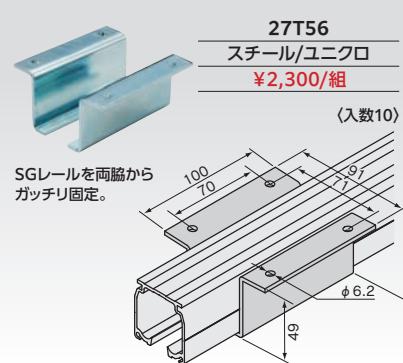

27T56

スチール/ユニクロ

¥2,300/組

(入数10)

SGLレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細				
	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップ ストップD	ベアリング入 ワンタッチランナーDN	ブラケット	ジョイント 継カバ
2.00m	¥97,000	¥91,900	2m1本	2個	12個	3個	—
3.00m	¥144,000	¥135,500	3m1本	2個	18個	5個	—
4.00m	¥186,800	¥176,600	4m1本	2個	24個	6個	—
5.00m	¥233,780	¥221,880	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本 1個
6.00m	¥276,580	¥262,980	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本 1個
7.00m	¥319,380	¥304,080	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本 1個
8.00m	¥362,180	¥345,180	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本 1個
9.00m	¥409,160	¥390,460	3m3本	2個	54個	11個	4本 2個
10.00m	¥451,960	¥431,560	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本 2個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※材質は主材質のみを表記しております。

長尺物の運送が困難な地域もジョイントで対応

■ レールのジョイント

ジョイント方法 レールタイプ		継カバー+ジョイント (又はローレットジョイント)	TOPカバー+ジョイント (又はローレットジョイント) PAT.	インナージョイント
※隙間シートレールは使用不可				
SG		○	○*	—
XG		○	○	—
D40	ステンレス	○	○	○
	スチール	○	○	○
D30	アルミ	○	○	○※D40のみ
	隙間シート	—	○	—
D25		—	—	○
キャリーベンダー		—		—

*「D40ステンTOPカバー」または「D40・TOPカバー」をご使用ください。

ローレットジョイント

PAT.


【従来品】
ギザギザ部が全長の1/2



【リニューアル】
ギザギザ部を全長の1/4



一組のジョイントを前後逆に挿し込むことでレールが差し込みやすくなります。



もう一方のレールをピンの長い方に挿し込んだ後、短い方に挿し込む。


ローレットジョイントの使い方

PAT.


●レールが抜けにくいようガッチリ固定したい場合 ※レールの連結はずれにくくなりますのでご注意ください。

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を半分だけハンマー等を使って打ち込みます。
- ②レールを繋ぎ、片方の端部に当て板などをしてハンマー等でジョイントを叩き入れます。


※高いところで打ち込み作業をすると危険です。床で作業ください。



段違いに挿し、ギザギザ部を半分打ち込む




床でジョイント




→ 天井部へ取り付け

●レールを抜くことが想定される場合 ●または、床でジョイントができない場合

- ①一組のローレットジョイントを前後逆に挿し、ギザギザ部を全てハンマー等を使って打ち込む。
- ②ジョイントがついたレールを先に天井部へ取り付け、残りのレールを繋ぎ、取り付けます。




段違いに挿し、ギザギザ部を全て打ち込む



残りのレールは後で外すことが可能

片方のレールを先に天井へ取り付け



残りのレールを天井で繋ぎます

