

DOOR SHEAVES


戸 車

■特長

弊社の戸車、吊戸車を制作する材料は原則として日本工業規格に適合するものを使用し、その他の材料も品質に支障を来さない一級材料を使用しています。

製品の品質は、枠・車が正しい形状に加工され甚だしい傷や、縦振れ横振れの無いよう厳重な検査を行っています。

耐久性については走行回数10万回（往復で一回）の試験を行った後も、戸の開閉が円滑に行われ得ることを条件にテストを行っています。（下図参照）

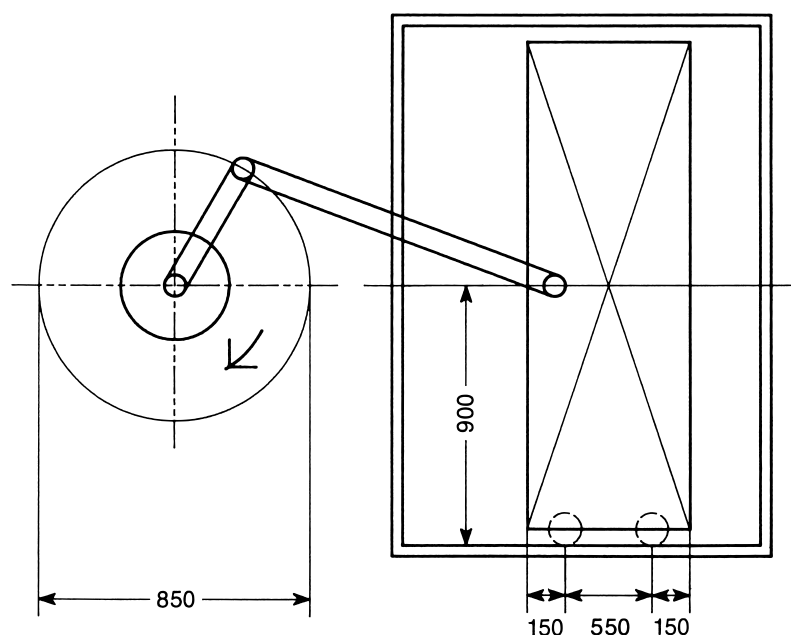

ステンカーボネート戸車（丸・平・袖角）

◆機械的性質

耐重性、耐衝撃性に優れ、ステンレス戸車の代替としてコストダウンに貢献致します



◆荷重たわみ温度は約120～130℃

◆耐酸性良好 但し、溶剤アルカリには不可


◆表面硬度 R120、M50～90



丸型／平型

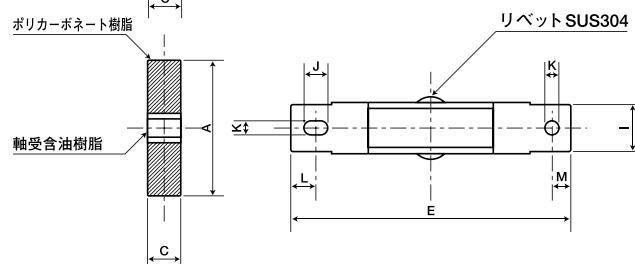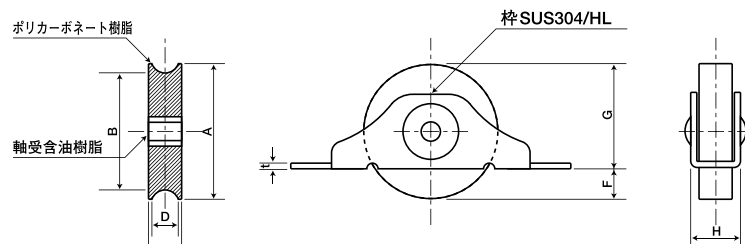




角型

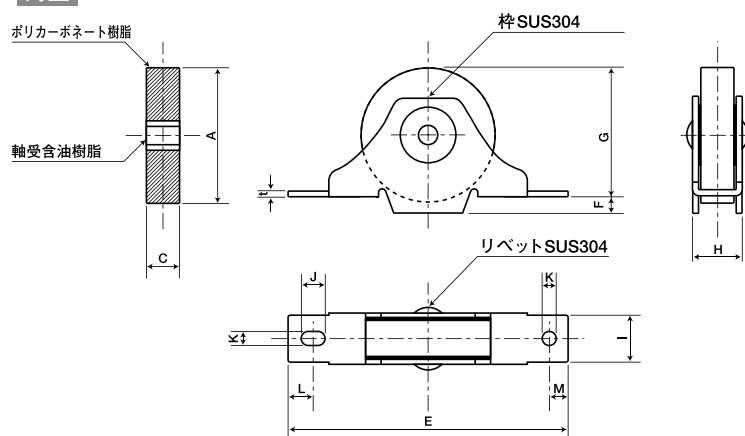

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
SPC30	ステンカーボネート30 丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	400	20
SPC30H	ステンカーボネート30 平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	400	20
SPC30K	ステンカーボネート30 角	30	—	8.5	—	68	4	28	13	12	6	3.4	—	5	1.5	40	400	20
SPC36	ステンカーボネート36 丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPC36H	ステンカーボネート36 平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPC36K	ステンカーボネート36 角	36	—	9	—	76	4.5	34	13.5	12.5	6	3.4	—	5	1.5	60	400	20

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


ステンカーボネート戸車（フラッター用）

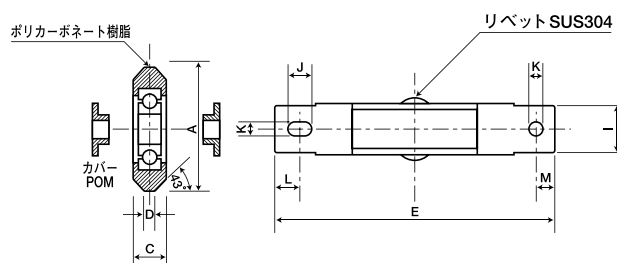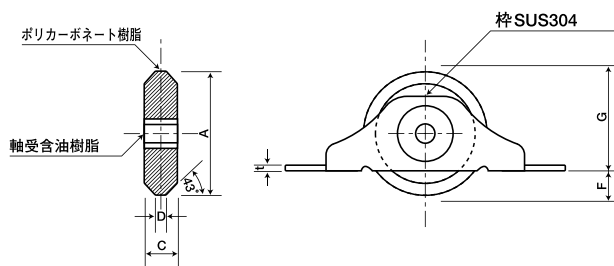

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
SPFT33	ステンカーボネート33 フラッター	33	—	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	50	400	20
SPFT33B	ステンカーボネート33 フラッター ベアリング入り	33	—	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	50	400	20
SPFT36	ステンカーボネート36 フラッター	36	—	9	3	76	8.5	27.5	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20
SPFT36B	ステンカーボネート36 フラッター ベアリング入り	36	—	9	3	76	8.5	27.5	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	400	20


※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

フジワックス戸車

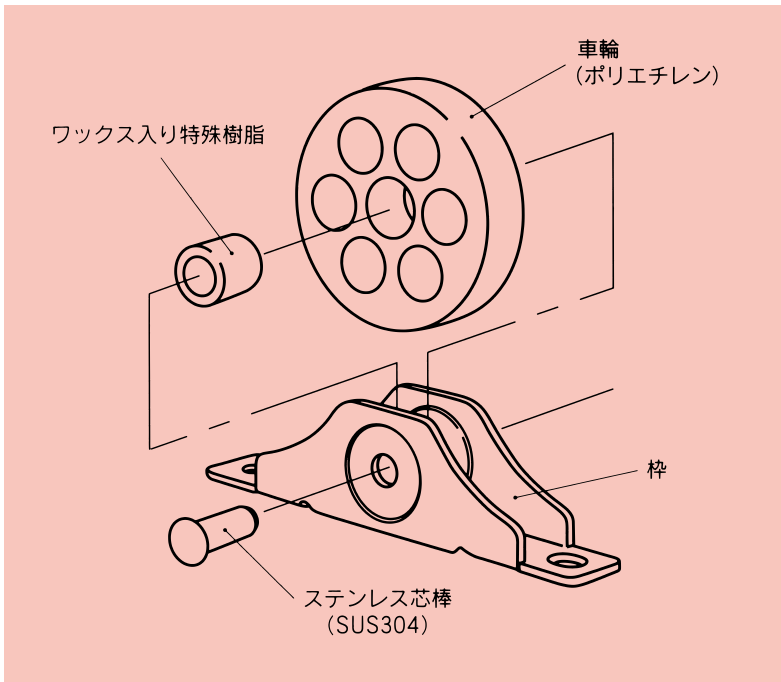

フジワックス戸車

- 軸受にワックス入り特殊樹脂を使用し、建具を汚すことなく開閉がより静かでスムーズになります。
- 芯棒にはステンレス (SUS304) を使用し、錆びずに長期使用に耐えます。

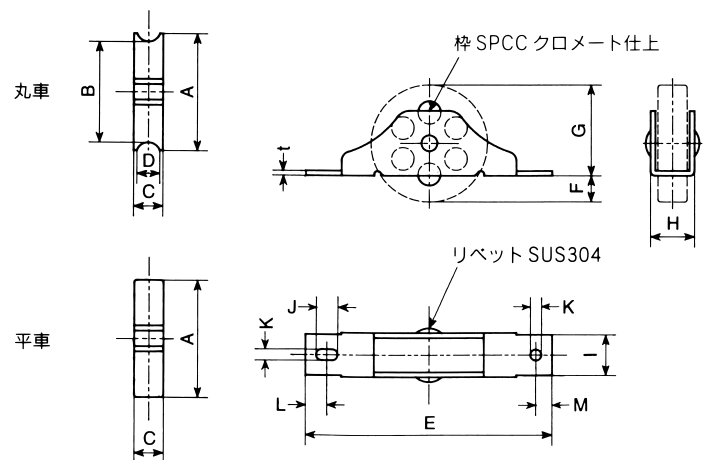


品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
FWX30	フジワックス30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
FWX30H	フジワックス30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
FWX36	フジワックス36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	600	20
FWX36H	フジワックス36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	600	20


ヤボシ 鉄枠 フラッター戸車



ヤボシ
鉄枠フラッター戸車

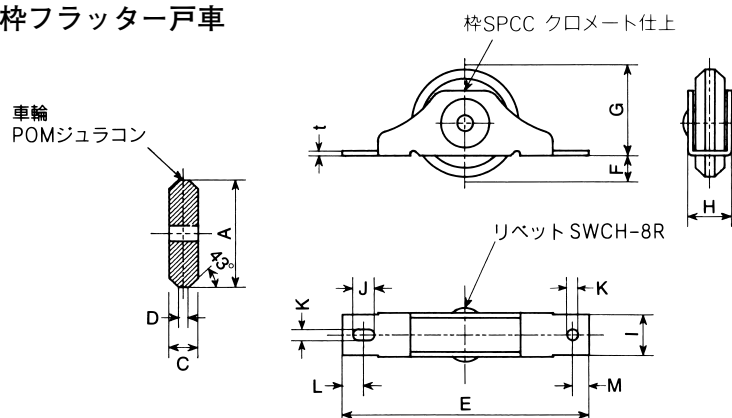

ヤボシ
鉄枠フラッター戸車 (ベアリング)

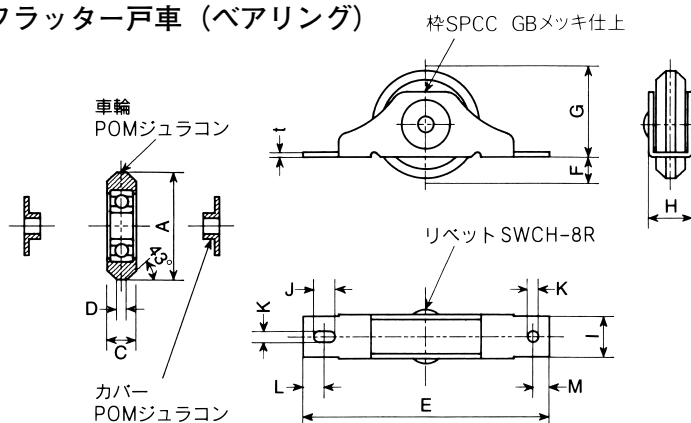


品 番	呼 称	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
FT33	フラッター戸車33	33	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	20	480	12
FT33B	フラッター戸車33 ベアリング	販売終了。ステンカーボネート戸車をご利用下さい。															


ヤボシ ステン枠 フラッター戸車



ヤボシ
ステン枠フラッター戸車

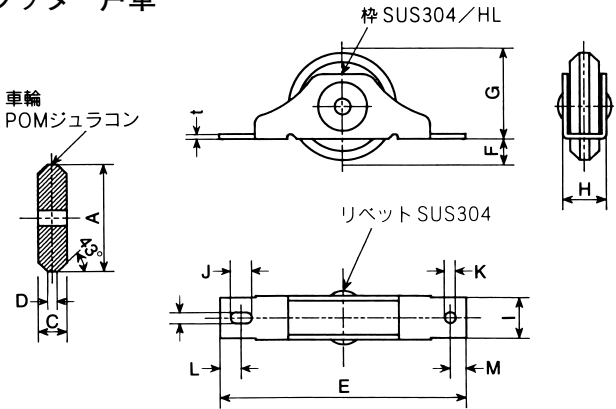

ヤボシ
ステン枠フラッター戸車（ベアリング）

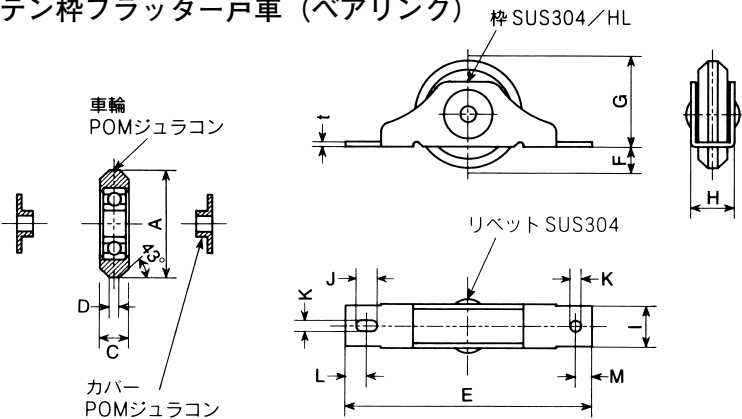


品 番	呼 称	A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
SFT33	ステン枠フラッター戸車33	33	9	3	76	7	26	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	20	240	12
SFT33B	ステン枠フラッター戸車33 ベアリング	販売終了。ステンカーボネート戸車をご利用下さい。															

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ヤボシ ステンレス戸車／ヤボシ ステンレス戸車（角）




ヤボシ ステンレス戸車

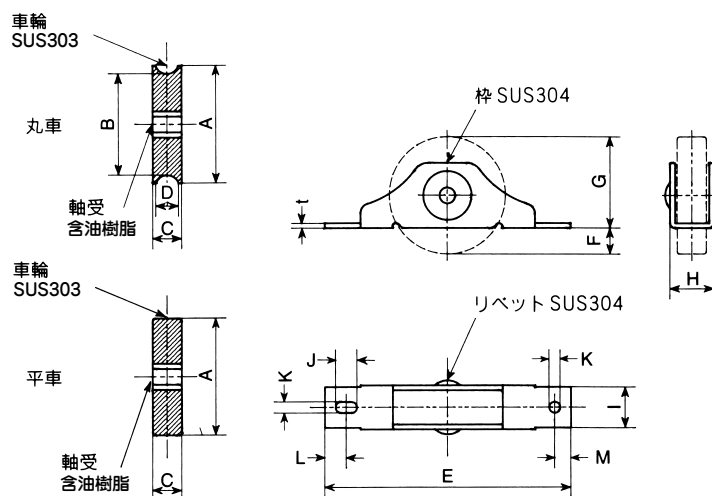

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
STN30	ステンレス30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	360	20
STN30H	ステンレス30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	360	20
STN36	ステンレス36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	360	20
STN36H	ステンレス36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	360	20
STN42	ステンレス42丸	42	36	9	7	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	180	10
STN42H	ステンレス42平	42	—	9	—	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	180	10
STN48	ステンレス48丸	48	41	11	9	100	10	38	18	15.5	4.1	4.1	7	7	2.5	150	144	8
STN48H	ステンレス48平	48	—	11	—	100	10	38	18	15.5	4.1	4.1	7	7	2.5	150	144	8



ヤボシ ステンレス戸車（角）

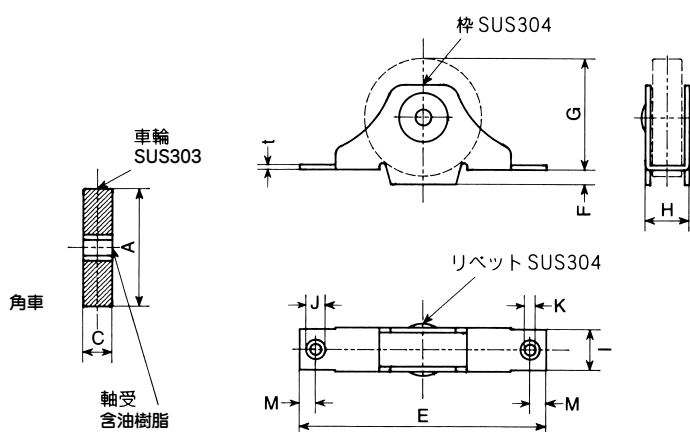




品 番	呼 称	A	C	E	F	G	H	I	J	K	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
STN30K	ステンレス30角	30	8.5	68	4	28	13	12	6	3.4	5	1.5	40	360	20
STN36K	ステンレス36角	36	9	76	4.5	34	13.5	12.5	6	3.4	5	1.5	60	360	20
STN42K	ステンレス42角	42	9	85	11.5	34	15	13.5	6	4.1	6.25	2	100	180	10
STN48K	ステンレス48角	48	11	100	13	38	18	15.5	6	4.1	7	2.5	150	72	4

フジロンS戸車／フジ リムナイロン戸車





フジロンS戸車

磨丸鋼 ST21M クロメート仕上

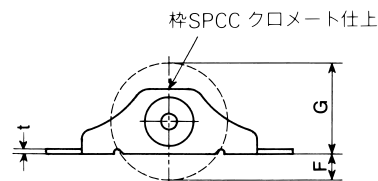

磨丸鋼 ST21M
クロメート仕上


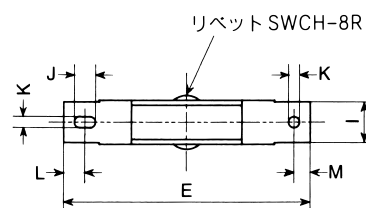



品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
FS30	フジロンS30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	480	20
FS30H	フジロンS30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	40	480	20
FS36	フジロンS36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	480	20
FS36H	フジロンS36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	60	480	20
FS42	フジロンS42丸	42	36	9	7	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	300	12
FS42H	フジロンS42平	42	—	9	—	85	8.5	33.5	14.5	13.5	4.1	4.1	6.25	6.25	2	100	300	12
FS48	フジロンS48丸	48	41	11	9	100	10	38	18	16	3.8	3.8	6.5	6.5	2.5	150	—	8
FS48H	フジロンS48平	48	—	11	—	100	10	38	18	16	3.8	3.8	6.5	6.5	2.5	150	—	8





フジ リムナイロン戸車

車輪ナイロン
(黒色)

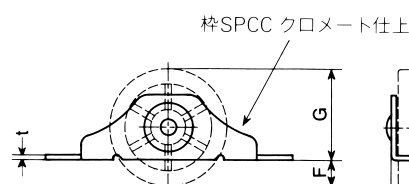

車輪ナイロン
(黒色)

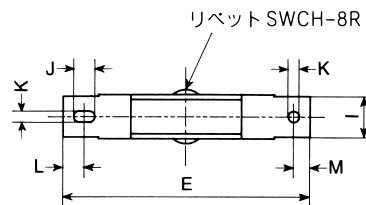


品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
RM24	リムナイロン24丸	24	19	8	6	60	5	19	12	11	2.8	2.8	4.5	4.5	1.2	15	1,000	20
RM24H	リムナイロン24平	24	—	8	—	60	5	19	12	11	2.8	2.8	4.5	4.5	1.2	15	1,000	20
RM30	リムナイロン30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
RM30H	リムナイロン30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	1,000	20
RM36	リムナイロン36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	1,000	20
RM36H	リムナイロン36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	1,000	20
RM42	リムナイロン42丸	42	36	11	8	86	8	34	18	14	3.4	3.4	6.5	6.5	2.0	50	500	20
RM42H	リムナイロン42平	42	—	11	—	86	8	34	18	14	3.4	3.4	6.5	6.5	2.0	50	500	20

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ヤボシ ウレタン戸車／フジ吸音戸車




ヤボシ ウレタン戸車

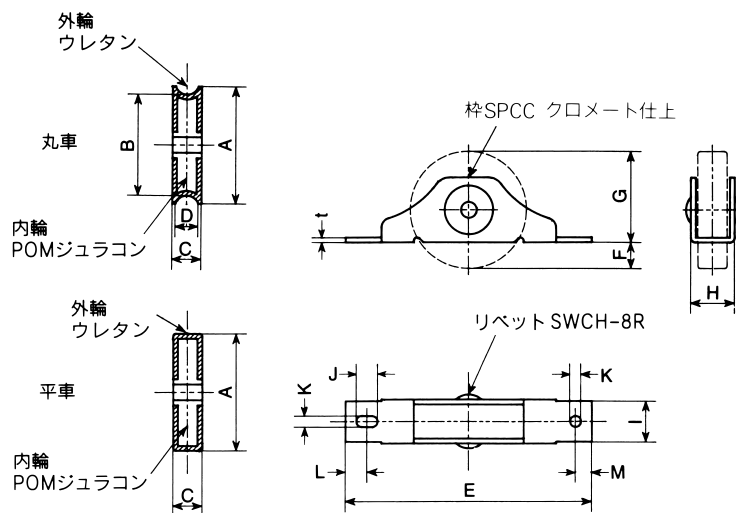

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
URE30	ウレタン30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	400	20
URE30H	ウレタン30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	400	20
URE36	ウレタン36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	400	20
URE36H	ウレタン36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	400	20



フジ吸音戸車

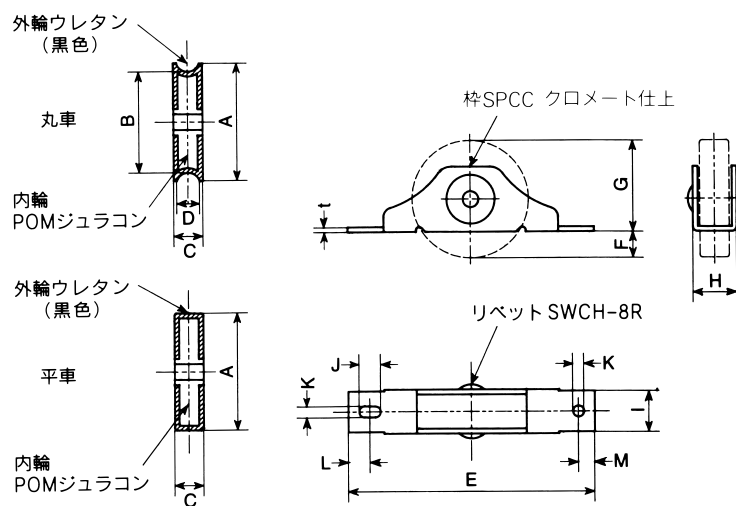

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
KY30	吸音30丸	30	26	8.5	6	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	360	20
KY30H	吸音30平	30	—	8.5	—	68	6.5	23.5	13	12	6.5	3.4	5.75	5	1.5	25	360	20
KY36	吸音36丸	36	31	9	6.5	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	360	20
KY36H	吸音36平	36	—	9	—	76	8	28	13.5	12.5	6.5	3.4	6.75	5	1.5	30	360	20

フジ吊戸車




フジ吊戸車

○ジュラコン製の車に充分なグリスを封入し、強さ、軽快さ、共に一段と性能が向上しました。ジュラコンは農耕機のキャタピラ保持用車輪にまで使用しており、その耐重性、耐衝撃性、耐摩性などの機械的強度が特に優れた最高級樹脂として知られています。

材質

枠：SPHシルバーグレー焼付塗装仕上
車：POMジュラコン（白色）

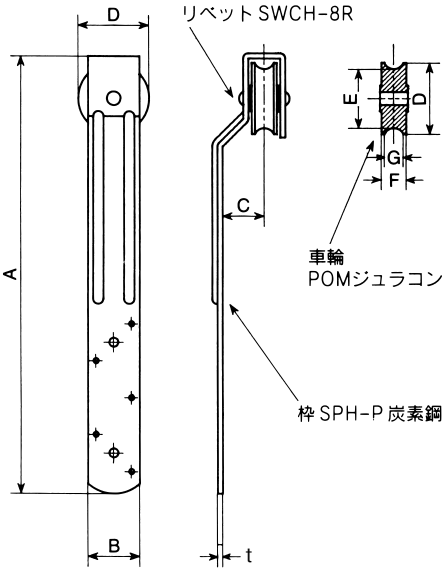

品 番	呼 称	A	B	C	D	E	F	G	t	(2個当り) 耐重kg	1梱入	1箱入
TSU36	吊車36	250	27	19.5	36	30	11	7	2.6	30	120	6
TSU42	吊車42	290	34	22	42	33	13.5	8	3.0	50	60	2
TSU48	吊車48	338	38	23	48	43	14	9	3.0	75	50	2
TSU60	吊車60	365	42	26	60	52	16	11	4.0	100	36	2
TSU75	吊車75	380	48	29	75	65	20	13	5.0	150	24	2

※仕様・寸法については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■会社概要



株式会社ヤボシ 赤松台工場

創 業 大正15年8月
 資 本 金 8,000万円
 本 社 〒659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町16番3号
 赤松台工場 〒651-1516 兵庫県神戸市北区赤松台1丁目4番1号
 TEL 078 (986) 1511 (代表)
 FAX 078 (986) 1533
 敷地面積 9,576㎡
 工場建物 2,770㎡
 主要設備 フォーミング及び自動塗装ライン一式
 戸車自動組立機…………… (4ライン)
 プレス…………… (35台)
 工作機…………… (10台)
 立体倉庫…………… (3ライン)



戸車自動組立機 (4ライン)



立体倉庫 (3ライン)