REACH 規則、RoHSⅡ指令非対応

# DOP 機能性フィルム

アキレス機能性軟質フィルムは不燃性透明帯電防止フィルムの“アキレス フネンクリアⅡ”、ストリップ型の“アキレス ミエールシリーズ”、アコーデオン式の“アキレス オレールシリーズ”、耐寒タイプ、自己粘着タイプなど特殊な用途に対応可能な幅広いラインアップを展開しています。

## アコーデオン式カーテン

# アキレス オレール 一般
# アキレス オレール 防炎

《アキレス オレール》シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、新しいタイプの折れてたためるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。尚、《アキレス オレール防炎》は消防法施行令第4条の3 に基づく消防法の防炎適合品です。

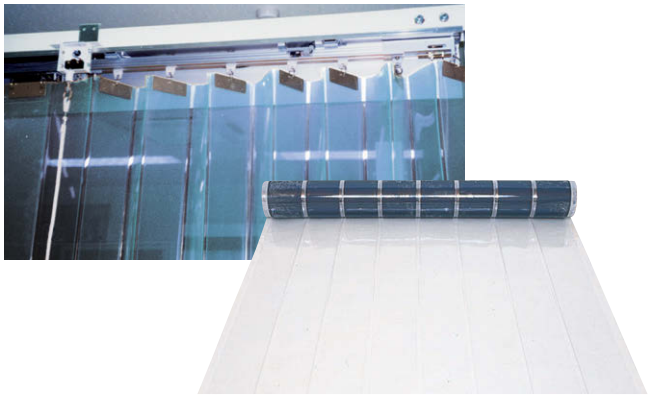

## 防虫タイプ アコーデオン式カーテン

# アキレス オレール 防炎防虫

《アキレス オレール防炎防虫》は、紫外線カットによる優れた防虫効果を持った折れてたためるアコーデオン式ソフトパーティションです。消防法により防炎対象となる場合の間仕切りカーテンとして効果的にお使いいただけます。開閉がスムーズでスマートに収納できます。

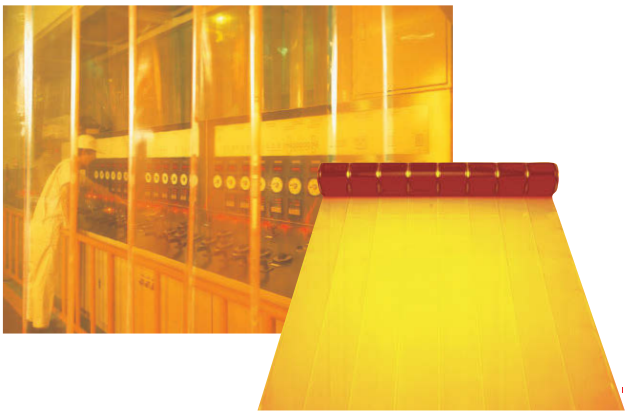

## 帯電防止タイプ アコーデオン式カーテン

# アキレス オレールクリスタル

《アキレス オレールクリスタルタイプ》は折れてたためるアコーデオン式透明の帯電防止カーテンです。開閉がスムーズでスマートに収納できます。静電気を嫌う場所の間仕切りで頻繁に開閉する場合などに便利です。

■表面抵抗率6.4 ×$10^9$ Ω（JIS C 2170 準用）

在庫規格表

| 項目 | オレール一般 | オレール防炎 | オレール防炎防虫 | オレールクリスタル |
|---|---|---|---|---|
| 色 | 青味 | グリーン | オレンジ | 青味 |
| 厚さ [mm] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 幅 [cm] | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 巻数 [m] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 防炎性 | ー | 消防法施行令第４条の3に適合 | | |

**警告**

●《セイデンF・UVガード》のフッ素樹脂を使用した製品は、燃焼の際有毒ガスを発生します。絶対に燃やさないでください。

**注意**

<PVCフィルム>

●印刷の都合により、色味は実際の色と異なる場合があります。
●軟質塩化ビニールは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。
状況に応じて早めの交換をお薦めします。
●軟質塩化ビニールは、一般的に可塑剤の移行により接触している他樹脂製品を汚染する場合があります。
アキレス代理店に適合可否をお問い合わせください。
●軟質塩化ビニールは、一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
●軟質塩化ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化いたします。
●プラスチック製品は、当該自治体等により定められた方法により廃棄してください。
●《セイデンF》などの導電性塗膜は、アースされない状態では蓄電することがあります。
導電性能をしっかり発揮させるために通電性のある物に触れさせるなど、必ずアースをとってください。
●設計、施工、ご使用上の注意については、当社にご確認ください。
●REACH規則、RoHSⅡ指令対応製品にCEマークは貼付されておりません。CEマークは部品単体でEU市場に上市するものでなければ必要ありません。

<カタログ>

●製品改良のため本カタログ記載の内容は予告なく変更する場合があります。
●本カタログ中に掲載した物性値等のデータは、測定値であり保証値ではありません。
●本カタログに掲載した写真には、一部イメージ写真が含まれています。

ISO9001 登録範囲:
化成品事業部
アキレスウエルダー(株)
ISO14001 登録範囲:
足利第一工場
滋賀第一工場
アキレスウエルダー(株)
ISO9001,ISO14001
JUSE-RA-2090
JUSE-EG-661

**アキレス株式会社**

https://www.achilles.jp

化成品事業部　フイルム販売部

本　　社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266　FAX 03-5338-9401
関 西 支 社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
TEL 06-4707-2281　FAX 06-4707-2303
北海道営業所：〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西1-2-6 NCO札幌
TEL 011-806-2012　FAX 011-806-2015
九 州 営 業 所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル
TEL 092-477-8471　FAX 092-477-8472
生産拠点：□足利第一工場　□滋賀第一工場

■このカタログの内容は2022年3月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

2203.3(1).CD/KW