



設置店舗：ニクキッチンほいち 八丁堀入船店様

コミュニケーションを快適にする飛沫感染対策パーテーション クリアセーフ スプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ

POINT 1

声が聞こえやすい

パーテーションで相手の声が聞き取りにくいと感じた経験はありませんか？
アクリル板よりも、声が聞こえやすいシートを使用しています。

POINT 2

高い透明性の不燃シート ※不燃認定取得済み

パーテーション越しの相手が見えにくいと感じた経験はありませんか？
ガラスに近い透明度の不燃シートを使用し、火気トラブルの心配なく安全にご使用いただけます。また、アルコール拭きも可能で、いつでも清潔です。


POINT 3

シート1枚で最長4mまで設置可能 全高70cmからの3段階調節が可能

4mの長さでもシート1枚で対応可能。複数枚設置する必要がありません。
また、最大20cmの開口で、物の受け渡しも容易です。

シートの高さは3段階調節が可能！

規格サイズ

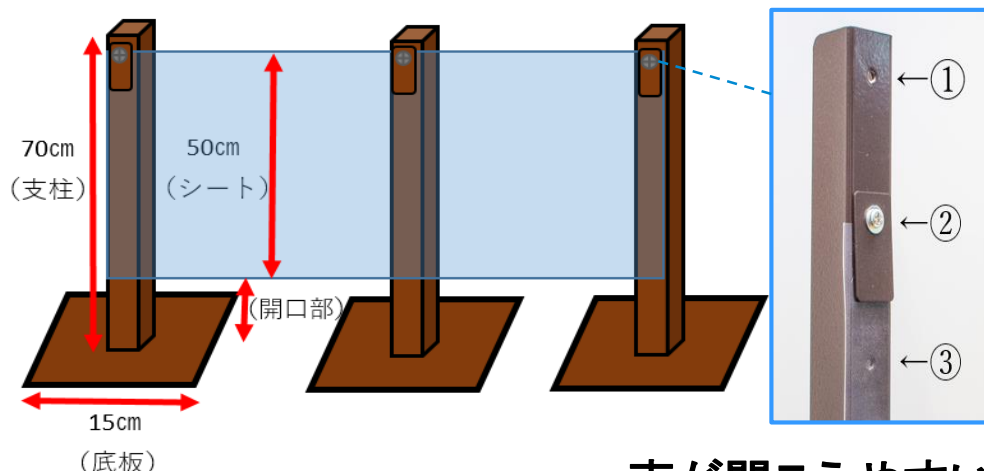


	シート高さ	開口部
①に取り付けた場合	70cm	20cm
②に取り付けた場合	65cm	15cm
③に取り付けた場合	60cm	10cm

声が聞こえやすい！


周波数800Hzでの声の聞こえやすさの測定結果 ※自社試験

●何もない状態




遮蔽率:0%
=100%聞こえる

●アクリル板5mm厚

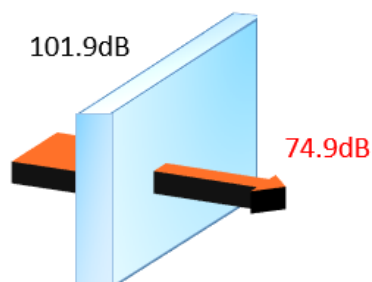


遮蔽率:27%

●アクリル板3mm厚

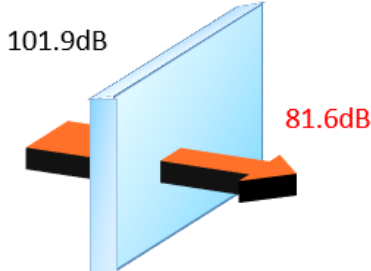

遮蔽率:20%

●当社クリアセーフ

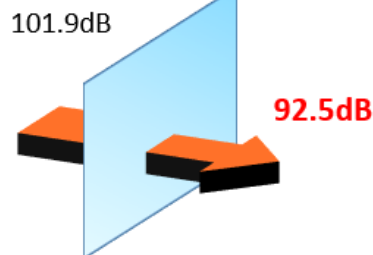

遮蔽率:10%
アクリル板5mm厚の
約1/3の遮蔽率
=声が聞こえやすい

※一般的な男性の話し声 500Hz
※一般的な女性の話し声 1,000Hz
※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

・商品概要

商品名	クリアセーフスプラッシュシールド 卓上スタンダードタイプ
URL	
販売開始日	2021年1月
商品ラインナップ	2mセット(支柱2本) 3mセット(支柱3本) 4mセット(支柱3本)
材質	シート:PET、支柱:スチール ほか
規格	全高:約70cm 取り付け方法:両面テープでの固定
全光線透過率・ヘイズ値及び表面抵抗値	全光線透過率:90%、ヘイズ値1.0以下(%)、表面抵抗値:10 ⁸ (Ω)



注意事項

本製品による対策に加え、各種感染対策をあわせて実施してください。本製品は感染防止を保証するものではありません。机の材質や形状により設置ができない、または難しい場合があります。設置場所の環境により、シートにたるみが出る場合があります。製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

innovex 株式会社 イノベックス

本社・東京営業所/〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー13階

TEL.03-6830-7202 FAX.03-6830-7808

大阪支店 /〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル11階

TEL.06-6266-1016 FAX.06-6266-1018

九州支店 /〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目4番26号 ベストアメニティ天神ビル7階

TEL.092-761-6502 FAX.092-713-7639

【URL】<http://www.innovex-w.co.jp/>

取扱店