



# PICTURE RAIL

ピクチャーレール

### S-1

マグネットや石膏クギでも  
取付けできるタイプ。

許容荷重 8kg



P.92 - 97

### W-1 / W-2

洋服やカバンなどを  
掛けられるタイプ。

許容荷重 15kg



P.98 - 109

### L series

天井際に取付ける  
一般住宅に適したタイプ。

許容荷重 15kg



P.110 - 115

### T series

さまざまな取付状況に  
対応するタイプ。

許容荷重 30kg



P.116 - 125



# CASE STUDY

ピクチャーレール ケーススタディ

大きな面積を占める壁面を  
ピクチャーレールを使って  
飾ることができます。  
住宅・マンションや商業施設・  
オフィスなど幅広い空間で、  
さまざまな用途でお使いいた  
だけます。

contents	page
01 住宅	84
02 オフィス	86
03 商業施設	87



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A



Lシリーズ+Lフック15A

天井にピクチャーレールを  
設置すれば、レールも目立たず、  
絵や時計なども掛けられます。

詳細 ▶ P.110 : ピクチャーレールLシリーズ

S・W・L series


01

住宅

housing



W-1 + 折りたたみフック

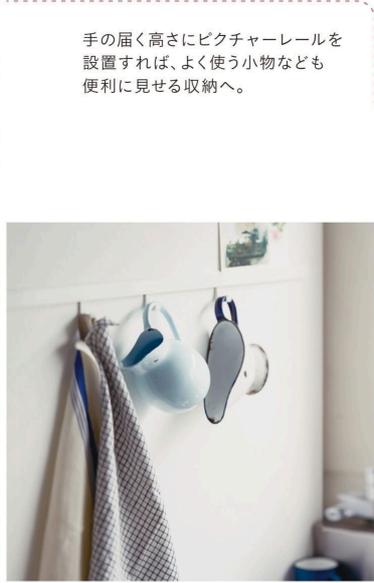

W-1 + モノフック10A

手の届く高さにピクチャーレールを設置すれば、よく使う小物なども便利に見せる収納へ。

W-2 + Wフック15-A + モノフック10A + マルチラック



W-1 + Wフック15-A + ハンガー15



マルチラックやモノフックなどを使い、さらに使いやすく。Sシリーズはマグネットでの取付けも可能なため、冷蔵庫やドアなどにも使用できます。



S-1 + Sフック8A + ペーパーホルダー (マグネットブラケット使用)

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

詳細 ▶ P.92 : ピクチャーレール S-1 / P.98 : ピクチャーレール W-1 / P.104 : ピクチャーレール W-2

02

T・S series

オフィス  
office



Tシリーズ

オフィス空間でも大活躍のピクチャーレール。  
アイデア次第で使い方が広がります。



S-1+Sフック8A(マグネットプラケット使用)



T-1レールは全体カーブにも  
対応します。

Tシリーズ

詳細 ▶ P.92 : ピクチャーレール S-1 / P.110 : ピクチャーレール Tシリーズ

T series

03

商業施設

commercial facility

ハンガーのフックに作品を掛けて展示することもできます。



Tシリーズ

Tシリーズ



Tシリーズ



ギャラリーやカフェ、公共施設には許容荷重30kgまでのTシリーズが最適です。

詳細 ▶ P.110 : ピクチャーレール Tシリーズ

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー


## 許容荷重の考え方

ピクチャーレールT-1(許容荷重:正面付20kg、天井付30kg)の場合


※許容荷重は商品および施工方法により異なります。

※ダブル野線(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


**1** 1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の許容荷重も30kgまで。

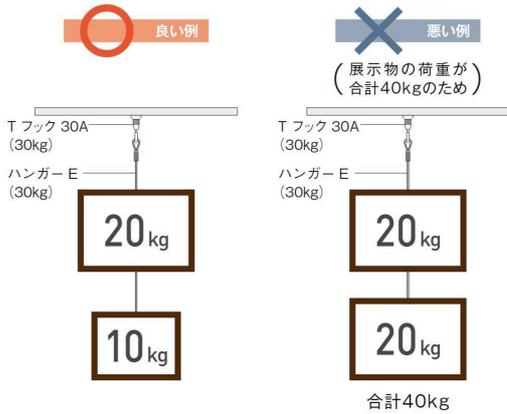


**2** 1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は2本、許容荷重は30kgまで。  
(ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様)

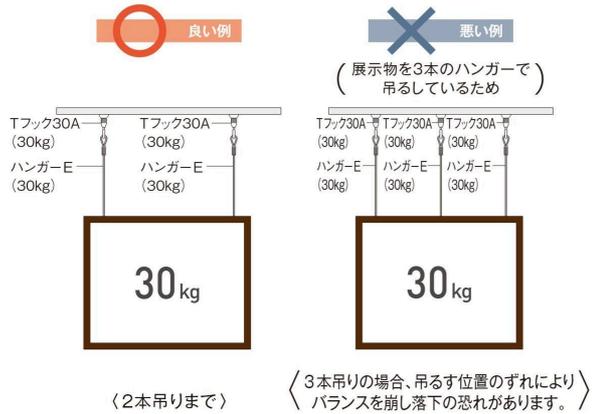


**3** 部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。

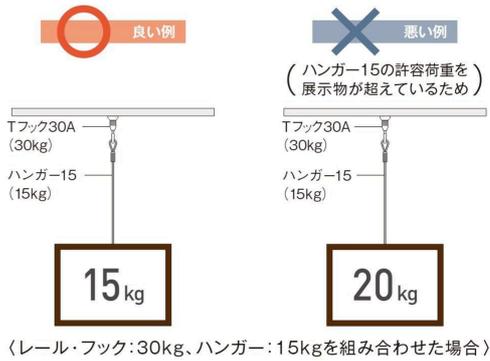


**4** T-1レールを正面付けにした場合の許容荷重は20kgまで。

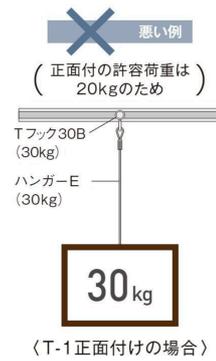


**5** 1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊ることが可能。

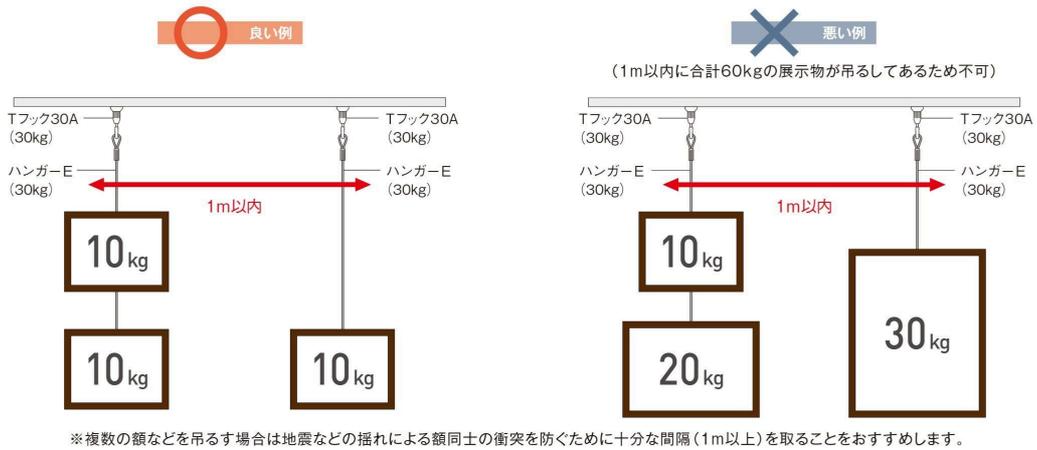

**6** レールを傾斜させた取付けは不可。




**7** カーブレールの場合でも直線レールと同条件。



※当社の定めた取付け条件をもとに商品の取付けを行ってください。

Combination chart

## 部品組み合わせ表

シリーズ名 / 許容荷重		特長	ピクチャーレール
軽量用	<b>S Series</b> 8 kg	 <p>スリムなデザイン。マグネットや石膏クギでも取付けできるタイプ。</p>	<b>S-1</b>  ホワイト ブラック <b>NEW</b>
	<b>W Series</b> 15 kg	 <p>取付ビスや吊元が見えず、洋服やカバンなどを掛けられるタイプ。マルチラックなど取付パーツも多彩。</p>	<b>W-1</b> <b>W-2</b>  ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック <b>NEW</b> <b>NEW</b> <b>NEW</b> ホワイト
	<b>L Series</b> 15 kg	 <p>室内の空間に溶け込むシンプルデザイン。一般住宅に適した15kg対応。</p>	<b>L-1</b> <b>L-3</b> <b>L-5</b>  ホワイト                      ホワイト                      ホワイト
中量用	商業施設 / 文教施設 / 医療施設 戸建・集合住宅 / ギャラリー /	 <p>空間に調和するデザインでディスプレイに最適。さまざまな取付状況に対応。</p>	<b>T-1</b> <b>T-2N</b> <b>T-3N</b>  ナチュラル(シルバー) ホワイト ブラック                      ナチュラル(シルバー) ホワイト                      ナチュラル(シルバー) ホワイト
			<b>T-4N</b> <b>T-5N</b> <b>TC-10</b>  ナチュラル(シルバー) ホワイト                      ナチュラル(シルバー) ホワイト                      ナチュラル(シルバー) ホワイト

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。  
商品選定の際の参考にしてください。

※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用の場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。  
※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

◎・・・組み合わせ推奨品

フック / パーツ						ハンガー		
 ◎Sフック 8A 8kg	 ◎Sフック 8B 8kg	 ◎ペーパーホルダー		 ◎ハンガー-S 8kg	 ◎ハンガー-8 8kg			
 ◎モノフック 10-A 10kg ※1	 ◎折りたたみフック 5kg ※1 ※2	 ◎マルチラック 5kg ※1		 ◎ハンガー-15 15kg	 インテリアハンガー コードタイプA 2kg			
 ◎Wフック 15-A 10kg	※1 ハンガーは使用できません。 ※2 W-2は非対応				 インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg	 ◎ハンガー-S 8kg		
 ◎Lフック 15A 15kg	 ◎Lフック 15B 15kg	 ◎Lフック 15C 15kg	 ◎Lフック 15D 15kg					
 ◎Tフック 30A (フックA) 30kg ※TC-10は非対応	 ◎Tフック 30B (フックB) 30kg ※T-4N・TC-10は非対応	 ◎Tフック 30C (フックC) 30kg ※TC-10は非対応	 ◎T/TCフック 30F (正・天共通) 30kg	 ◎T/TCフック 30G (カラビナ付) 30kg	 ◎T/TCフック 30H (カラビナ付) 30kg ※T-4NIは非対応	 ◎ハンガー-E 30kg ※Lフックには 使用できません。	 ハンガー-15 15kg	 インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg
 ◎Tランナーフック 30A (ランナーフックA) 30kg ※TC-10は非対応	 ◎Tランナーフック 30B (ランナーフックB) 30kg ※T-4N・TC-10は非対応	 Lフック 15A 15kg ※TC-10は非対応	 Lフック 15B 15kg ※T-4N・TC-10は非対応	 Lフック 15C 15kg ※TC-10は非対応	 Lフック 15D 15kg ※T-4N・TC-10は非対応	 インテリアハンガー コードタイプA 2kg	 ハンガー-8 8kg	
 ◎T/TCワンタッチフック 30A 30kg	 ◎T/TCワンタッチフック 30B 30kg ※T-4NIは非対応					 ◎ストレートハンガー-E 30kg ※T/TCワンタッチフックのみに対応		

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の  
考え方

部品  
組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

製品情報

PICTURE RAIL

S-1




※取付下地によって許容荷重が異なります。

スリムなデザインとモノトーンのカラーラインナップで  
スッキリと使えるタイプ。ネジを使った固定方法のほか、  
マグネットや石膏クギを使った施工方法に対応しています。

取付仕様 ▶ **正面付**

# ピクチャーレール S-1

NEW COLOR

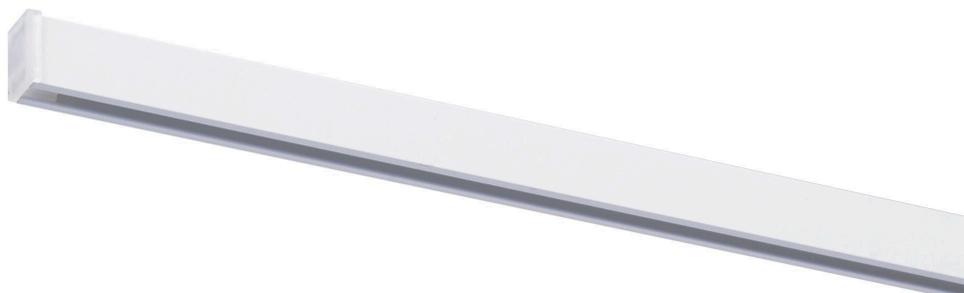

## ラインナップ

S-1 / ホワイト



S-1 / ブラック **NEW**



S-1 (正面後付) + ハンガーS

## レール断面図 (単位: mm) 原寸大



## 参考見積例 2.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	仕様	S-1
ホワイト	ブラケット付	Sフック8A
ブラック		
		<b>3,790</b>

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ



PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

**S-1**

W-1

W-2

Lシリーズ


Tシリーズ

ハンガー

▶ PICTURE RAIL S-1

特長


レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	S-1	ホワイト ブラック	許容荷重は P.95 を参照 してください。

フック

コンパクトな専用フックです。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。  
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Sフック 8A	Sフック 8B
<ul style="list-style-type: none"> <li>●固定式 後入れタイプ 8kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●先入れタイプ 8kg</li> </ul>

※ビクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

ハンガー



ハンガー S (1.0m)

- 固定式後入れタイプ 8kg

S-1 レールに直接固定ができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックを使用せず取付けるため、すっきり納めることができます。レールの溝から取付け、取り外しができます。

※許容荷重は8kg

※ハンガーSはビクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

ハンガー



ハンガー 8 (1.0m)

簡単に取付け、取り外しができるワイヤータイプ (φ 1.0mm) のハンガーです。フックと組み合わせてお使いください。

※許容荷重は8kg

パーツ



ペーパーホルダー(先入れタイプ)


ポストカードや印刷物などを傷つけず、ワンタッチで挟みワンタッチで外せるペーパーホルダーです。

※挟める紙の厚さは0.1~0.3mm程度になります。


※ビクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。

## 選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。

ブラケットS-1	ブラケットS-1+石膏クギセット	マグネットブラケット
<ul style="list-style-type: none"> <li>正面付け 8kg</li> <li>ブラケットピッチ 450mm</li> </ul> <p>下地に取付ネジでしっかり固定できます。</p>  <p>下地の位置に合わせて、取付ネジでブラケットを取付けてください。</p>  <p>レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面付け 3kg</li> <li>ブラケットピッチ 300mm</li> </ul> <p>石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。</p>  <p>ブラケットに石膏クギのベースをセットします。</p>  <p>平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。</p>  <p>レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正面付け 1kg (1コ) ※1</li> <li>ブラケットピッチ 300mm ※2</li> </ul> <p>ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。</p>  <p>レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。</p> <p>※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。 ※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。</p>

## 取付間隔と許容荷重 (ブラケット付けの場合)

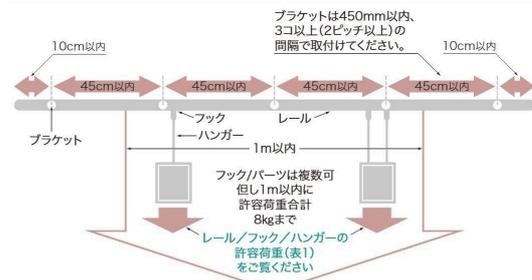

- ※ 1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げてても許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

- ### ■施工上の注意
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。(表1)
  - ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、または軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合の許容荷重になります。
  - ブラケット付けの場合、φ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
  - 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、(表1)に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重以内でご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

取付けピッチ	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
450mm以内	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本当たり最低2コご使用ください。  
※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

## 製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイト
	ブラック		
キャップ S-1	ホワイト	ポリプロピレン	ホワイト
	ブラック		ブラック
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
Sフック8A/8B	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック		亜鉛ダイカスト
ハンガー8	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック		亜鉛ダイカスト

▶ PICTURE RAIL S-1

価格

ピクチャーレール S-1 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイト	793733	730	793740	1,090	793757	1,700	1,530
	ブラック <b>NEW</b>	957562		957548		957555		

※別製作レールの長さは最小0.50m、最大は4.0mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

箱詰数量/10セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイト	793948	1,610	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット2コ
	ブラック <b>NEW</b>	957531		
1.00m	ホワイト	793955	2,100	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット3コ
	ブラック <b>NEW</b>	957517		

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
2.00m	ホワイト	793962	2,970	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット5コ
	ブラック <b>NEW</b>	957524		

※フック/パーツ/ハンガー/その他ブラケット(石膏クギセット、マグネットブラケット)は含まれていません。別途ご注文ください。  
※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

ピクチャーレール S-1 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップS-1(ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ホワイト	793863	310	1コ	310
	ブラック <b>NEW</b>	957128			
ブラケット					
※ブラケット取付ネジは別途 ご用意ください。スポンジ テープ(レールの横すべりを 防ぐ部品)1枚が入っています。		793832	130	1コ	130
石膏クギセット(2コ入)					
※石膏クギで取付ける場合、 ブラケットと石膏クギセット が必要です。ペースとピン 3本がセットになった石膏ク ギが2コ入っています。		793849	370	1袋 2コ入	370
マグネットブラケット					
※保護シール(取付け面の傷 付きを防ぐ部品)1枚が入っ ています。		793856	970	1コ	970
Sフック8A(後入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせ できません。ハンガーSは 直接レールに取付けができ ます。		793870	410	1コ	410
Sフック8B(先入れタイプ)					
※ハンガーSとは組み合わせ できません。ハンガーSは直接 レールに取付けができます。		881010	370	1コ	370
ハンガーS(1.0m)					
※ハンガーSはレールに 直接固定できます。		793887	3,390	1本	3,390
ハンガー8(1.0m)					
※フックと組み合わせて ご使用ください。		881027	3,030	1本	3,030
ペーパーホルダー(先入れタイプ)					
		793894	730	1コ	730

■部品必要数

取付サイズ	レール			キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m		ブラケット付け		石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
					ブラケット	石膏クギ	石膏クギ	マグネットブラケット
~0.50m	1	—	—	2	2	3	3	2
~1.00m	—	1	—	2	3	4	4	4
~2.00m	—	—	1	2	5	7	7	7








※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

取付寸法図・取付例 (単位: mm)



※ : 取付例の許容荷重

S-1

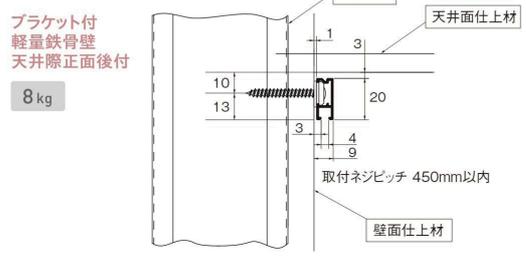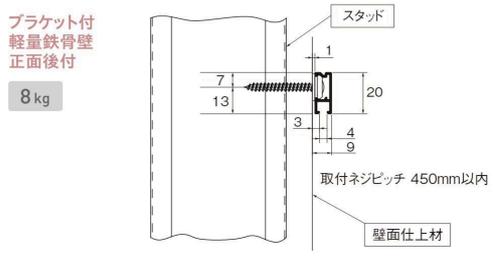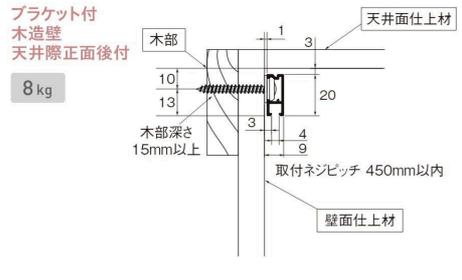
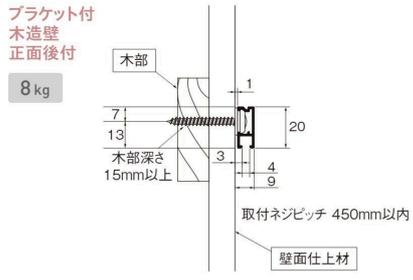


PICTURE RAIL

フック



パーツ

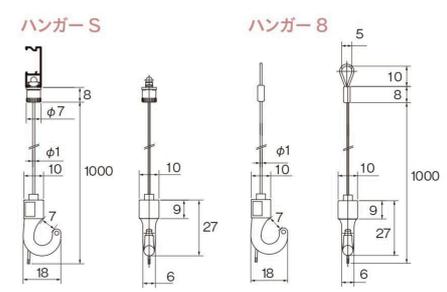

CASE STUDY

許容荷重の  
考え方

部品  
組合せ表

**S-1**

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

製品情報

PICTURE RAIL

W-1



※取付下地によって許容荷重が異なります。

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。  
壁になじみやすいカラーラインナップ。  
洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

取付仕様 ▶ **正面付**


# ピクチャーレール W-1

NEW COLOR



## ラインナップ

W-1 / ホワイト



W-1 / マットホワイト **NEW**




W-1 / グレージュ **NEW**



W-1 / ブラック **NEW**



## レール断面図 (単位: mm) 原寸大



## 参考見積例 2.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	6,660
	モノフック10-A	6,660
	折りたたみフック	22,400
マットホワイト	Wフック15-A	7,980
グレージュ	モノフック10-A	7,980
ブラック	折りたたみフック	23,720

使用部品 レール1本、フック2コ (折りたたみフックは7コ)、  
キャップ2コ、カバーストップ2コ



W-1 (正面後付) + Wフック15-A

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の  
考え方

部品  
組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

▶ PICTURE RAIL W-1

特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-1	ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	許容荷重はP.101を参照してください。

フック

3タイプの専用フックを用意しています。



先入れ…設置時にレールの中にフックを入れる必要があります。  
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

Wフック15-A	モノフック10-A	折りたたみフック NEW
<p>●後入れタイプ 15kg</p> <p>ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW</p>	<p>●後入れタイプ 10kg</p> <p>※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。</p> <p>ホワイト/グレージュ NEW / ブラック NEW</p>	<p>●後入れタイプ 5kg</p> <p>※折りたたみフックにハンガーは使用できません。</p> <p>マットホワイト/グレージュ/ブラック</p>

パーツ



マルテラック

●後入れタイプ 5kg

※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。


ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー15	ハンガー15 フック(単体)
<p>簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.5mm)のハンガーです。</p> <p>ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW</p> <p>※許容荷重は15kgです。</p>	<p>ハンガー15に追加してご使用できます。別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。</p> <p>ホワイト/マットシルバー NEW / ブラック NEW</p> <p>※ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。</p>

## 取付間隔と許容荷重

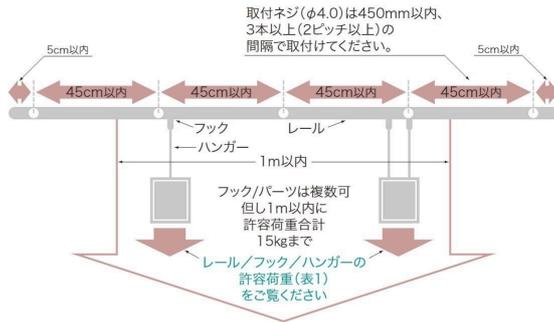

- ※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊ることができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士との衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-1	正面付
	Wフック15-A	15kg ※1
フック許容荷重	モノフック10-A	10kg ※2
	折りたたみフック	5kg
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
	ハンガー15	15kg
ハンガー許容荷重	ワイヤーA	10kg
	コードA	2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 モノフック、折りたたみフックにハンガーは使用できません。

### ■ 施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- **軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

## 製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ベース	ホワイト マットホワイト グレージュ ブラック	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
レール W-1	ホワイト	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
	グレージュ マットホワイト ブラック		オレフィン系樹脂皮膜 フィルムラッピング 塩化ビニル樹脂皮膜 ラッピング
フック	Wフック15-A	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	アルミダイカスト	グレージュ ブラック
	折りたたみフック	亜鉛ダイカスト ポリアセタール	マットホワイト グレージュ ブラック
マルチラック	本体 固定パーツ チューブ	SUS304 亜鉛ダイカスト 塩化ビニル樹脂	— シルバー —
キャップ	W-1	ホワイト グレージュ ブラック	ポリアセタール —
その他	カバーストップ	—	ポリアセタール
ハンガー15	ワイヤー フック	ホワイト マットシルバー ブラック	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト
ハンガー15フック (単体)		ホワイト マットシルバー ブラック	亜鉛ダイカスト

## 価格

### ピクチャーレール W-1 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791920	2,220	673165	4,140	2,460
	マットホワイト <b>NEW</b>	957197	1,540	957227	2,950	957258	5,460	3,250
	グレージュ <b>NEW</b>	957203		957234		957265		
	ブラック <b>NEW</b>	957210		957241		957272		

※ベースとフロントカバーのセットになります。  
※別製作レールの長さは最小0.5m、最大3mとなります。5mm単位でサイズをご指定ください。

### ピクチャーレール W-1 工事用セット

箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	—	—	791760	3,120	791777	5,040	・レール1本 ・キャップ2コ ・カバーストップ2コ
	マットホワイト <b>NEW</b>	957289	2,440	957326	3,850	957364	6,360	
	グレージュ <b>NEW</b>	957296		957333		957371		
	ブラック <b>NEW</b>	957302		957340		957388		

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

### ピクチャーレール W-1 折りたたみフック付きセット **NEW**

箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		セット内容
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	マットホワイト	957395	10,270	957425	16,690	957456	24,310	・レール1本・キャップ2コ ・カバーストップ2コ ・折りたたみフック 0.50m=3コ、 1.00m=5コ、2.00m=7コ ・取付ネジ(ナベφ4.0×30)
	グレージュ	957401		957432		957463		
	ブラック	957418		957449		957470		

### ピクチャーレール W-1 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-1 (ネジ止め式：下) 厚さ：3mm	ホワイト	673189	350	1コ	350
	グレージュ <b>NEW</b>	947143			
	ブラック <b>NEW</b>	947136			
カバーストップ	—	673196	100	1コ	100
※カバーストップは1コ/900mm必要となります。					
ジョイントピン	—	391281	100	1本	100
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	810	1コ	810
	グレージュ <b>NEW</b>	947105			
	ブラック <b>NEW</b>	947099			
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	810	1コ	810
	グレージュ <b>NEW</b>	947129			
	ブラック <b>NEW</b>	947112			
※ハンガーは使用できません。					
折りたたみフック <b>NEW</b> (1コ入)	マットホワイト	957135	2,480	1コ	2,480
	グレージュ	957142			
	ブラック	957159			
マルチラック	—	791975	4,540	1コ	4,540
ハンガー15	ホワイト	667225	3,730	1本	3,730
	1.0m マットシルバー <b>NEW</b>	947044			
	ブラック <b>NEW</b>	947037			
	ホワイト	667232	4,270	1本	4,270
	2.0m マットシルバー <b>NEW</b>	947068			
	ブラック <b>NEW</b>	947051			
ハンガー15フック(単体) ※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには 使用できません。	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530
	マットシルバー <b>NEW</b>	947082			
	ブラック <b>NEW</b>	947075			

### ■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	1.00m	2.00m			
~1.00m	1	—	2	2	—
~2.00m	—	1	2	2	—
~3.00m	1	1	2	5	1
~4.00m	—	2	2	6	1
~5.00m	1	2	2	9	2

※2.00mの場合、取付穴の位置にあわせ、カバーストップの数量は2コになります。  
※ジョイント仕様の場合、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。  
※ジョイント仕様の場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

### ■カバーストップの取付間隔

ベースにフロントカバーを固定するために、カバーストップを900mm間隔にて取付けてください。カバーストップはレールの取付穴を利用して取付けてください。  
詳細▶ P.103



カバーストップを取付けするレールの取付穴位置の詳細はWEBにてご確認ください。



レールの上部にお手持ちの洋服ハンガーを掛けることができます。  
※洋服ハンガーの引っ掛け部分の形状によっては取付けできない場合があります。

W-1/ホワイト


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーレールにつきましては、特別配送費がかかります。

## 取付方法

### ①キャップをベースの両側に取付けてください。


※ベースとフロントカバーを同じサイズにカットしてください。  
※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。



### 〈折りたたみフック取付け方法〉

- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。  
※折りたたみフックは折りたたみずに取り付けてください。




### ②ベースを壁面に取付けてください。

※取付ネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。

※カーバーストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間隔に1コ取付け穴を利用して取付ネジで取付けてください。


※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカーバーストップを取付けてください。(カーバーストップの個数はP.102を参照ください。取付けるサイズによって必要数が変わります。)



### 〈フック取付け方法〉


- レールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



### ③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカーバーストップの位置を押しつけてベース側に取付けてください。


※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。



### 〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。




## 取付寸法図・取付例 (単位: mm)


※ : 取付例の許容荷重

### W-1


木造壁 正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10 kg



木造壁 天井際正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 天井際正面後付 10 kg




### フック



Wフック 15-A




モノフック 10-A



折りたたみフック



### 〈天井面の近くに取付ける際の注意点〉




※天井面の近くに取付けたレールに折りたたみフックを使用する場合、天井面からビスまで17mm以上のスペースが必要です。


### パーツ

マルチラック

側面図



正面図

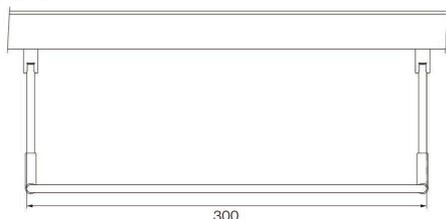

製品情報

PICTURE RAIL

W-2



住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレール。  
ブラケットで取付けるため施工性が良く、  
取付ネジの見えないコンパクトなデザインです。


取付仕様 ▶ [天井付](#) [正面付](#)

## ピクチャーレール W-2




### ラインナップ

W-2/ホワイト



### レール断面図 (単位: mm) 原寸大



### 参考見積例 2.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	<b>6,440</b>
		モノフック10-A	<b>6,440</b>
	ツーウェイ	Wフック15-A	<b>6,840</b>
		モノフック10-A	<b>6,840</b>

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ



W-2 (正面ブラケット付)+Wフック15-A



W-2 (ツーウェイブラケット付)+Wフック15-A

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品  
組合せ表

S-1

W-1

**W-2**

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

## 特長

### レール



	名称	対応カラー	許容荷重
<p><b>「正面後付用」</b> 既存の壁面に取付けるタイプです。 (ツーウェイブラケットの使用で天井付も可能です。)</p>	W-2	ホワイト	許容荷重はP.107を参照してください。


### フック

3タイプの専用フックを用意しています。



Wフック15-A	モノフック10-A
<p>●後入れタイプ 15kg</p>	<p>●後入れタイプ 10kg</p> <p>※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。</p>

### パーツ



**マルチラック**

●後入れタイプ 5kg

※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。


### ハンガー

許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。



ハンガー15	ハンガー15 フック(単体)
<p>簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.5mm)のハンガーです。</p> <p>※許容荷重は15kgです。</p>	<p>ハンガー15に追加してご使用できます。別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。</p> <p>※ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。</p>

## 取付間隔と許容荷重

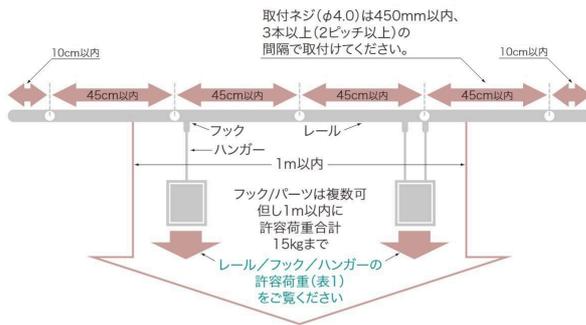

- ※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

### ■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ネジはφ4.0ナベタッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0ナベタッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や、軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用の場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
		正面付・天井付
レール	W-2	15kg ※1※2
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg
	モノフック10-A	10kg ※3
パーツ許容荷重	マルチラック	5kg
	ハンガー 15	15kg
ハンガー許容荷重	インテリアハンガー	ワイヤーA コードA
		10kg 2kg

- ※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※3 モノフックにハンガーは使用できません。

## 製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-2	ホワイト	アルミニウム合金押出型材	アルマイト
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト
ブラケット	正面ブラケット	スチール	ホワイト
	ツーウェイブラケット		
フック	Wフック15-A	亜鉛ダイカスト	ホワイト
	モノフック10-A	アルミダイカスト	

商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	SUS304	—
	固定パーツ	シルバー	亜鉛ダイカスト
	チューブ	—	塩化ビニル樹脂
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

## 価格

### ピクチャーレール W-2 レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		別製作レール m当たり※
		JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	<b>1,610</b>	791869	<b>3,070</b>	<b>1,920</b>

※別製作レールの長さの限界は3mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

### ■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	ブラケット	ジョイント
	1.00m	2.00m			
~1.00m	1	—	2	3	—
~2.00m	—	1	2	5	—
~3.00m	1	1	2	8	1
~4.00m	—	2	2	10	1
~5.00m	1	2	2	13	2

### ピクチャーレール W-2 工用セット

箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	ブラケット	JANコード	価格	セット内容
1.00m	ホワイト	正面ブラケット	791708	<b>2,780</b>	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット3コ
		ツウウェイブラケット	791739	<b>3,020</b>	
2.00m	ホワイト	正面ブラケット	791715	<b>4,820</b>	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット5コ
		ツウウェイブラケット	791746	<b>5,220</b>	

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

### ピクチャーレール W-2 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 (ネジなし押込式) 厚さ:2mm	ホワイト	791890	150	1コ	150
正面ブラケット	ホワイト	791906	290	1コ	290
ツウウェイブラケット	ホワイト	791913	370	1コ	370
ジョイントピン ※レール・小物トレイ 共通部品です。 (小物トレイの場合 2本必要です。)	—	391281	100	1本	100
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	810	1コ	810

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	810	1コ	810
※ハンガーは使用できません。 マルチトラック	—	791975	4,540	1コ	4,540
ハンガー15	1.0m 2.0m	667225 667232	3,730 4,270	1本	3,730 4,270
ハンガー15フック (単体) ※ハンガー15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには 使用できません。	ホワイト	770581	2,530	1コ	2,530

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

## 取付方法

#### 〈レールの取付け方法〉


- 1 ブラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- 2 パチンと納まるまでレールを押しつめます。



#### 〈フック取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



#### 〈マルチトラック取付け方法〉


- 左右のフック部を同時にレールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。



#### 〈レールの取外し方法〉

- レールを上方向に持ち上げてください。
- レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。


取付寸法図 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重


W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10 kg




ツーウェイブラケット付


木造壁 正面後付 15 kg




軽量鉄骨壁 正面後付 10 kg



木造壁 天井後付 15 kg




軽量鉄骨壁 天井後付 10 kg




フック

Wフック 15-A モノフック 10-A



パーツ

マルチラック

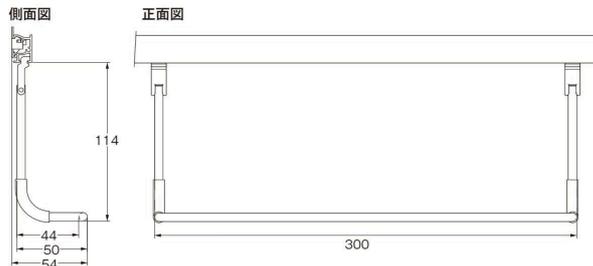

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー

製品情報

PICTURE RAIL

L シリーズ



住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレール。  
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインで、  
絵画、写真、時計のディスプレイなど住宅での  
ご使用に適しています。

取付仕様 ▶ **天井付** **正面付**

## ピクチャーレール Lシリーズ



### ラインナップ


L-1 / ホワイト



L-3 (9.5mm) / ホワイト / 先付用



L-3 (12.5mm) / ホワイト / 先付用



L-5 / ホワイト



### 参考見積例 2.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付 後入フック	5,390	6,270	6,400
	先入フック	4,850	5,730	5,860
ホワイト	正面付 後入フック	5,390	6,270	6,400
	先入フック	4,850	5,730	5,860

使用部品 L-1, L-3, L-5=レール1本、フック2コ、キャップ2コ

### 参考見積例 4.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5
ホワイト	天井付 後入フック	9,720	10,950	11,180
	先入フック	8,640	9,870	10,100
ホワイト	正面付 後入フック	9,720	10,950	11,180
	先入フック	8,640	9,870	10,100

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ(L-1, T-3N, T-5Nキャップ使用の場合)



L-1 (天井後付)+Lフック 15A



L-1 (正面後付)+Lフック 15B




L-3 (天井先付)+Lフック 15A




L-5 (天井後付)+Lフック 15A

### レール断面図 (単位: mm) 原寸大


■ L-1




■ L-3 (9.5mm)



■ L-3 (12.5mm)



■ L-5






## 特長

**レール** 「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。





	名称	対応カラー	許容荷重
 <p>「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。</p>	L-1	ホワイト	許容荷重はP.113を参照してください。
	L-5 廻り縁兼用タイプです。		
<p>「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。</p> <p>※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。</p>	L-3	9.5mm 12.5mm	
		ホワイト	

**キャップ** 5タイプのキャップを用意しています。


 <p>キャップ T-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●L-1 対応</li> </ul> 	<p>キャップ L-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(下)</li> <li>●L-1 対応</li> </ul> 	<p>キャップB T-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジなし押込式</li> <li>●L-1 対応</li> </ul> 
<p>キャップ T-3N (9.5)(12.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●L-3 対応(左右あり)</li> </ul> 	<p>キャップ T-5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●L-5 対応(左右あり)</li> </ul> 	

**フック** 4タイプの専用フックを用意しています。


※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。但し、許容荷重は15kgになります。 ※ハンガーA/Eの使用はできません。

 <p>Lフック 15A (天井付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●固定式後入れタイプ 15kg</li> </ul>   <p>ホワイト</p>	<p>Lフック 15B (正面付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●固定式後入れタイプ 15kg</li> </ul>   <p>ホワイト</p>	<p>Lフック 15C (天井付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●先入れタイプ 15kg</li> </ul>   <p>ホワイト</p>	<p>Lフック 15D (正面付)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●先入れタイプ 15kg</li> </ul>   <p>ホワイト</p>
---	---	---	--

**ハンガー** 許容荷重15kgまでのハンガーを用意しています。

 <p>ハンガー15 ワイヤーφ1.5mm</p> <p>簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.5mm)のハンガーです。</p>  <p>※許容荷重は15kgです。</p>	<p>ハンガー15 フック(単体)</p> <p>ハンガー15に追加してご使用できます。別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。</p>  <p>※ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。</p>
--	---

## 取付間隔と許容荷重

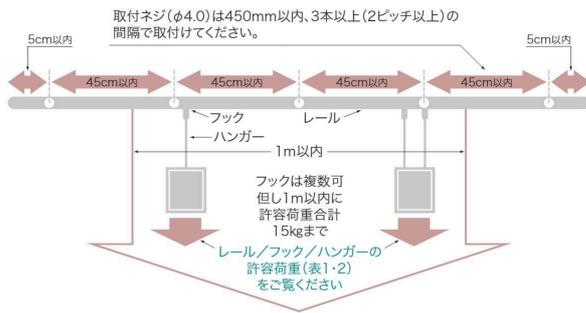

- ※ 1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付 ※1	天井付 ※2
L-1	15kg	15kg
L-5		
L-3		
	9.5mm	
	12.5mm	

- ※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	
フック許容荷重	Lフック15	A 天井付用	15kg
		B 正面付用	
		C 天井付用	
		D 正面付用	
ハンガー許容荷重	ハンガー15		15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA	10kg
		コードA	2kg

### ■ 施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- **ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。**
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

## 製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール L-1・L-3・L-5	ホワイト	アルミニウム合金押出材	アルマイトホワイト
Lフック	ホワイト	15A 本体	ホワイト
		15A フック	
		15B 本体	
		15B フック	
		15C 本体	
		15D 本体	

商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-1	ホワイト	ポリエチレン	ホワイト
キャップ B T-1	共通	ポリプロピレン	—
キャップ T-3N・5	ホワイト	アルミニウム合金	ホワイト
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm (SUS304)	ホワイト
	フック	亜鉛ダイカスト	
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

## 価格

### ピクチャーレールLシリーズ レール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m		別製作レール m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
ネジ穴あり L-1 L-3 L-5	ホワイト	797298	<b>1,790</b>	797304	<b>3,470</b>	667102	<b>6,440</b>	<b>1,910</b>
		—	—	828473	<b>4,030</b>	667126	<b>7,350</b>	<b>2,180</b>
		—	—	828480	—	667140	—	—
—	—	—	—	828497	<b>4,160</b>	667164	<b>7,580</b>	<b>2,260</b>

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	4.00m (受注生産品)		別製作レール m当たり
		JANコード	価格	
ネジ穴なし L-1 L-3	ホワイト	667119	<b>6,440</b>	<b>1,910</b>
		667133	—	—
		667157	<b>7,350</b>	<b>2,180</b>

※別製作レールの長さ限界はすべて4mです。5mm単位でサイズをご指定ください。

### ピクチャーレールLシリーズ 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm	ホワイト	667171	<b>280</b>	1コ	<b>280</b>
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ホワイト	502885	<b>360</b>	1コ	<b>360</b>
※1					
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 L-1対応 厚さ:2.5mm	共通	843162	<b>360</b>	1コ	<b>360</b>
※1					
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (9.5) 右 厚さ:2mm	ホワイト	502946	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (9.5) 左 厚さ:2mm	ホワイト	502960	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (12.5) 右 厚さ:2mm	ホワイト	502984	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					
キャップ T-3N (ネジ止め式:横) (12.5) 左 厚さ:2mm	ホワイト	503004	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					
キャップ T-5右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ホワイト	522357	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					
キャップ T-5左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ホワイト	522364	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
※1					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ジョイントピン	—	391281	<b>100</b>	1本	<b>100</b>
※1 ※ジョイントピンは1ヶ所に つき2本お使いください。					
プレートセット L-1, L-3 対応	—	389295	<b>290</b>	1セット	<b>290</b>
※1 ※ダブル野線などの軽量天井材 に取付ける場合に、取付ネジ の保持力を安定化させるための部品です。 ※プレート、ボルト、ナットが セットされています。					
Lフック 15A (後入れタイプ) (1コ入)	ホワイト	667188	<b>680</b>	1コ	<b>680</b>
※2					
Lフック 15B (後入れタイプ) (1コ入)	ホワイト	667195	<b>680</b>	1コ	<b>680</b>
※2					
Lフック 15C (先入れタイプ) (1コ入)	ホワイト	667201	<b>410</b>	1コ	<b>410</b>
※2					
Lフック 15D (先入れタイプ) (1コ入)	ホワイト	667218	<b>410</b>	1コ	<b>410</b>
※2					
ハンガー15	1.0m 2.0m	667225 667232	<b>3,730</b> <b>4,270</b>	1コ	<b>3,730</b> <b>4,270</b>
ハンガー15フック (単体)	—	770581	<b>2,530</b>	1コ	<b>2,530</b>
※ハンガー15専用の部 品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用でき ません。					

※1 Tシリーズと共用の部品です。  
※2 LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。


取付寸法図 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重


L-1

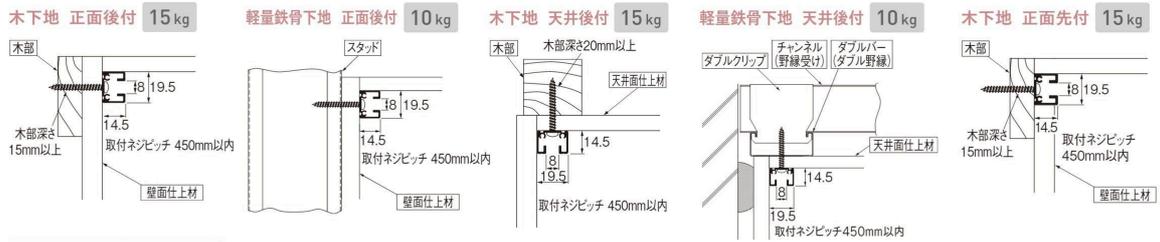


L-3 (9.5mm)

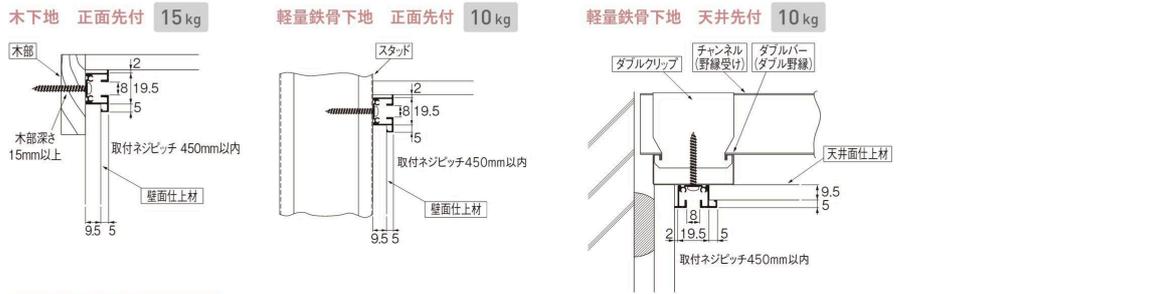


L-3 (12.5mm)

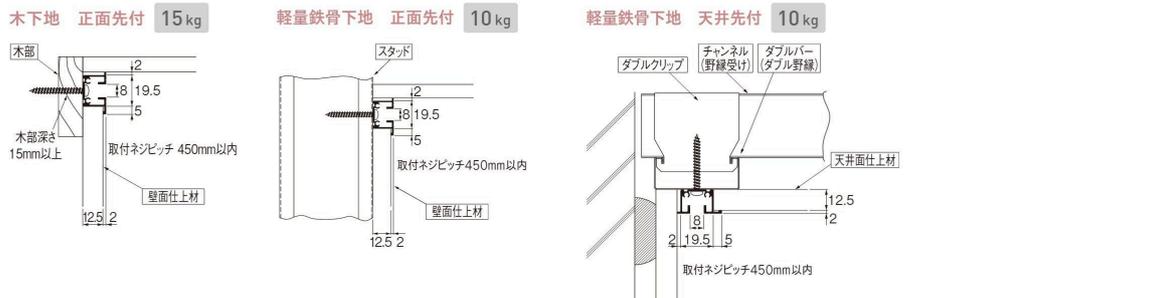

L-5

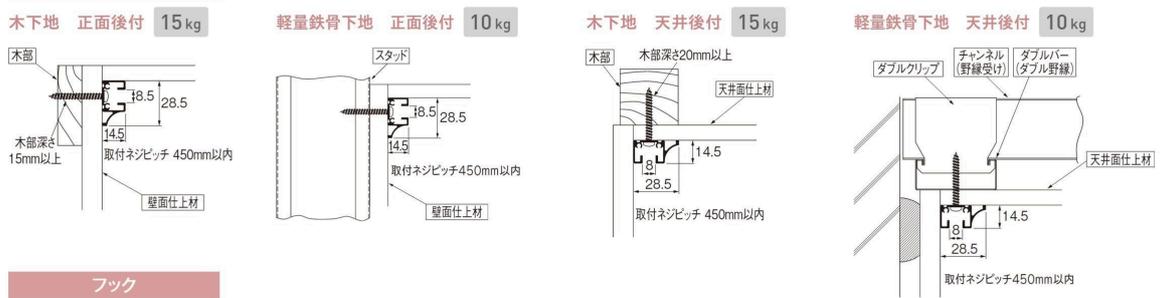

フック

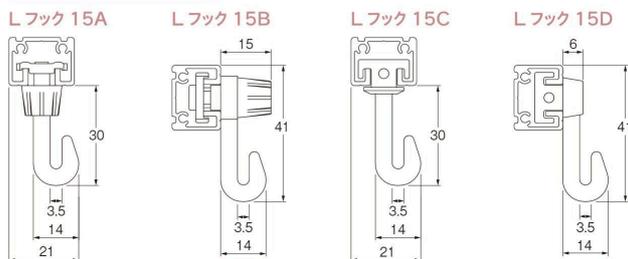

PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

**Lシリーズ**

Tシリーズ

ハンガー

製品情報

PICTURE RAIL

T  
シリーズ



許容荷重30kgのディスプレイ専用レール。  
スペースの美観に調和するシンプルなデザイン。  
住宅から公共施設、商業スペースまで  
幅広い場面でお使いいただけます。

取付仕様 ▶ [天井付](#) [正面付](#) [埋め込み](#)

## ピクチャーレール Tシリーズ



### ラインナップ

T-1/ナチュラル(シルバー)



T-1/ホワイト



T-1/ブラック



T-4N/ナチュラル(シルバー)/先付用



T-4N/ホワイト/先付用



T-2N/ナチュラル(シルバー)/先付用



T-2N/ホワイト/先付用



T-5/ナチュラル(シルバー)



T-5/ホワイト



T-3N/ナチュラル(シルバー)/先付用



T-3N/ホワイト/先付用



TC-10/ナチュラル(シルバー)/先付用



TC-10/ホワイト/先付用



### 参考見積例 2.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	6,790	7,820	7,580	—	7,690	7,500
ホワイト 天井付	8,060	9,410	8,990	—	9,120	8,710
ブラック 天井付	8,360	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	6,550	7,580	7,340	11,380	7,450	7,500
ホワイト 正面付	7,740	9,090	8,670	12,560	8,800	8,710
ブラック 正面付	8,000	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5: レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))2コ、キャップ2コ  
 T-4N : レール1本、Tフック30A(フックA)2コ、ブラケット35 6コ、キャップ2コ  
 TC-10 : レール1本、T/TCフック30F 2コ、キャップ2コ

### 参考見積例 4.00m 基準 (単位: 円 (税別))

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	12,430	14,120	13,810	—	13,810	15,080
ホワイト 天井付	15,130	17,520	16,530	—	16,920	17,920
ブラック 天井付	15,730	—	—	—	—	—
ナチュラル 正面付	11,950	13,640	13,330	20,010	13,330	15,080
ホワイト 正面付	14,490	16,880	15,890	22,520	16,280	17,920
ブラック 正面付	15,010	—	—	—	—	—

使用部品 T-1・2N・3N・5: レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))4コ、キャップ2コ  
 T-4N : レール1本、Tフック30A(フックA)4コ、ブラケット35 10コ、キャップ2コ  
 TC-10 : 別製作レール1本、T/TCフック30F 4コ、キャップ2コ

さまざまなレールとフックの組み合わせができます。



T-1(正面後付)+T/TCフック 30F



T-1(天井後付)+T/TCフック 30F




T-3N(天井先付)+T/TCフック 30F



TC-10(天井先付)+T/TCワンタッチフック 30A

▶ PICTURE RAIL Tシリーズ

レール断面図 (単位: mm) 原寸大

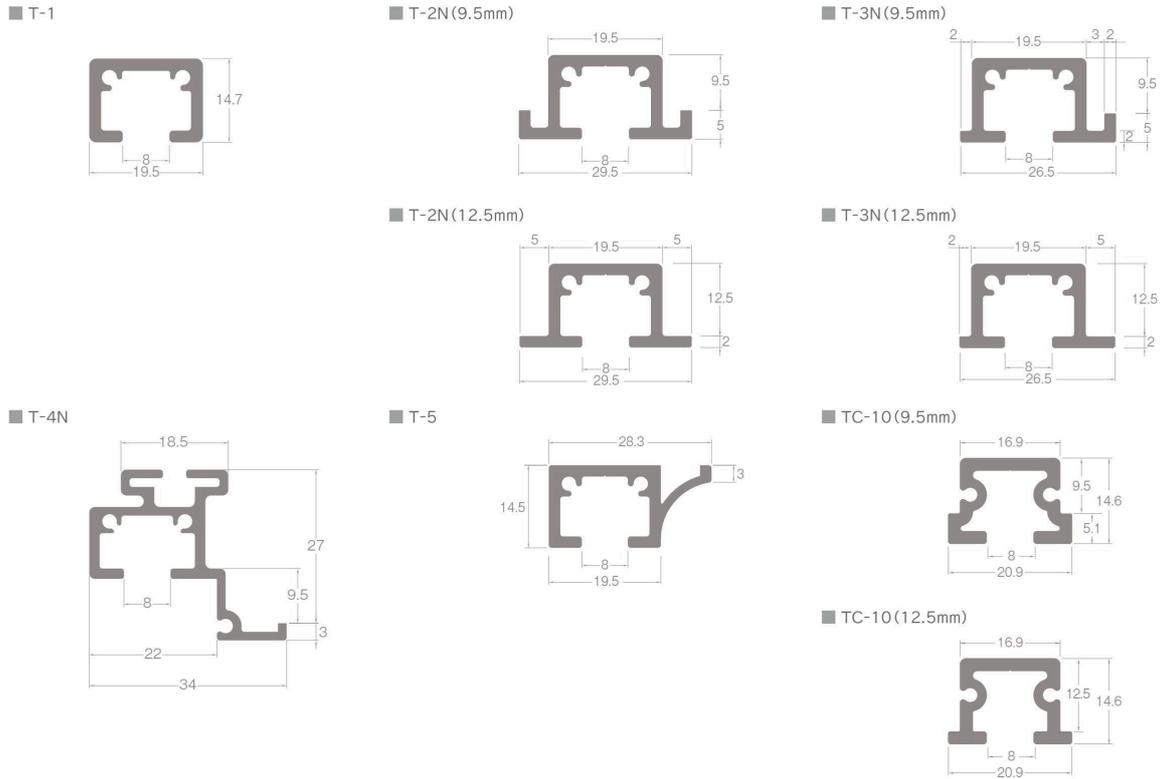

特長

レール 「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



名称	対応カラー		
	ナチュラル	ホワイト	ブラック
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。			
T-1	○	○	○
T-5 廻り縁兼用タイプです。	○	○	
T-2N 9.5mm	○	○	
T-3N 9.5mm	○	○	
T-4N トラケット持出し式の廻り縁兼用タイプです。	○	○	
TC-10 9.5mm	○	○	
TC-10 12.5mm	○	○	

※T-2N、T-3N、TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。

キャップ T/TCシリーズにお使い頂けるキャップを8タイプ用意しています。



<p>キャップ T-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●T-1 対応</li> </ul>	<p>キャップ L-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(下)</li> <li>●T-1 対応</li> </ul>	<p>キャップB T-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジなし押込式</li> <li>●T-1 対応</li> </ul>	<p>キャップ T-2N(9.5)(12.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●T-2N 対応(左右共通)</li> </ul>
<p>キャップ T-3N(9.5)(12.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●T-3N 対応(左右あり)</li> </ul>	<p>キャップ T-4N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(下)</li> <li>●T-4N 対応(左右あり)</li> </ul>	<p>キャップ T-5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジ止め式(横)</li> <li>●T-5 対応(左右あり)</li> </ul>	<p>キャップ TC-10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ネジなし押込式</li> <li>●TC-10 対応(左右共通)</li> </ul>

## 特長

### フック

Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。




先入れ…設置時にレールの中へフックを入れる必要があります。  
後入れ…レール設置後でも必要に応じてフックを追加、取外しできます。

#### Tフック 30A(フックA)(天井付) ※1

- 固定式後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応



ナチュラル/ホワイト/ブラック  
※ブラックのフック部分はシルバーになります。  
※TC-10にはご使用になれません。




#### Tフック 30B(フックB)(正面付) ※2

- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5対応



ナチュラル/ホワイト/ブラック  
※ブラックのフック部分はシルバーになります。  
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。




#### Tフック 30C(フックC)(天井付) ※2

- 先入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応



ナチュラル/ホワイト  
※TC-10にはご使用になれません。




#### T/TCフック 30F(天井付・正面付共通)

- 天井付・正面付共通で使えるフックです。
- 先入れタイプ30kg
  - T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10対応



シルバー/ホワイト/ブラック  
※フック部分はシルバーになります。

天井付けも可能です。

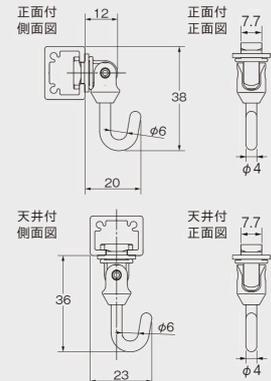


#### T/TCフック 30G(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応



シルバー/ホワイト/ブラック  
※フック部分はシルバーになります。




#### T/TCフック 30H(正面付)

- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10対応



シルバー/ホワイト/ブラック  
※フック部分はシルバーになります。



※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。 ※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。但し、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.90をご参照ください。  
※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定することができます。 ※2 吊下げ物の重量(荷重)によってフックが固定されます。

### ランナーフック

Tシリーズ専用のランナーフックを2タイプ用意しています。




#### Tランナーフック 30A(ランナーフックA)(天井付)

- 可動式先入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応



ナチュラル/ホワイト  
※TC-10にはご使用になれません。  
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。




#### Tランナーフック 30B(ランナーフックB)(正面付)

- 可動式先入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5対応




ナチュラル/ホワイト  
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。  
※キャップB T-1をご使用時には、お使いいただけません。



※吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。

## 特長

**ワンタッチフック** ワイヤーを差し込んで使用するフックです。吊り元をすっきり見せられます。



落下防止・安全対策としても有効です。別売のストレートハンガーEと組み合わせてお使いください。

T/TC ワンタッチフック 30A(天井付)		T/TC ワンタッチフック 30B(正面付)	
●後入れタイプ30kg	●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10対応	●後入れタイプ30kg	●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10対応
シルバー	7.7 31 5 14	シルバー	11 23 5 7.7
+ ストレートハンガーE			
別売のT/TCワンタッチフック 30A/30Bと 組み合わせてお使いください。			

**ハンガー** Tシリーズ・TCシリーズ兼用の専用ハンガーを用意しています。



簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ1.8mm)のハンガーです。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガーE(1000・1500・2000・2500・3000)

●Tシリーズ対応


※許容荷重は30kgです。  
※Lフックにはご使用できません。  
※フック部のボタンを押しながら上下にスライドしてお使いください。

別売のハンガーE・ストレートハンガーEに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。落下防止機能(カラビナ)付。

ハンガーEフック(単体)

※ハンガーE・ストレートハンガーE専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。  
※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

## 取付間隔と許容荷重

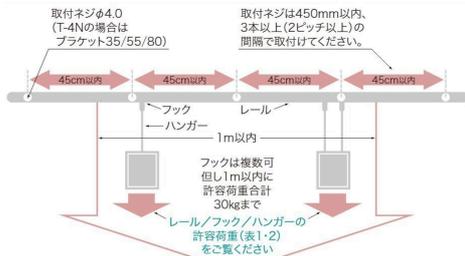

- ※ 1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
- ※ ハンガー2本で吊り下げてても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
- ※ 複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをおすすめします。

### ■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野線(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

	商品名称	施工方法	
		正面付の場合	天井付の場合
後付の場合	T-1	20kg ※1	-
	T-5	30kg ※1	
	T-1	20kg ※1	
先付の場合	T-2N	9.5mm	30kg ※3
		12.5mm	
	T-3N	9.5mm	
		12.5mm	
	T-4N	30kg ※2	
	TC-10	9.5mm	
12.5mm		30kg ※1	

- ※1 横脚線に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。
- ※3 野線に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野線(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

	商品名称	許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限	
フック許容荷重	Tフック	30A(フックA) 天井付用	30kg	
		30B(フックB) 正面付用		
		30C(フックC) 天井付用		
	T/TCフック	30F 天井付・正面付共通		正面付の場合は20kg以内で使用してください。
		30G 天井付用		
		30H 正面付用		T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
Tランナーフック	30A(ランナーフックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。	
	30B(ランナーフックB) 正面付用			
T/TCワンタッチフック	30A 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。	
	30B 正面付用			
ハンガー許容荷重	ハンガー E	30kg	T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。	

価格


ピクチャーレール Tシリーズ レール ※箱詰数量/10本 (T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10) 8本 (T-4N) 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
T-1	ナチュラル	797250	1,850	797267	3,590	390772	5,210	390796	6,750	2,010
	ホワイト	797274	2,270	797281	4,420	502663	6,440	502670	8,570	2,550
	ブラック	899589		899596		899602		899619		
T-2N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828268	4,460	—	—	502687	8,280	2,480
		—	828282	—		502700				
	9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828275	5,610	—	—	502694	10,800	3,190
—	828299	—	502717							
T-3N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828336	4,220	—	—	502724	7,970	2,350
		—	828312	—		502762				
	9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828305	5,190	—	—	502731	9,810	2,950
—	828329	—	502779							
T-5	ナチュラル	—	828404	4,330	—	—	522272	7,970	2,400	
	ホワイト	—	828411	5,320	—	—	522302	10,200	3,020	
TC-10 ※2	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828428	4,040	—	—	—	—	2,250
		—	828442	—		—				
	9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828435	4,910	—	—	—	—	2,790
—	828459	—	—							

※1 T-1の別製作レールの長さは最小0.5m、最大5mです。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。  
T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mです。  
5mm単位でサイズをご指定ください。

※2 斜め45°カット加工費1ヶ所につき2,450円加算となります。(T-4N、TC-10のみ対応)

カーブ対応 (T-1のみ) ※カーブはレール満下向きのみ対応となります。



※全体カーブ加工費m当たり1,490円加算となります。  
(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)  
※別注カーブレール計算方法  
・全体カーブ加工の場合：別製作レールm当たり×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長  
※受注生産品のため、納期がかかります。

商品名	カラー	1.00m		2.00m		4.00m(受注生産品)		別製作レール ※1 m当たり
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
T-1	ナチュラル	—	—	828251	3,590	506715	6,750	2,010
	ホワイト	—	—	828244	4,420	505336	8,570	2,550
	ブラック	—	—	899626	4,420	899633	8,570	2,550
T-3N	9.5mm 12.5mm	ナチュラル	—	828343	4,220	505343	7,970	2,350
		—	828367	505381				
	9.5mm 12.5mm	ホワイト	—	828350	5,190	505350	9,810	2,950
—	828374	505398						
T-4N ※2	ナチュラル	—	828381	4,580	443881	8,570	2,550	
	ホワイト	—	828398	5,320	502809	10,200	3,020	

2.73m以上のカーテンレール類(ピクチャーレール含む)・別製作カーブレールにつきましては、特別配送費がかかります。

PICTURE RAIL

CASE STUDY  
許容荷重の考え方  
部品組合せ表  
S-1  
W-1  
W-2  
Lシリーズ  
Tシリーズ  
ハンガー

価格

ピクチャーレールTシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップ T-1 (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	476094	<b>360</b>	1コ	<b>360</b>
	ホワイト	502885			
	ブラック	899640			
キャップ B T-1 (ネジなし押込式) 左右共通で使えます。 厚さ:2.5mm	共通	843162	<b>360</b>	1コ	<b>360</b>
	ブラック	899657			
キャップ L-1 (ネジ止め式:下) 左右共通で使えます。 ネジ1本で固定できます。 厚さ:3mm ※	ホワイト	667171	<b>280</b>	1コ	<b>280</b>
キャップ T-2N(9.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502892	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	502908			
キャップ T-2N(12.5) (ネジ止め式:横) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502915	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	502922			
キャップ T-3N(9.5)右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502939	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	502946			
キャップ T-3N(9.5)左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502953	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	502960			
キャップ T-3N(12.5)右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502977	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	502984			
キャップ T-3N(12.5)左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	502991	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	503004			
キャップ T-4N右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444017	<b>540</b>	1コ	<b>540</b>
	ホワイト	503011			
キャップ T-4N左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	444031	<b>540</b>	1コ	<b>540</b>
	ホワイト	503028			
キャップ T-5右 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522333	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	522357			
キャップ T-5左 (ネジ止め式:横) 厚さ:2mm	ナチュラル	522340	<b>440</b>	1コ	<b>440</b>
	ホワイト	522364			
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	<b>420</b>	1コ	<b>420</b>
キャップ TC-10 (ネジなし押込式) (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	<b>420</b>	1コ	<b>420</b>

※Lシリーズと共用の部品です。

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック 30A(フックA) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	389271	<b>1,240</b>	1コ	<b>1,240</b>
	ホワイト	502854	<b>1,460</b>	1コ	<b>1,460</b>
	ブラック	925509	<b>1,610</b>	1コ	<b>1,610</b>
Tフック 30B(フックB) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	389288	<b>1,120</b>	1コ	<b>1,120</b>
	ホワイト	502861	<b>1,300</b>	1コ	<b>1,300</b>
	ブラック	925516	<b>1,430</b>	1コ	<b>1,430</b>
Tフック 30C(フックC) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	453576	<b>760</b>	1コ	<b>760</b>
	ホワイト	502878	<b>880</b>	1コ	<b>880</b>
T/TCフック 30F (後入れ・正面付共通フック) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770482	<b>1,310</b>	1コ	<b>1,310</b>
	ホワイト	770505	<b>1,480</b>	1コ	<b>1,480</b>
	ブラック	925523	<b>1,630</b>	1コ	<b>1,630</b>
T/TCフック 30G(カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770369	<b>1,720</b>	1コ	<b>1,720</b>
	ホワイト	770383	<b>1,850</b>	1コ	<b>1,850</b>
	ブラック	925530	<b>2,040</b>	1コ	<b>2,040</b>
T/TCフック 30H(カラビナ付) (後入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770406	<b>1,720</b>	1コ	<b>1,720</b>
	ホワイト	770420	<b>1,850</b>	1コ	<b>1,850</b>
	ブラック	925547	<b>2,040</b>	1コ	<b>2,040</b>
ランナーフック 30A (ランナーフックA) (先入れタイプ) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5対応	ナチュラル	502816	<b>1,120</b>	1コ	<b>1,120</b>
	ホワイト	502823	<b>1,300</b>	1コ	<b>1,300</b>
ランナーフック 30B (ランナーフックB) (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5対応	ナチュラル	502830	<b>1,120</b>	1コ	<b>1,120</b>
	ホワイト	502847	<b>1,300</b>	1コ	<b>1,300</b>
ハンガーE フック 30A, 30B, 30C T/TCフック 30F, 30G, 30H ランナーフック 30A, 30B対応	1000	458021	<b>5,740</b>	1本	<b>5,740</b>
	1500	458038	<b>6,130</b>	1本	<b>6,130</b>
	2000	458045	<b>6,400</b>	1本	<b>6,400</b>
	2500	458052	<b>7,070</b>	1本	<b>7,070</b>
	3000	458069	<b>7,460</b>	1本	<b>7,460</b>
T/TCワンタッチフック 30A (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-4N, T-5, TC-10対応	シルバー	770444	<b>1,810</b>	1コ	<b>1,810</b>
T/TCワンタッチフック 30B (1コ入) T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10対応	シルバー	770468	<b>1,810</b>	1コ	<b>1,810</b>
ストレートハンガーE T/TCワンタッチフック30A, 30B対応	1000	770512	<b>5,330</b>	1本	<b>5,330</b>
	1500	770529	<b>5,740</b>	1本	<b>5,740</b>
	2000	770536	<b>6,000</b>	1本	<b>6,000</b>

スタンダードタイプハンガー用  
ストレートハンガー用



サイズ

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。

価格

ピクチャーレールTシリーズ 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体) ハンガーE-ストレートハンガーE 追加フック ※ハンガーE-ストレートハンガーE 専用の部品です。他のハンガー、 ワイヤーには使用できません。	—	770574	3,730	1コ	3,730
コーナージョイント T-4N専用 ※ご使用の際には、レール端部 を斜め45°にカットしてくださ い。(入隅、出隅に合わせたく ださい)	共通	410203	1,030	1コ	1,030
ジョイント T-4N専用	共通	410197	1,030	1コ	1,030
ジョイントピン T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応 ※ジョイントピンは1ヶ所に つき、T-1、2N、3N、5、 TC-10は2本、T-4Nは 3本使用してください。	—	391281	100	1本	100

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
プレートセット T-1、T-2N、T-3N 対応 ※ダブル野線などの軽量天 井材に取付ける場合に、取 付ネジの保持力を安定化 させるための部品です。 ※ダブル野線に使用しても、 許容荷重は10kgです。 ※プレート、ボルト、ナット、蝶ナットが セットされています。(T-4Nには使用 できません)	—	389295	290	1セット	290
ブラケット35 T-4N専用	共通	443904	540	1コ	540
ブラケット55 T-4N専用	共通	443911	630	1コ	630
ブラケット80 T-4N専用	共通	443928	790	1コ	790


製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10	ナチュラル	アルミニウム 合金押出成形材	アルマイト
	ホワイト		アルマイトホワイト
	ブラック(T-1のみ)		アルマイトブラック
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	—
	本体	真鍮	ホワイト
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB)	フック	SUS304	—
	本体	真鍮	ブラック
	フック	SUS304	—
T/TCフック 30F 30G 30H	ホイール	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	—
	ホイール	真鍮	ホワイト
Tランナーフック 30A(ランナーフックA) 30B(ランナーフックB)	フック	真鍮	ブラック
	ホイール	SUS304	—
	フック	真鍮	—
T/TCワンタッチフック 30A・30B	ホイール	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	スチール	—
	ホイール	真鍮	ホワイト
T/TCワンタッチフック 30A・30B	フック	スチール	—
	ホイール	真鍮	—
	フック	SUS304	梨地ニッケルメッキ

商品名	カラー	素材	仕上げ	
キャップ T-1	ナチュラル	ポリエチレン	ナチュラル	
	ホワイト		ホワイト	
	ブラック(T-1のみ)		ブラック	
キャップB T-1	共通	ポリプロピレン	ナチュラル	
	ブラック		ブラック	
キャップ TC-10	共通	—	—	
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト	
キャップ T-2N・3N・4N・5	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル	
	ホワイト		ホワイト	
ハンガーE 1000 1500 2000 2500 3000	本体	SUS304	—	
	フック	—	SUS304	—
		—	SUS304	—
		—	SUS304	—
		—	SUS304	—
ワイヤー	—	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	—	
ストレート ハンガーE 1000 2000	ワイヤー	—	ステンレスワイヤーφ1.8mm (SUS304)	
		—	—	
		—	—	
ハンガーEフック	—	SUS304	—	

取付寸法図 (単位：mm)

※ : 取付例の許容荷重

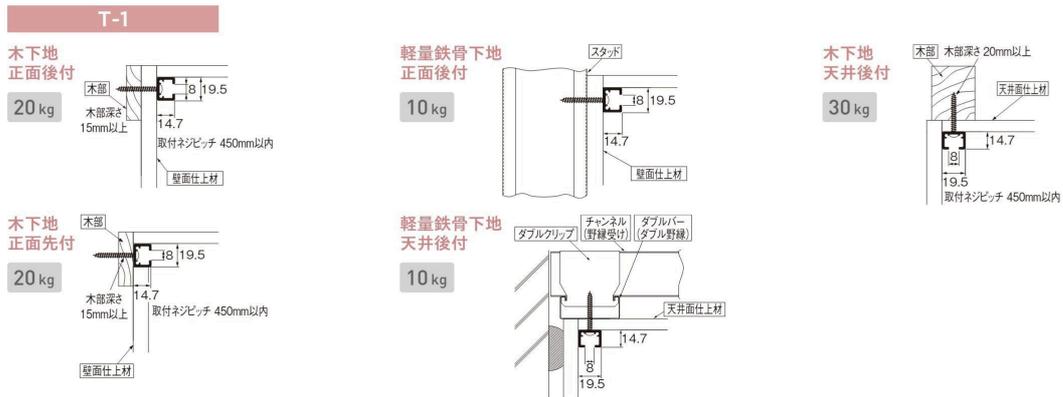

PICTURE RAIL

CASE STUDY  
許容荷重の  
考え方

部品  
組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

Tシリーズ

ハンガー


取付寸法図 (単位: mm)

※   : 取付例の許容荷重

**T-2N (9.5mm)**


木下地  
正面先付

30 kg




軽量鉄骨下地  
正面先付

10 kg



軽量鉄骨下地  
天井先付


10 kg



**T-2N (12.5mm)**


木下地  
正面先付

30 kg




軽量鉄骨下地  
正面先付

10 kg



軽量鉄骨下地  
天井先付


10 kg



**T-3N (9.5mm)**


木下地  
正面先付

30 kg




軽量鉄骨下地  
正面先付

10 kg



軽量鉄骨下地  
天井先付


10 kg



**T-3N (12.5mm)**


木下地  
正面先付

30 kg




軽量鉄骨下地  
正面先付

10 kg



軽量鉄骨下地  
天井先付

10 kg




取付寸法図 (単位: mm)

※   : 取付例の許容荷重

T-4N


コンクリート下地  
正面先付  
(ブラケット 55 の場合)

30 kg

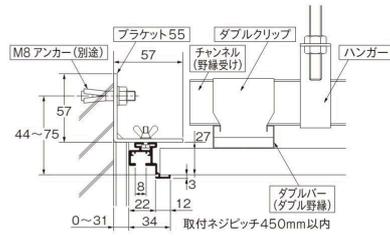

C型鋼下地  
天井先付


30 kg

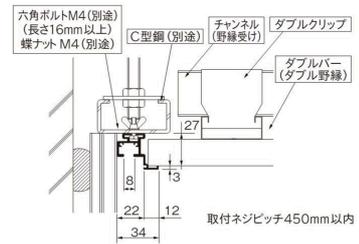

T-5


木下地  
正面後付

30 kg




軽量鉄骨下地  
正面後付

10 kg



木下地  
天井後付


30 kg



TC-10 (9.5mm)

木下地  
正面先付 (両ツバ仕様)


30 kg



TC-10 (12.5mm)


木下地  
正面先付 (両ツバ仕様)

30 kg




フック


Tフック 30A (フックA)




Tフック 30B (フックB)




Tフック 30C (フックC)




T/TCフック 30F  
(天井付の場合)




T/TCフック 30F  
(正面付の場合)




T/TCフック 30G




T/TCフック 30H




Tランナーフック 30A (ランナーフックA)




Tランナーフック 30B (ランナーフックB)



T/TCワンタッチフック 30A



T/TCワンタッチフック 30B



PICTURE RAIL

CASE STUDY

許容荷重の考え方

部品組合せ表

S-1

W-1

W-2

Lシリーズ

**Tシリーズ**

ハンガー

# ハンガー

NEW COLOR

## ラインナップ

### ハンガーS

許容荷重 **8kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- S-1専用



#### ハンガーS 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS	1.0m	793887	<b>3,390</b>	1本 <b>3,390</b>

※直接レールに取り付けて使用するピクチャーレールS-1専用のハンガーです。

他のレールには使用できません。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

### ハンガー8

許容荷重 **8kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- S-1推奨



#### ハンガー8 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー8	1.0m	881027	<b>3,030</b>	1本 <b>3,030</b>

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

### インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 **10kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2推奨



#### インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	1.0m	ナチュラル	440811	<b>2,770</b>	5本 <b>13,850</b>
	ホワイト	440835	<b>3,330</b>		
	ブラック	440859	<b>3,330</b>	<b>16,650</b>	

※ご注文は1本より承ります。

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

### インテリアハンガー コードタイプA

許容荷重 **2kg**

※②部分をまわすとハンガーが外れます。コードをカットして長さを調節できます。

- S-1推奨



#### インテリアハンガー コードタイプA 価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	2.00m	ウォームホワイト	440880	<b>2,230</b>	5本 <b>11,150</b>

※ご注文は1本より承ります。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

### ハンガー15

NEW COLOR

許容荷重 **15kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2推奨



#### ハンガー15 価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	1.0m	ホワイト	667225	<b>3,730</b>	1本 <b>3,730</b>
	マットシルバー	NEW 947044	<b>3,730</b>		
	ブラック	NEW 947037	<b>3,730</b>		
	2.0m	ホワイト	667232	<b>4,270</b>	
	マットシルバー	NEW 947068	<b>4,270</b>		
	ブラック	NEW 947051	<b>4,270</b>		

※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

### ハンガー15 フック(単体)

NEW COLOR

許容荷重 **15kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- ハンガー15追加用フック



#### ハンガー15フック(単体) 価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック (単体)	1コ	ホワイト	770581	<b>2,530</b>	1コ <b>2,530</b>
	マットシルバー	NEW 947082	<b>2,530</b>		
	ブラック	NEW 947075	<b>2,530</b>		

※ハンガー15に追加してご使用ください。

※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

## ラインナップ

### ハンガーE

許容荷重 **30 kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Tシリーズ対応



#### ハンガーE 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
E1000 (1,000mm)	458021	<b>5,740</b>	1本	<b>5,740</b>
E1500 (1,500mm)	458038	<b>6,130</b>		<b>6,130</b>
E2000 (2,000mm)	458045	<b>6,400</b>		<b>6,400</b>
E2500 (2,500mm)	458052	<b>7,070</b>		<b>7,070</b>
E3000 (3,000mm)	458069	<b>7,460</b>		<b>7,460</b>

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。  
 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。  
 ※T-1を正面付けした場合は20kg以内で使用してください。

### ハンガーEフック(単体)

許容荷重 **30 kg**

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- ハンガーE、ストレートハンガーE追加フック



#### ハンガーEフック(単体) 価格

単位：円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体)	770574	<b>3,730</b>	1コ	<b>3,730</b>

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。  
 ※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。  
 ※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

## 製品と仕上げ

商品名	素材	仕上げ
ハンガーS/8	ワイヤー フック ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	— ニッケルクロムメッキ
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ワイヤー フック ステンレスワイヤーφ1.2mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	ナチュラル/ ホワイト/ ブラック
インテリアハンガー コードタイプA	コード フック ポリエステル樹脂 亜鉛ダイカスト	ウォームホワイト シルバー

商品名	素材	仕上げ
ハンガー15	ワイヤー フック ステンレスワイヤーφ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	ホワイト/マットシルバー/ ブラック
ハンガー15フック(単体)	亜鉛ダイカスト	ホワイト/マットシルバー/ ブラック
ハンガーE	ワイヤー フック ステンレスワイヤーφ1.8mm(SUS304) SUS304	— —
ハンガーEフック(単体)	SUS304	—

## 余分なワイヤーの処理方法


ハンガーS/8・インテリアハンガー  
ワイヤータイプA・ハンガー15の場合

- ・余ったワイヤーの先端をフックの先の穴に入れることができます。



ハンガーEの場合

- ・余ったワイヤーはまるめて束ねることで  
絵画などの後ろへ隠すことができます。




## フックスライド方法

ハンガーS/8・ハンガーE・ハンガー15・  
インテリアハンガー ワイヤータイプA

### ■ハンガーの位置調節方法

- ・上方向にスライドさせるときはそのままにスライドさせます。
- ・下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。



※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.90をご参照ください。