02 建物を傷付けず、鳥害対策に優れた効果を発揮する防鳥ネット
ピーコンネットシリーズ

手軽さと高い効果を期待できる「ピーコンネットシリーズ」は、ネットの網目の広さが50ミリで鳩やカラスなど大きめの鳥類に使える「ピーコンネット50」と、網目の広さが15ミリでスズメやムクドリなどの小さな鳥類に使える「ピーコンネット15」の2商品を取り扱っています。

■ ネットに絡まらないため鳥を傷付けません!

一般的な防鳥ネットはひとつずつの網目がひし形ですが、当社商品は結束後にアイロン成形を行うため、きれいな正方形となっています。そのため、ネットに絡まらないため鳥を傷付けず鳥害対策に取り組めます。

■ 建物を傷付けずに鳥害対策を行えます!

風の影響を受けづらいことから、ネジやビスではなく「ピッタンコ」という専用留め具によるボンド施工だけでも落下などの心配なく、設置することが可能です。そのため、建物に穴あきや傷をつけることなく鳥害対策を行えます。

■ 建物の形状に合わせた加工ができ、安全性にも優れています!

網目が独立した結束方法のため、切込みを行っても網目全体が崩れることなく、形状に合わせて加工ができるからです。そのため、隙間なくネットを張ることができ、鳥類の侵入を完全にシャットアウトできます。火災などが発生した場合、手で引っ張ると破くことができるため、安全に脱出口を確保できます。

品名 ：ピーコンネット１５（難燃性）
規格 ：ポリエチレン 2000d 黒

試験結果

試験項目		測定値	測定方法	
繊度		2000d		
直線物性	強度	53.1N	引張速度	200mm/mm
	伸度	31.5%	つかみ間隔	200mm
結節物性	強度	99N	試験温度	20℃
（1節2本）	伸度	30.0%		

品名 ：ピーコンネット５０（難燃性）
規格 ：ポリエチレン 2500d 黒

試験結果

試験項目		測定値	測定方法	
繊度		2500d		
直線物性	強度	81.3N	引張速度	200mm/mm
	伸度	16.4%	つかみ間隔	200mm
結節物性	強度	134.3N	試験温度	20℃
（1節2本）	伸度	19.0%		

品名 ：ピーコンネット５０N
規格 ：ポリエチレン 2500d 黒

試験結果

試験項目		測定値	測定方法	
繊度		2500d		
直線物性	強度	70.1N	引張速度	200mm/mm
	伸度	21.0%	つかみ間隔	200mm
結節物性	強度	231.0N	試験温度	20℃
（1節2本）	伸度	23.2%		

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

03 建物を傷つけない、ピーコンネット全商品に対応した専用取付具
ピッタンコ

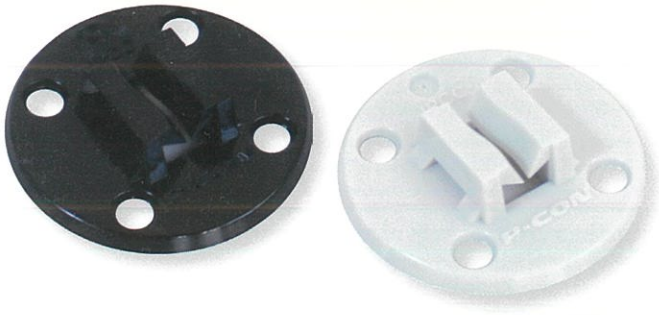

寸法図



ドリル、ビス、釘などを使用せず、エポキシ系接着剤や変成シリコン系接着剤による施工を行うのでマンションやビルの壁面、高架橋といった建物を傷付ける心配なく使用できます。

・ハト侵入防護のため、取付けピッチ 400m/m 以内とする
・材　質　　ポリカーボネート
・仮止めテープ　発泡性ポリエチレン　合成ゴム

ピーコンベランダセット

ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳩よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットのセットです。
黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です。緑色の防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です。糸は細く、閉塞感があまりなく、お客様からも「気にならない」とご好評いただいています。ネットは難燃剤入なので、もしもの時も燃え広がりません。

ピーコンネットベランダセット#50
3m×5m- 難燃剤入り

内容量
・ピーコンネット（材質：ポリエチレン、形状：アイロン形成）
・取付具 ピッタンコ
・結束バンド
・接着剤
ネット仕様
・色、線径：黒2500D
・目巾：角目50mm×50mm(鳩、カラス用)
・ネットサイズ：3m×5m
3m×10mも用意しています。

ピーコンネットベランダセット#15
3m×5m- 難燃剤入り

内容量
・ピーコンネット（材質：ポリエチレン、形状：アイロン形成）
・取付具 ピッタンコ
・結束バンド
・接着剤
ネット仕様
・色、線径：黒2000D
・目巾：角目15mm×15mm(スズメ、ムクドリ用)
・ネットサイズ：3m×5m
3m×10mも用意しています。

ピーコンベランダセット

◎施工事例

ピーコンネットはネットを設置しているを外からみても、殆ど分かりません。そのため建物の美観を損ねることなく、鳥害対策を行うことができます。また、難燃剤入りのネットのため、火災時に燃え広がりません。人の手で破くことができるため、万が一の緊急時に避難経路を確保することができます。