マテハン用部品（MTH3型）[耐荷重50kg]

Material Handling

MTH3型



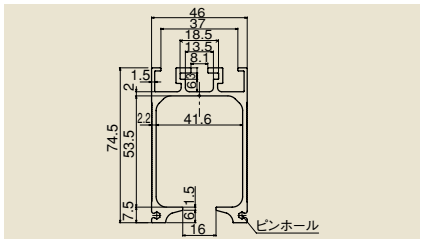

MTH3アルミレール
MTH3-HR30S（3m）
MTH3-HR40S（4m）
取付ピッチ間耐荷重50kg

- A6063S-T5アルマイトクリアー
- 長さ3m、4mからお選びください。

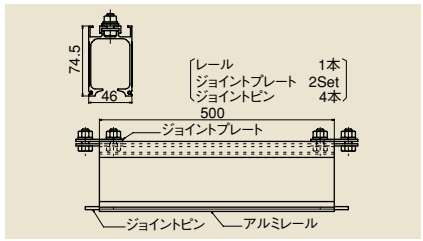

MTH3脱着レール
MTH3-DHR

- レール：A6063S-T5 アルマイトクリアー
- ジョイント：スチール（ユニクロ）
- 単車、複車のメンテナンス用レールです。

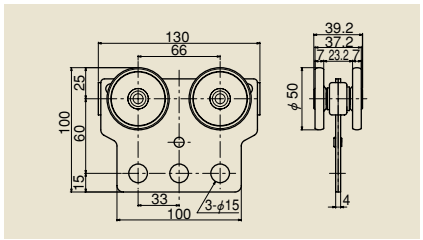

MTH3ツール複車
MTH3-4WHTU
使用荷重50kg/個で走行距離10万m
（使用荷重15kg/個で走行距離100万m）

- 本体：スチール（ユニクロ）
- 車：ポリアセタール
- バランサーが吊れるプレートタイプです。
- 軸受部に含油焼結合金を使用しています。

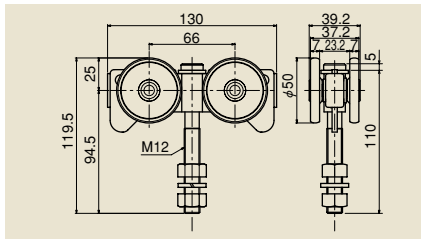

MTH3トロリー複車
MTH3-4WHTR
使用荷重50kg/個で走行距離10万m
（使用荷重15kg/個で走行距離100万m）

- 本体：スチール（ユニクロ）
- 車：ポリアセタール
- 吊り込みやすいボルトタイプです。
- 軸受部に含油焼結合金を使用しています。

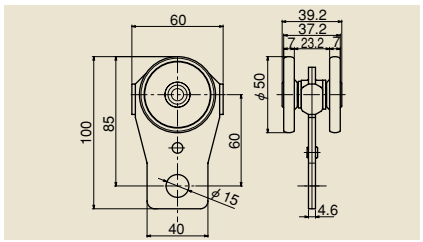

MTH3ツール単車
MTH3-2WHTU
使用荷重30kg/個で走行距離10万m
（使用荷重10kg/個で走行距離100万m）

- 本体：スチール（ユニクロ）
- 車：ポリアセタール
- バランサーが吊れるプレートタイプです。
- 軸受部に含油焼結合金を使用しています。

⚠ ●MTH3型は3号（＃3）ハンガーレール・カーブレールと互換性はありません。

MTH2型/MTH3型 共通部品

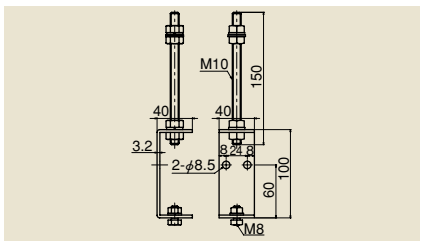

MTH3ブラケット
MTH3-B
取付ピッチ1000mm以下

- スチール（ユニクロ）
- MTH2型/MTH3型共通です。
- レールを取付けるためのブラケットです。

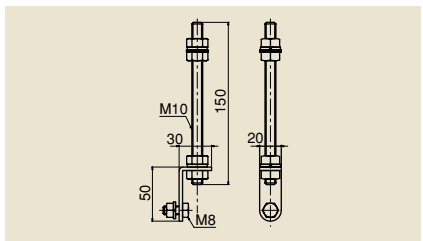

MTH3振れ止めブラケット
MTH3-FB

- スチール（ユニクロ）
- MTH2型/MTH3型共通です。
- 角度調整可能なレールの振れ止めです。



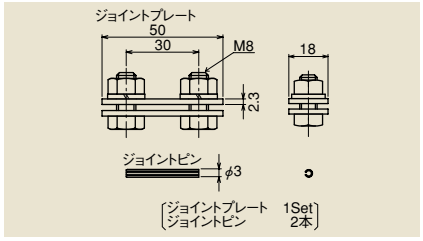

MTH3ジョイント
MTH3-SJ

- スチール（ユニクロ）
- MTH2型/MTH3型共通です。
- レールの接続金具です。



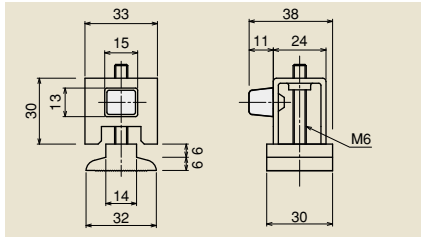

SD20戸当り
SD20-CSS

- 上板：スチール（メッキ）　●クッション：ネオプレンゴム
- 化粧台：亜鉛ダイカスト　●MTH2型/MTH3型共通です。
- 単車、複車の停止位置決め部品です。