

# アキレス飛沫防止フィルムⅡ

飛沫感染対策用 透明防災フィルム

## withコロナ時代の“新しい生活様式”に さまざまなシーンで 飛沫を防止する 間仕切りフィルム

新型コロナウイルス感染拡大にともない、飛沫・接触感染などの対策を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」が提唱されています。アキレス飛沫防止フィルムⅡは、飛沫感染対策用の間仕切りに適した視認性が高く柔らかい軟質塩化ビニル樹脂を採用。公益財団法人・日本防災協会認定の防災性能と、優れた加工性により、安心・お手軽に、さまざまなシーンでご利用いただけます。

透明防災フィルムだから

燃え  
にくい

軽い・  
割れない

設置  
しやすい

※詳細は裏面をご覧ください。



レジカウンターに



飲食店に



行列整理・導線確保に



スポーツジムに

さらに、こんなシーンにも

- 商業施設(小売店舗、百貨店、スーパーマーケット)
- 娯楽施設(映画館、カラオケ店、パチンコ店)
- 宿泊施設(ホテル、旅館、宿泊所)
- 医療・福祉施設(病院、診療所、老人ホーム)
- 文化施設(図書館、博物館、美術館)
- 教育施設(学校、学習塾)
- その他(オフィス、工場、災害時の避難所) など

## 《アキレス飛沫防止フィルムⅡ》の特長

燃え  
にくい

公益財団法人・日本防災協会認定の防災性能を保有しており、安心してご利用いただけます。

2020年6月に消防庁より“飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について”の通達が出され、防火対象物関係者に周知されるべき留意事項の一つとして、“必要に応じて難燃性又は不燃性\*のものの使用を検討すること”が指摘されました。


※ここでの難燃性又は不燃性は、“燃えにくい”を指します。

軽い・  
割れない

フィルムなので軽量で軟らかく、転倒や落下による怪我・事故のリスクを軽減します。

設置  
しやすい

ハサミやカッターナイフで簡単にカットでき、ハトメ打ちなどの加工も容易なため、使用環境に合わせてお手軽に設置いただけます。

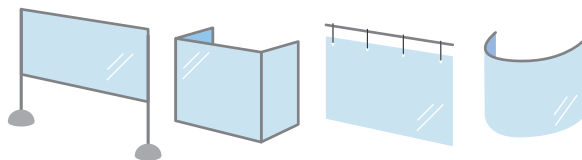

### ■規格


厚さ0.3mm×幅137cm×巻数30m

### ■色相

透明色(青味系)

### ■プリントマーク

製品端部から約10cmの位置(片側のみ)に、透明色のプリントマーク「防災フィルム・アキレス」を565mm(文字幅含む)のピッチにて印字してあります。

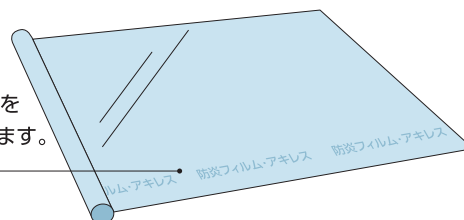

弊社の他製品でも防災性能を付与させた透明フィルムのご用意がございます。詳しくは「アキレスソフトパーティション総合カタログ」をご覧ください。

こちらより「アキレスソフトパーティション総合カタログ」のe-Bookをご覧ください



注意

### 《アキレス飛沫防止フィルムⅡ》のご使用にあたり

- 当製品は消防法施行令第4条の3に適合した製品です。自己消火性の為、火元がなくなった時には自ら消火します。ただし火の中では燃えますのでご注意ください。
- 当製品に耐熱性はございません。60℃以上の環境では、使用しないでください。
- 当製品は抗ウイルス・抗菌性能は保有しておりません。
- 当製品は軟質塩化ビニールです。熱可塑性樹脂のため、熱源近くでのご使用は十分ご注意ください。熱変形する場合がございます。
- 軟質塩化ビニールは、他樹脂又は塗装面に直接長時間触れていると、経時変化で可塑剤などが移行します。
- 当製品は製法上、寸法変化(収縮)が発生します。収縮は、原反の解反時に最も発生し、ご使用環境等の外部要因(経時・温度等)でも発生します。
- 当製品の原反は仕様上、製品の巻き取り時に巻き込んだ空気(ボックマーク)が目立つことがあります。これは運送や保管時の振動や経時で広がる場合がありますが、養生(施工)後、自然放置により経時で緩和されます。
- 当製品は特性上、吸水により表面が白化する場合がございますが、自然放置での乾燥で水分が揮発すれば、元の透明度に戻ります。
- 当製品の透明性は紫外線照射による劣化や、経時変化で低下していきます。ご使用の状況により早めにお取替えください。
- 当製品は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

### メンテナンスについて

- 当製品は仕様上、表面がべたつくことがあります。べたつきや汚れが気になる場合は、中性洗剤を水で希釈し、柔らかい布(ウエス等)に含ませ、よく絞ってから表面を軽く拭き取ってください。
- 消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム・その他酸性・アルカリ性溶剤では拭かないでください。

### 廃棄について

- 当製品の廃棄は、当該自治体により定められた方法に従ってください。

## アキレス株式会社

化成事業部 フィルム販売部

本社 〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401

関西支社 TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303

北海道営業所 TEL 011-806-2012 FAX 011-806-2015

九州営業所 TEL 092-477-8471 FAX 092-477-8472

■このカタログの内容は2020年9月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。



<https://www.achilles.jp>