

ACTY アクティ



手で簡単に曲げることができ、自在にカーブレールが作れます。

ご家庭の出窓やお部屋のコーナーに、また、お店のショーウィンドーやディスプレイ、フィッティングルームなど、センスとアイデアで空間を思いのままにコーディネートできます。

●素材 / アルミ

アクティ




ナチュラル



ホワイト


ブラケットの取り付けピッチとカーテン適正重量

アクティランナー



〈ランナー 1 個当りの許容荷重〉

1.2kg



レール断面図 (mm)



	カーテン適正重量	
	カーテン片開きの場合	カーテン両開きの場合
アクティ	5kg まで	10kg まで

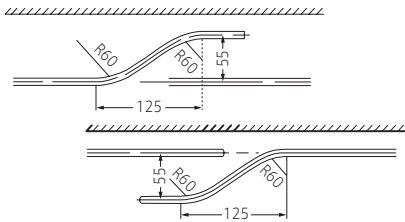
特 長

■円型、S 字カーブなど、特殊な曲げ加工も自由自在に作れます。

●ご使用のアイデア例



■カーテンのすき間から差し込む光をさえぎるため、深い重なりが必要な時には、レールを交叉することによって防ぐことができます。



■工事用セット価格

単位：円(税別)

アクティ (ケース数量 20 セット)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	ナチュラル	472052	4,020	20 本	80,400
	ホワイト	472072	4,350		87,000
3.00m	ナチュラル	472053	5,520	20 本	110,400
	ホワイト	472073	6,070		121,400
4.00m	ナチュラル	472054	7,100	20 本	142,000
	ホワイト	472074	8,000		160,000
部品明細	レール 1 本・キャップ 2 コ・ランナー (2m=18 コ、3m=28 コ 4m=36 コ) マグネットランナー (両開き) 1 組				

※ブラケットは、別途にお求めください。

■レール価格

単位：円(税別)

アクティ (ケース数量 20 本)					
サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
2.00m	ナチュラル	472522	1,630	20 本	32,600
	ホワイト	472722	2,000		40,000
3.00m	ナチュラル	472523	2,400	20 本	48,000
	ホワイト	472723	2,950		59,000
4.00m	ナチュラル	472524	3,220	20 本	64,400
	ホワイト	472724	3,960		79,200
別寸レール (m 当り)	ナチュラル	472521	1,000	—	—
	ホワイト	472721	1,230		—

ACTY アクティ

■ 部品価格

単位：円(税別)

アクティ

サイズ	色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
シングルブラケット 	ナチュラル	472551	200	100 コ	20,000
	ホワイト	472751			
ダブルブラケット 	ナチュラル	472554	350	20 コ	7,000
	ホワイト	472754			
天井ブラケット 	ナチュラル	472553	170	100 コ	17,000
	ホワイト	472753			
ダブル天井ブラケット 	ナチュラル	472552	290	30 コ	8,700
	ホワイト	472752			

サイズ		色名	品番	単価	ケース数量	ケース価格
アクティランナー 		ナチュラル	472531	55	200 コ	11,000
マグネットランナー (両開き用) 		ナチュラル	472538	460	20 組	9,200
マグネットランナー (片開き用) 		ナチュラル	472539	370	20 コ	7,400
ジョイント 		共通	472547	90	100 組	9,000
キャップ 		ホワイト	472741	130	100 コ	13,000
ソケット 		ナチュラル	472543	140	30 コ	4,200
		ホワイト	472743			
自在吊棒 250		17～ 25cm	ホワイト 190631	1,250	20 本	25,000
		シルバー 190601N				
自在吊棒 410		25～ 41cm	ホワイト 190632	1,300		26,000
		シルバー 190602N				
自在吊棒 600		34.5～ 60cm	ホワイト 190633	1,840		36,800
		シルバー 190603				
自在吊棒 800		44.5～ 80cm	ホワイト 190634	1,890		37,800
		シルバー 190604				
自在吊棒 1200		64.5～ 120cm	ホワイト 190635	2,300		46,000
		シルバー 190605				
吊金具(平首) S吊専用 		ナチュラル	472562N	150	150 コ	22,500
		ホワイト	472762N			

■ 見積例




単位：円(税別)

両開き		
取付方法	天井ブラケット付	
サイズ \ カラー	ナチュラル	ホワイト
2.00m	4,700	5,030
3.00m	6,540	7,090
部品明細	レール 1本・キャップ 2コ・ランナー (2m=18コ、3m=28コ)・天井ブラケット (2m=4コ、3m=6コ)・マグネットランナー (両開き) 1組	


※出窓の場合はカーブ 1カ所につきブラケットを 1 個以上追加してください。

※ブラケット個数は、60cm ピッチで計算しています。

■ 取付寸法図 (mm)

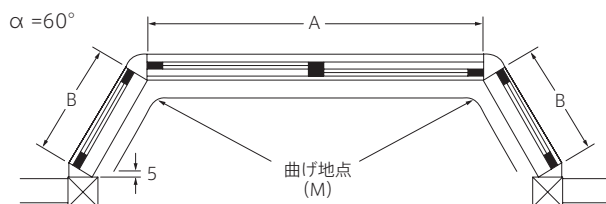
天井シングルブラケット付
(ブラケット幅=20mm)天井ダブルブラケット付
(ブラケット幅=20mm)シングルブラケット付
(ブラケット幅=18mm)

ダブルブラケット付 (ブラケット幅=20mm)



■ カーブレール加工方法

台形カーブレール (シングル付)

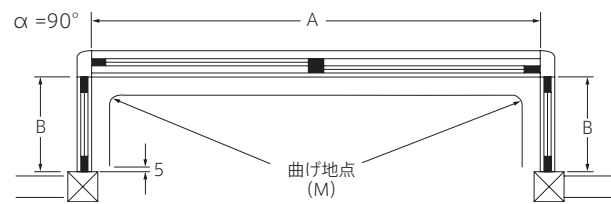
●コーナー角度 $\alpha = 60^\circ$ (レールは窓面より 4cm 内側とする)

取付形態		L (レール全長)	M (曲げ位置)
シングル付	120R	$(A+B+B) - 176\text{mm}$	$B - 122\text{mm}$
	60R	$(A+B+B) - 164\text{mm}$	$B - 87\text{mm}$

●加工方法

Aのレールの両端からBの位置をカーブベンダーの60R位置マークに合わせ固定し、 60° になるように曲げます。

U字形カーブレール (シングル付)

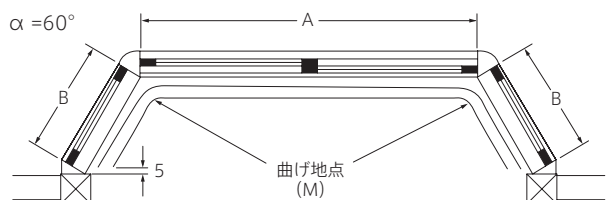
●コーナー角度 $\alpha = 90^\circ$ (レールは窓面より 4cm 内側とする)

取付形態		L (レール全長)	M (曲げ位置)
シングル付	120R	$(A+B+B) - 253\text{mm}$	$B - 165\text{mm}$
	60R	$(A+B+B) - 222\text{mm}$	$B - 105\text{mm}$

●加工方法

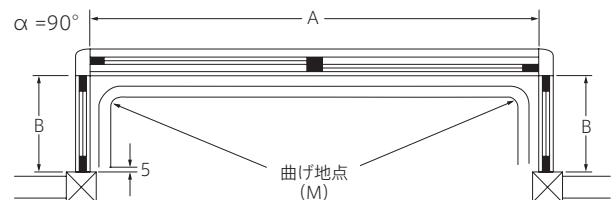
Aのレールの両端からBの位置をカーブベンダーの60R位置マークに合わせ固定し、 90° になるように曲げます。

台形カーブレール (ダブル付)

●コーナー角度 $\alpha = 60^\circ$

取付形態		L (レール全長)	M (曲げ位置)
ダブル付	窓側 (120R)	$(A+B+B) - 176\text{mm}$	$B - 122\text{mm}$
	室内側 (60R)	$(A+B+B) - 354\text{mm}$	$B - 150\text{mm}$

U字形カーブレール (ダブル付)

●コーナー角度 $\alpha = 90^\circ$

取付形態		L (レール全長)	M (曲げ位置)
ダブル付	窓側 (120R)	$(A+B+B) - 253\text{mm}$	$B - 165\text{mm}$
	室内側 (60R)	$(A+B+B) - 442\text{mm}$	$B - 160\text{mm}$