


PICTURE RAIL

ピクチャーレール

STYLISH INTERIOR with Picture Rail	386
許容荷重の考え方	392
部品組み合わせ表	394
ピクチャーレールS-1	396
インテリアレールJ-1	400
ピクチャーレールW-1	404
ピクチャーレールW-2	408
ピクチャーレールLシリーズ	412
ピクチャーレールTシリーズ	416
ピクチャーレールGシリーズ	426
ハンガー	432

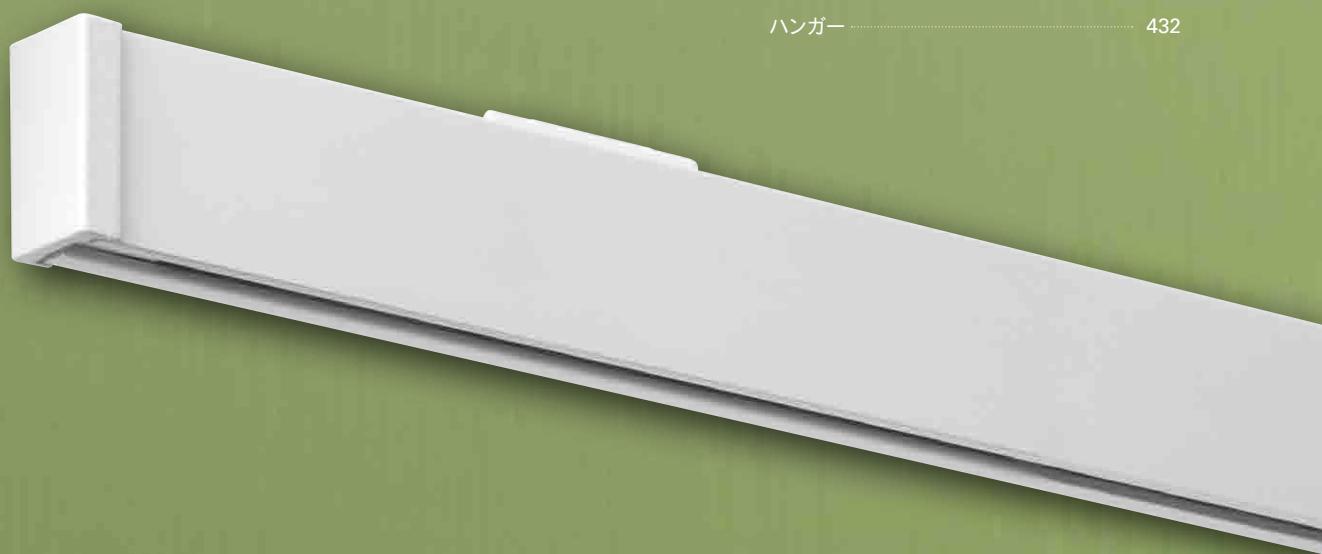

Picture Rail

今までは「どこに掛ける？」と考えていた。
これからは「何を掛ける？」も考えてほしい…
もっと楽しく使えるピクチャーレールの提案です。



NEW IDEA /
飾る

ワンコーナーを気軽に「飾って」楽しむ。



1 S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(石膏クギ使用)



2 W-1+モノフック10A



3 S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(マグネットブラケット使用)



4 S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー
(マグネットブラケット使用)



5 S-1+Sフック8A+ペーパーホルダー

- ① **リビング** ピクチャーレールを交互に取付。下地位置に関わらずお気に入りのポストカードや小物を飾ってディスプレイを楽しめます。
- ② **子供部屋** 物が多くちらかりがちな子供部屋は、ピクチャーレールを使った「飾る」収納ですっきりと綺麗に。ガーラントを掛けた可愛いコーナー。
- ③ **キッチン** ごちゃごちゃしがちな冷蔵庫のメモも、マグネットブラケットでレールを取付けてスッキリ。
- ④ **玄関** 毎日使う玄関まわりのカギやパスケースも飾る収納でお出かけがよりスムーズに。
- ⑤ **デスク** 仕事のツールもピクチャーレールでスマートに飾れば便利でスタイリッシュな空間に。

LINK ▶ P.396 ピクチャーレール S-1
▶ P.404 ピクチャーレール W-1

NEW IDEA /
掛ける

使い勝手を意識しながら「見せる」収納を楽しむ。



右:W-2+Wフック15A+ハンガー15
左:W-1+モノフック5A ①



② W-1+モノフック5A、10A



③ W-1+モノフック5A、10A



⑤ W-1+モノフック10A



⑥ W-1+モノフック10A



④ W-1+モノフック10A、Wフック15A

- ① ② エントランス ピクチャーレールを使えば、狭い空間でも絵や写真、フラワーアレンジメントなどを飾って楽しめます。
- ③ ベッドルーム アクセサリーやミラーを飾ってドレッサー風に。
- ④ キッチン 調理中に使いやすいように、良く使うキッチンアイテムは掛けて収納。
- ⑤ クローゼット クローゼットのちょっとしたスペースを有効活用。バッグや帽子、小物の収納にもピクチャーレールが大活躍。
- ⑥ フェイバリットコーナー アイデア次第でお気に入りのディスプレイコーナーに。

LINK ▶ P.404 ピクチャーレール W-1 ▶ P.408 ピクチャーレール W-2

- ピクチャーレール S-1
- インテリアレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ
- ハンガー

NEW IDEA /

置く

お気に入りの小物ディスプレイで自分らしさを演出。



① ② **リビング** お気に入りの本や額絵、小物などをディスプレイ。小物トレイなら置くものにあわせて2パターンの出幅がえらべます。③ **プライベートルーム** レール上部の溝を使って、好きなレコードを立てかけて。④ **バスルーム** 着替えやバスタオル、メイク小物などを、限られたスペースに効率よく配置。⑤ **デスク** 好きな物を集めて自分時間を楽しめる空間に。小物トレイを上手に使用して、機能的なデスクまわりを演出。⑥ **子供部屋** ちょっとしたスペースにピクチャーレールをプラスして、見せる収納の幅が広がります。

LINK ▶ P.396 ピクチャーレール S-1 ▶ P.404 ピクチャーレール W-1 ▶ P.408 ピクチャーレール W-2

NEW IDEA /

吊す

さりげなくセンスを感じさせる空間に。



1 W-2+Wフック15A+ハンガー15



2 W-1+モノフック10A



3 W-2+Wフック15A+ハンガー15



4 W-2+Wフック15A+モノフック10A+マルチラック



5 W-1+モノフック5A+マルチラック



6 S-1+Sフック8A+ハンガーS+ペーパーホルダー

① ② **エントランス** 狭いエントランスでも絵や写真を飾りましょう。オブジェを吊した楽しい演出。 ③ **リビング** 植物を吊して、普段のリビングを模様替え。季節感を気軽に取り入れられます。 ④ **キッチン** 調理中、さっと使いたいツールは、ピクチャーレールにどんどん吊して。機能も見た目も大切に。 ⑤ **プライベートルーム** マルチラックにショールを掛けたり、モノフックに帽子を掛ければセンスを感じる空間に。レール上部にハンガーを掛けることもできて便利です。 ⑥ **デスク** アートやグリーンポットを吊るして、ほっとできる癒しのコーナーに。

LINK ▶ P.396 ピクチャーレール S-1 ▶ P.404 ピクチャーレール W-1 ▶ P.408 ピクチャーレール W-2

ピクチャーレール S-1

インテリアレール J-1

ピクチャーレール W-1


ピクチャーレール W-2

ピクチャーレール Lシリーズ

ピクチャーレール Tシリーズ

ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

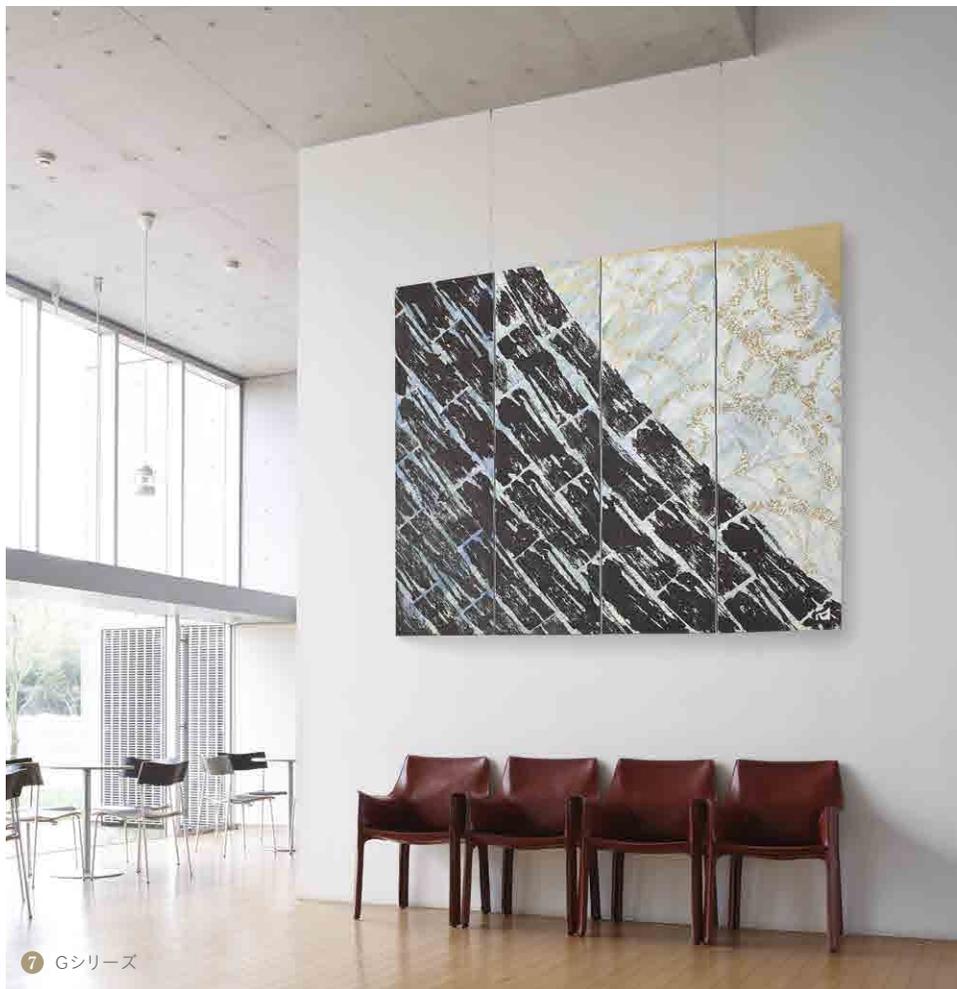

7 Gシリーズ



8 Gシリーズ

7 **ホール** 70kg 対応の G シリーズなら天井高のあるホールに大きな作品を掲示できます。

8 **イベント会場** アクセントにした大きな絵画もすっきりとした納まりに。

[LINK](#) ▶ P.426 ピクチャーレール G シリーズ



9 Tシリーズ



10 Tシリーズ



11 Tシリーズ

9 **アパレルショップ** 天井埋込み施工でレールが目立たないので、洋服ディスプレイもきれいな納まりに。

10 **図書館** 子供たちの作品や掲示物を飾るのにも T シリーズがおすすめ。

11 **ギャラリー** ギャラリーや店舗、医療施設などコントラクトコースには許容荷重 30kg でハイスペックなピクチャーレール T シリーズが最適です。

[LINK](#) ▶ P.416 ピクチャーレール T シリーズ



12 Tシリーズ




13 Tシリーズ

- 12 **ホール** 1本のハンガーで複数の展示物を吊すことが可能なTシリーズ。
- 13 **オフィス** 柱などのカーブ面に対応可能、しかも許容荷重30kgのハイスペックなピクチャーレールです。

LINK ▶ P.416 ピクチャーレールTシリーズ



14 Lシリーズ

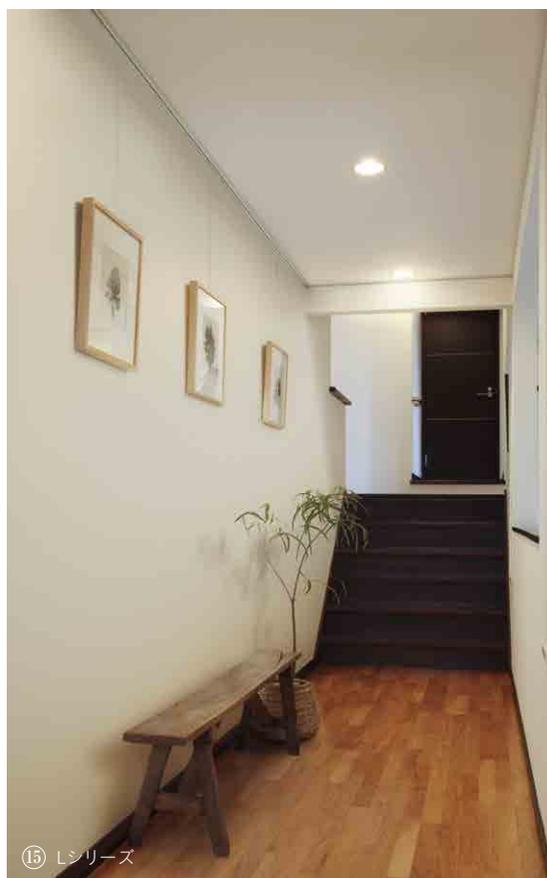

15 Lシリーズ



16 Lシリーズ+Lフック15B



17 Lシリーズ+Lフック15A



18 Lシリーズ+Lフック15A

- 14 **リビング** 絵画など15kgまでのものにはピクチャーレールLシリーズが最適です。
- 15 16 17 **廊下** 今ある壁面にスッキリと取付けできるピクチャーレールLシリーズ。額以外にもいろいろ飾って、アイデア次第で個性的な空間に。
- 18 **子供部屋** 大好きな海のオブジェをたくさんディスプレイ。楽しいウォールコーディネート。

LINK ▶ P.412 ピクチャーレールLシリーズ

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ


ハンガー

▶ 許容荷重の考え方

ピクチャーレール T-1 (許容荷重: 正面付 20kg、天井付 30kg) の場合 ※許容荷重は商品および施工方法により異なります。


CASE : 01

1本のハンガーで複数の展示物を吊るす場合の許容荷重も30kg。

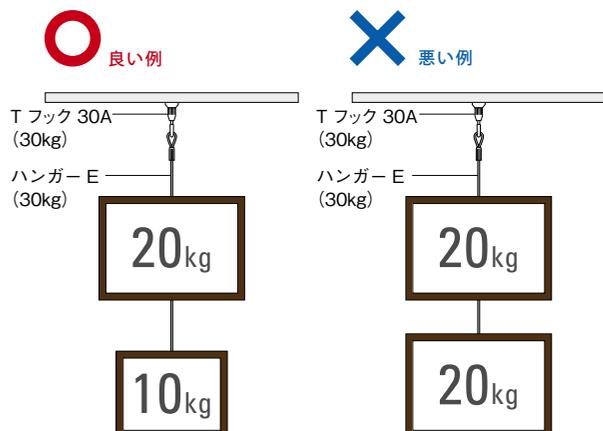


CASE : 02

1つの展示物を複数のハンガーで吊るす場合は2本・許容荷重は30kgまで。(ハンガーの間隔が1m以上となる場合も同様)

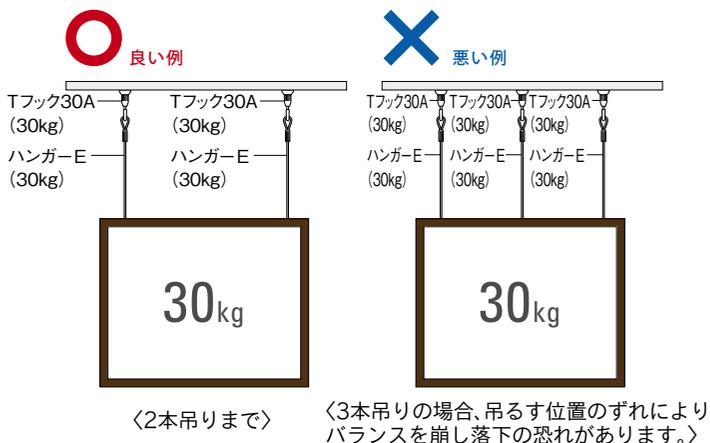


CASE : 03

部品ごとに許容荷重が異なる組み合わせの場合、許容荷重は許容荷重が一番小さい部品の許容荷重まで。

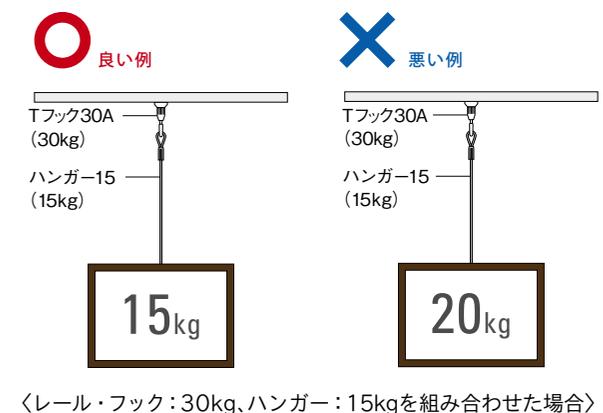


CASE : 04

T-1 レールを正面付けにした場合の許容荷重は20kg となります。

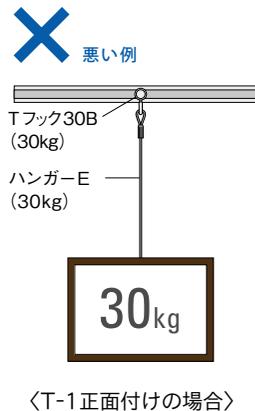

CASE : 05


1 m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。

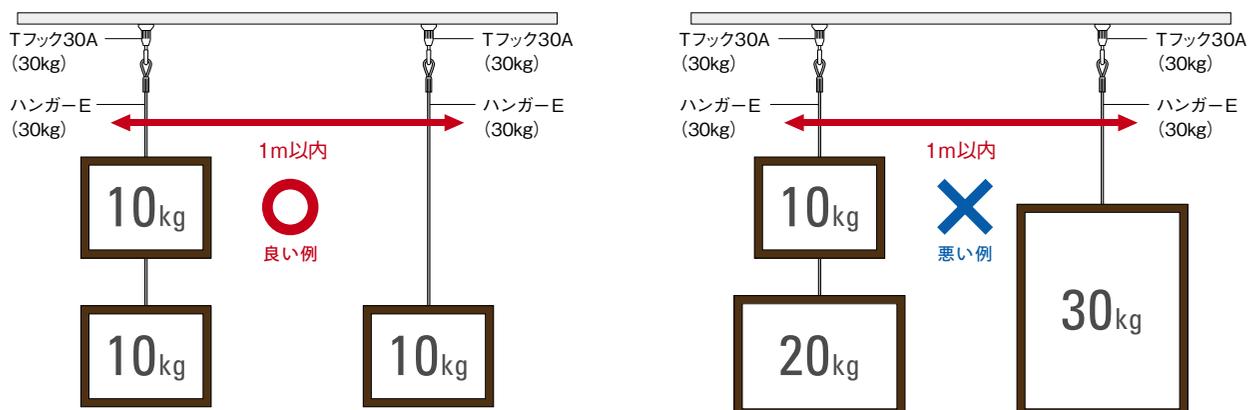

※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。


CASE : 06

レールを傾斜させた取付けは不可。

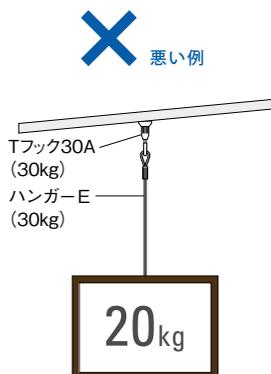

CASE : 07


カーブレールの場合でも直線レールと同条件。

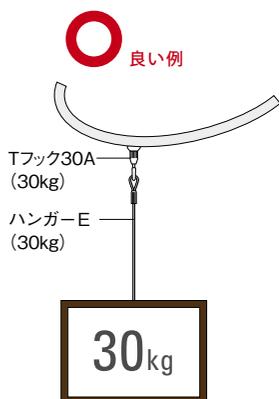

Gシリーズ

より安全にお使いいただくために

理想的な展示

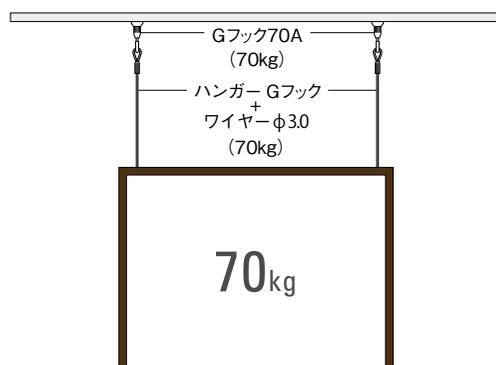


展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げても、許容荷重70kgまでとなります。展示作業中などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをお勧めします。

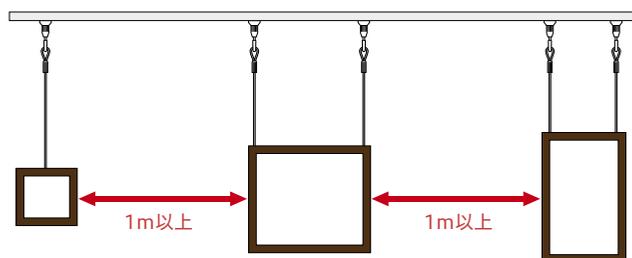

ピクチャーレール S-1

インテリアレール J-1

ピクチャーレール W-1

ピクチャーレール W-2




ピクチャーレール Lシリーズ

ピクチャーレール Tシリーズ

ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール部品組み合わせ表

		シリーズ名/許容荷重	特長	ピクチャーレール		
軽量用	集合 / 戸建住宅	<p>S Series</p> <p>8 kg</p> 	<p>スリムなデザイン。 3種類の施工方法で 模様替えに最適。</p>	<p>S-1</p>  <p>P.396</p>		
		<p>J Series</p> <p>10 kg</p> 	<p>豊富なカラー対応で コーディネートを楽しめる コンパクト形状。</p>	<p>インテリアレール J-1</p>  <p>P.400</p>		
		<p>W Series</p> <p>15 kg</p> 	<p>取付ビスや吊元が 見えないすっきりとした デザイン。 小物トレイなど取付 パーツも多彩。</p>	<p>W-1</p>  <p>P.404</p>	<p>W-2</p>  <p>P.408</p>	
		<p>L Series</p> <p>15 kg</p> 	<p>室内の空間に溶け込む シンプルデザイン。 一般住宅に適した 15kg 対応。</p>	<p>L-1</p>  <p>P.412</p>	<p>L-3</p>  <p>P.412</p>	<p>L-5</p>  <p>P.412</p>
中量用	ギャラリー / 商業施設 / 文教施設 / 医療施設	<p>T Series</p> <p>30 kg</p> 	<p>空間に調和するデ ザインでディスプレイに 最適。 様々な取付状況に 対応。</p>	<p>T-1</p>  <p>P.416</p>	<p>T-2N</p>  <p>P.416</p>	<p>T-3N</p>  <p>P.416</p>
				<p>T-4N</p>  <p>P.416</p>	<p>T-5</p>  <p>P.416</p>	<p>TC-10</p>  <p>P.416</p>
重量用		<p>G Series</p> <p>70 kg</p> 	<p>シンプルできれいな 納まり。大型のデ ィスプレイに最適。</p>	<p>G-1</p>  <p>P.426</p>	<p>G-2</p>  <p>P.426</p>	<p>G-3</p>  <p>P.426</p>

各レールに対するフック、ランナーフック、またはハンガーの対応可否を表にしています。商品選定の際の参考にしてください。

※フックとハンガーの許容荷重が異なる組み合わせで使用する場合は、許容荷重の小さい方の数字が、最大許容荷重となります。

※下地の状況、ブラケットの種類により許容荷重は変わります。

◎・・・組み合わせ推奨品


フック/パーツ		ハンガー	
◎ Sフック8A 8kg P.397	◎ ペーパーホルダー P.397	◎ ハンガー-S 8kg P.432	
◎ フック 10kg P.402		◎ インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg P.432	◎ インテリアハンガー コードタイプA 2kg P.432
◎ モノフック 10-A 10kg P.405・409 ※1	◎ モノフック 5-A 5kg P.405・409 ※1	◎ マルチラック 5kg P.405・409 ※1	◎ 小物トレイ 3kg P.405・409 ※1
◎ Wフック 15-A 15kg P.405・409		◎ ハンガー-15 15kg P.432	◎ インテリアハンガー コードタイプA 2kg P.432
		◎ インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg P.432	
◎ Lフック 15A 15kg P.413	◎ Lフック 15B 15kg P.413	◎ Lフック 15C 15kg P.413	◎ Lフック 15D 15kg P.413
◎ Tフック 30A (フックA) 30kg P.418 ※TC-10は非対応	◎ Tフック 30B (フックB) 30kg P.418 ※T-4N・TC-10は非対応	◎ Tフック 30C (フックC) 30kg P.418 ※TC-10は非対応	◎ T/TCフック 30F (正・天共通) 30kg P.418
			◎ T/TCフック 30G (カラビナ付) 30kg P.418
			◎ T/TCフック 30H (カラビナ付) 30kg P.418 ※T-4Nは非対応
◎ Tランナーフック 30A (ランナーフックA) 30kg P.419 ※TC-10は非対応	◎ Tランナーフック 30B (ランナーフックB) 30kg P.419 ※T-4N・TC-10は非対応	◎ Lフック 15A 15kg P.413 ※TC-10は非対応	◎ Lフック 15B 15kg P.413 ※T-4N・TC-10は非対応
		◎ Lフック 15C 15kg P.413 ※TC-10は非対応	◎ Lフック 15D 15kg P.413 ※T-4N・TC-10は非対応
◎ T/TCワンタッチフック 30A 30kg P.419	◎ T/TCワンタッチフック 30B 30kg P.419 ※T-4Nは非対応		
◎ Gフック 70A (カラビナ付) 70kg P.427 ※G-3は非対応	◎ Gフック 70B (カラビナ付) 70kg P.427 ※G-1・G-2は非対応	◎ ハンガー-E 30kg P.433 ※Lフックには使用できません。	◎ ハンガー-15 15kg P.432
		◎ インテリアハンガー ワイヤータイプA 10kg P.432	◎ インテリアハンガー コードタイプA 2kg P.432
		◎ インテリアハンガー コードタイプA 2kg P.432	◎ ハンガー-A 15kg P.432 ※Lフックには使用できません。
		◎ ストレート ハンガー-E 30kg P.419 ※T/TCワンタッチフックのみに対応	
		◎ ハンガー-Gフック (単体) 70kg P.433	◎ ハンガー-G用ワイヤー φ3mm

ピクチャーレール S-1
インテリアレール J-1
ピクチャーレール W-1
ピクチャーレール W-2
ピクチャーレール Lシリーズ
ピクチャーレール Tシリーズ
ピクチャーレール Gシリーズ
ハンガー

ピクチャーレール S-1

許容荷重

8 kg

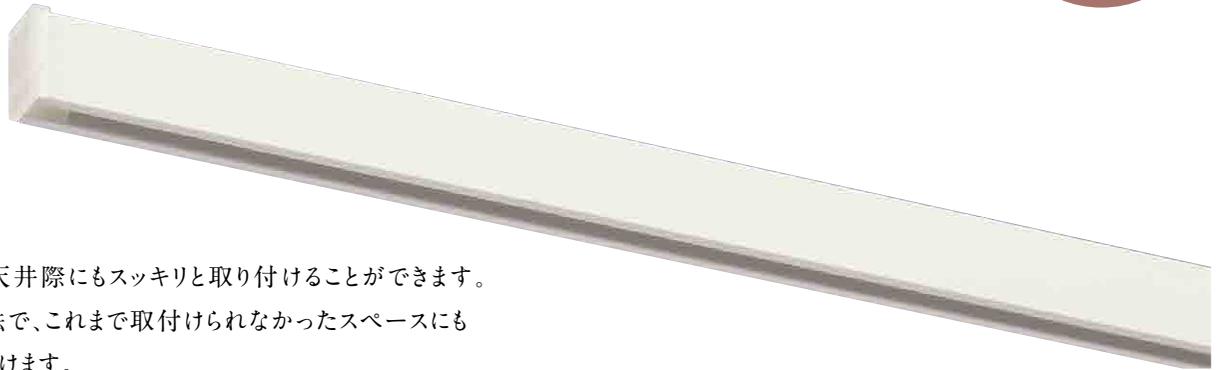

スリムなデザインで、天井際にもスッキリと取り付けることができます。
3タイプの取付け方法で、これまで取付けられなかったスペースにも
気軽にお使いいただけます。

ラインナップ

S-1/ホワイト



S-1/マットシルバー



参考見積例 2.00m 基準


単位:円(税別)

カラー	仕様	S-1
ホワイト	ブラケット付	Sフック8A
マットシルバー		

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ


S-1 (正面後付)+ハンガーS

レール断面図 (単位: mm)



特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	S-1	ホワイト マットシルバー	許容荷重はP.398を参照してください。

フック

コンパクトな後入れ・後外しタイプの専用フックです。



Sフック 8A

- 固定式
後入れタイプ 8kg

側面図 正面図

φ6
3
19
14
φ3
φ6
7 3

※ピクチャーレールS-1専用のフックです。他のレールには使用できません。

ハンガー

S-1レールに直接固定できる専用ハンガーです。



ハンガー S (1.0m)

- 固定式後入れタイプ 8kg
フックを使用せず取付けるタイプなので、すっきり納めることができます。

レール固定部
ワイヤー (φ 1.0mm)
ボタン
フック

8
7
27
7
6

※ピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。

パーツ



ペーパーホルダー

ポストカードや印刷物などを傷つけず、ワンタッチで挟みワンタッチで外せるペーパーホルダーです。
※挟める紙の厚さは0.1～0.3mm程度になります。

側面図 正面図

18 13 24
9 35

※ピクチャーレールS-1専用のペーパーホルダーです。他のレールには使用できません。

選べる3種類の施工方法

下地状況に応じて選べる3タイプの取付け方法を用意しています。下地のない場所でも取付けが可能です。


ブラケット S-1

- 正面付け 8kg
- ブラケットピッチ 450mm

下地に取付けネジでしっかり固定できます。



下地の位置に合わせて、取付けネジでブラケットを取付けてください。

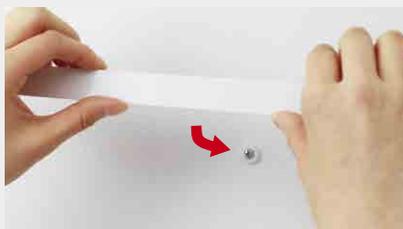

レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

ブラケット S-1 + 石膏クギセット

- 正面付け 3kg
- ブラケットピッチ 300mm

石膏ボードの裏面に下地がない場合でも、石膏クギで取付けができます。



ブラケットに石膏クギのベースをセットします。



平らな金属板などを使ってクギを押し込んで固定してください。



レールを正面から強く押しつけてブラケットに取付けてください。

マグネットブラケット

- 正面付け 1kg (1コ) ※1
- ブラケットピッチ 300mm ※2

ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面にお使いいただけます。




レール裏面の溝に、マグネットブラケットをスライドして挿入してください。プラスドライバーで固定してください。

- ※1 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。
- ※2 ブラケットピッチは目安です。レール1本あたり最低2コご使用ください。

- ピクチャーレール S-1
- インテリアレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ
- ハンガー

ピクチャーレール Sシリーズ

取付間隔と許容荷重（ブラケット付けの場合）

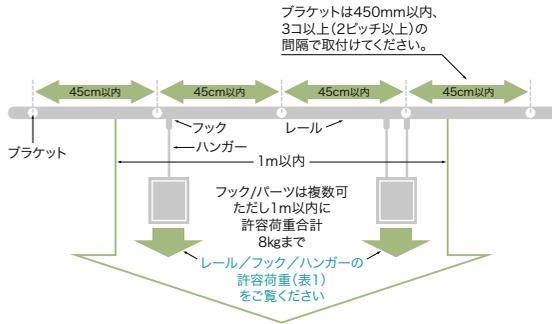

※1m以内に許容荷重合計8kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
 ※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重8kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
 ※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔（1m以上）を取ることをお勧めします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。(表1)
- ブラケット付けの許容荷重は、横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、または軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合の許容荷重になります。
- ブラケット付けの場合、φ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工してください。
- 石膏クギ付け・マグネットブラケット付けの場合、(表1)に沿ってご使用ください。フック・ハンガーはレールの許容荷重以内でご使用ください。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

	施工方法		
	ブラケット付け	ブラケット+石膏クギ付け	マグネットブラケット付け
取付けピッチ	450mm以内	300mm以内	300mm以内 ※1
レール	8kg	3kg	1kg/コ ※2
フック	8kg	3kg	1kg/コ
ハンガー	8kg	3kg	1kg/コ

※1 ブラケットピッチは目安です。レール1本あたり最低2コご使用ください。
 ※2 ブラケット1コにつき1kgです。取付けるスチール面の厚みや仕上げなどの状態により多少異なります。

価格

ピクチャーレール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	0.50m		1.00m		2.00m		3.00m		別製作レール m当り ※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
S-1	ホワイト	793733	600	793740	900	793757	1,400	793764	2,100	1,260
	マットシルバー	793771		793788		793795		793801		

※別製作レールの長さ限界は4mになります。

ピクチャーレール S-1 工事用セット

箱詰数量/10セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容
0.50m	ホワイト	793948	1,300	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット2コ
	マットシルバー	794006		
1.00m	ホワイト	793955	1,700	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット3コ
	マットシルバー	794013		
2.00m	ホワイト	793962	2,400	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット5コ
	マットシルバー	794020		
3.00m	ホワイト	793979	3,400	・レール1本 ・キャップ2コ ・ブラケット8コ
	マットシルバー	794037		

※フック/パーツ/ハンガー/その他ブラケットは別途ご注文ください。
 ※ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップS-1 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	—	793863	250	1コ	250
ブラケット ※1	—	793832	100	1コ	100
石膏クギセット (2コ入) ※2	—	793849	300	1袋 2コ入	300
マグネットブラケット ※3	—	793856	800	1コ	800
Sフック8A ※4	—	793870	330	1コ	330
ハンガーS(1.0m) ※4	—	793887	2,800	1本	2,800
ペーパーホルダー	—	793894	600	1コ	600

※1 ブラケット取付ネジは別途ご用意ください。スポンジテープ(レールの横すべりを防ぐ部品)1枚が入っています。
 ※2 石膏クギで取付ける場合、ブラケットと石膏クギセットが必要です。ベースとピン3本がセットになった石膏クギが2コ入っています。
 ※3 保護シール(取付け面の傷付きを防ぐ部品)1枚が入っています。
 ※4 Sフック8AとハンガーSは組み合わせできません。ハンガーSは直接レールに取付けができます。

■部品必要数

取付サイズ	レール				キャップ	ブラケット類			
	0.50m	1.00m	2.00m	3.00m		ブラケット付け		マグネットブラケット付け	
						ブラケット	石膏クギ	石膏クギ	マグネットブラケット
~0.50m	1	—	—	—	2	3	3	2	
~1.00m	—	1	—	—	2	4	4	4	
~2.00m	—	—	1	—	2	7	7	7	
~3.00m	—	—	—	1	2	11	11	11	

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール S-1	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
	マットシルバー		エッチングアルマイトシルバー
キャップ S-1	—	ポリプロピレン	ホワイト
ブラケット	ホワイト	ポリアセタール	—
石膏クギ	—	ABS樹脂、ステンレス	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
マグネットブラケット	—	マグネット、スチール	—
Sフック8A	—	ステンレス	—
ペーパーホルダー	—	ポリカーボネート、エラストマー樹脂	ホワイト
ハンガーS	ワイヤー	ステンレスワイヤーφ1.0mm(SUS304)	—
	フック	亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重

S-1


ブラケット付
木造壁
正面後付

8kg

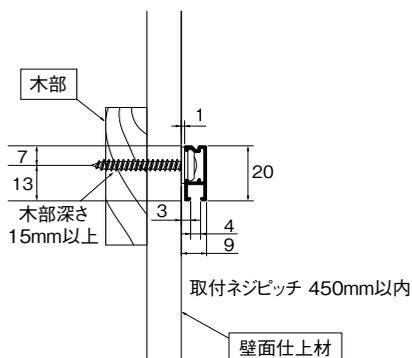


ブラケット付
木造壁
天井際正面後付

8kg

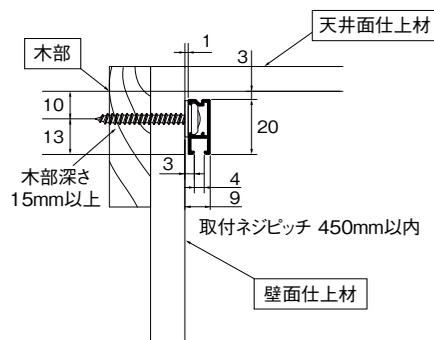


ブラケット付
軽量鉄骨壁
正面後付

8kg

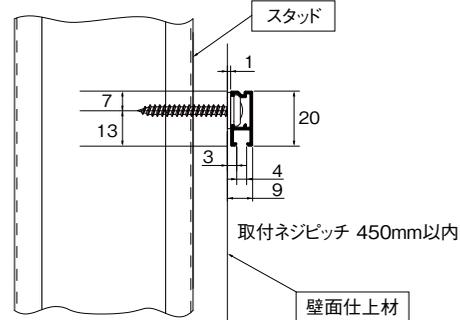


ブラケット付
軽量鉄骨壁
天井際正面後付

8kg

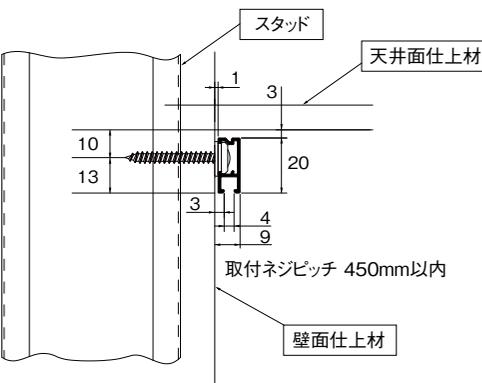


ブラケット + 石膏クギ付
正面後付

3kg




ブラケット + 石膏クギ付
天井際正面後付

3kg




マグネットブラケット付
正面後付

1kg

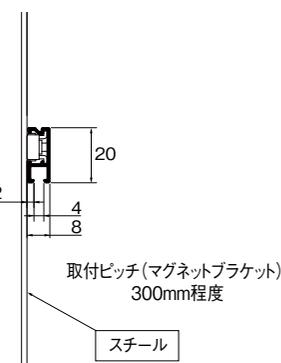


フック

Sフック 8A




パーツ

ペーパーホルダー



ハンガーS



ピクチャーレール
S-1
インテリアレール
J-1
ピクチャーレール
W-1
ピクチャーレール
W-2
ピクチャーレール
Lシリーズ
ピクチャーレール
Tシリーズ
ピクチャーレール
Gシリーズ
ハンガー

インテリアレール J-1

許容荷重

10 kg

コンパクトな形状でお部屋とコーディネートしやすく、
レール上部には、洋服等のハンガーが掛けられます。

ラインナップ

ベーシックシリーズ

規格品 受注生産品

コーディネートしやすい優しい色、3色をラインナップ。

ウォームホワイト



ライトウッド



ミディアムウッド



カスタマイズシリーズ

受注生産品

全8色。お好みの色で、お気に入りの絵などを吊ってコーディネート。

パールカラー

フレッシュピンク



ライトイエロー



パールブルー



ライトグリーン



デザインカラー

ホワイトグレイ



ダークオーク



ダークグレイ



柾目



規格品 レールサイズを2.00m、3.00m、4.00mからお選びいただけます。

受注生産品 レールサイズを0.50m～4.00mまで、10mm単位でご注文いただけます。

レール・キャップセットには、フック・ブラケットは含まれておりません。別途お求めください。

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。


参考見積例 2.00m 基準

単位:円(税別)


シリーズ名	カラー	正面付
ベーシックシリーズ	ウォームホワイト	4,710
	ライトウッド	5,220
	ミディアムウッド	
カスタマイズシリーズ	フレッシュピンク	5,270
	ライトイエロー	
	パールブルー	
	ライトグリーン	
	ホワイトグレイ	5,850
	ダークオーク	
	ダークグレイ	
柾目		

使用部品 レール・キャップセット1セット、フック2コ、ブラケット5コ
※インテリアハンガーは含んでおりません。


レール



フック




ハンガー

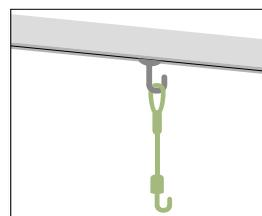


レール断面図 (単位: mm)

〈フックを取付けた状態〉



取付間隔と許容荷重

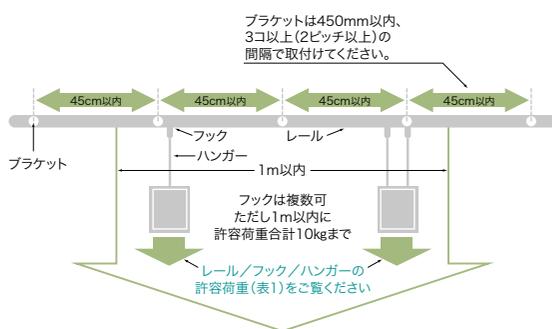

※1m以内に許容荷重合計10kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
 ※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重10kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
 ※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士への衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。

(表1)

レール許容荷重(ブラケット取付間隔45cm以内)	最大10kg	
フック許容荷重	10kg	
ハンガー許容荷重	インテリアハンガー ワイヤータイプA	10kg
	インテリアハンガー コードタイプA	2kg

※レール・フック・ハンガーそれぞれの許容荷重範囲内の組み合わせでご使用ください。
 ※下地の状況により、許容荷重は変わります。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ビスはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁 (t=0.5mm) などの軽量天井材や軽量間仕切り材 (スタッド t=0.8mm) に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせで使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

特長

ピクチャーレールとしての使用はもちろん、ハンガー掛けとしても使用できます。



取付例

インテリアレールJ-1 ベーシックシリーズ
 レール・キャップセット (ウォームホワイト)

お部屋のタイプやインテリアに合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。



取付例

インテリアレールJ-1 ベーシックシリーズ
 レール・キャップセット (ミディアムウッド)

+

インテリアハンガー ワイヤータイプA
 (ナチュラル)



取付例

インテリアレールJ-1 カスタマイズシリーズ
 レール・キャップセット (ダークグレイ)

+

インテリアハンガー コードタイプA
 (ブラック)

インテリアハンガー

インテリアレールと組み合わせてお使いください。ハンガーのカラー展開でコーディネート幅が広がります。

●インテリアハンガー
 ワイヤータイプA
 許容荷重 10kg



ナチュラル(シルバー)

ホワイト



ブラック

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●インテリアハンガー
 コードタイプA
 許容荷重 2kg



ウォームホワイト

ベージュ



ブラック

※フック部のコードをカットして長さを調節できます。

ピクチャーレール
 S-1

インテリアレール
 J-1

ピクチャーレール
 W-1

ピクチャーレール
 W-2

ピクチャーレール
 Lシリーズ

ピクチャーレール
 Tシリーズ

ピクチャーレール
 Gシリーズ

ハンガー

インテリアレール J-1

パーツ構成



ご注文方法

1 レール・キャップセットのカラーをお選びください。

ベーシックシリーズ
ウォームホワイト、ライトウッド、ミディアムウッドの3色からお選びください。

カスタマイズシリーズ
パールカラー4色、デザインカラー4色の合計8色からお選びください。

2 レール・キャップセットのレールサイズをお選びください。

ベーシックシリーズ **規格品**
ご希望のサイズ(2.00m、3.00m、4.00m)をお選びください。

ベーシックシリーズ **受注生産品**
カスタマイズシリーズ **受注生産品**のみ
サイズをご指定ください。(0.50m~4.00mまで、10mm単位でサイズをご指定ください。)

3 必要な部品(フック・ブラケット・インテリアハンガー)をお求めください。

インテリアハンガーは、インテリアハンガー部品価格からお選びください。

価格

インテリアレールJ-1

- 1** レール・キャップセットのカラーをお選びください。 **2** レールサイズをお選びください。

シリーズ名	カラー	レール・キャップセット			レール・キャップセット						
		部品カラー組み合わせ			レール(キャップ1組合む) 箱詰数量/20本 単位:円(税別)						
		レール	カラーパネル品番※2	キャップ	規格品		規格品		受注生産品		
				2.00m	3.00m	4.00m	m当り				
				JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	価格	
ベーシックシリーズ	ウォームホワイト	ウォームホワイト	TB-041	ウォームホワイト	476148	2,780	476155	4,300	476162	5,570	1,670
	ライトウッド	メタリックグレー	TB-017	メタリックグレー	476179	3,290	476186	4,800	476193	6,330	1,960
	ミディアムウッド	メタリックグレー	TB-019	メタリックグレー	476209	3,290	476216	4,800	476223	6,330	1,960
カスタマイズシリーズ	フレッシュピンク	ウォームホワイト	TB-121	ウォームホワイト	※1 カスタマイズシリーズは全て受注生産品です。					1,670	
	ライトイエロー	ウォームホワイト	TB-144	ウォームホワイト							
	パールブルー	ウォームホワイト	TB-119	ウォームホワイト							
	ライトグリーン	ウォームホワイト	TB-118	ウォームホワイト							
	ホワイトグレイ	ウォームホワイト	TB-020	ウォームホワイト							
	ダークオーク	メタリックグレー	TB-012	メタリックグレー							
	ダークグレイ	メタリックグレー	TB-022	メタリックグレー							
柾目	メタリックグレー	TB-016	メタリックグレー	※1 カスタマイズシリーズは全て受注生産品です。					1,960		

- 3** 必要な部品(フック・ブラケット・インテリアハンガー)をお求めください。

部品											
フック				ブラケット							
				ブラケット				ツウエイブラケット			
JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
476230	390	10コ	3,900	476254	230	10コ	2,300	476247	300	10コ	3,000

※1 受注生産品の長さ限界は全て4mとなります。 ※2 現物は、弊社インテリアブラインドサンプル帳をご覧ください。
※カスタマイズシリーズは全て別製レールでのご注文になります。レールとカラーパネルの組み合わせを指定してのご注文はできません。

価格

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップセット	ウォームホワイト	476278	290	1組	290
	メタリックグレー	476285			
ジョイント(1本入)	—	440934	300	5パック	1,500

インテリアハンガー 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	サイズ	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー ワイヤータイプA	ナチュラル	1.00m	440811	2,280	5本	11,400
		2.00m	440828	2,740		13,700
	ホワイト	1.00m	440835	2,740		13,700
		2.00m	440842	3,190		15,950
	ブラック	1.00m	440859	2,740		13,700
		2.00m	440866	3,190		15,950
インテリアハンガー コードタイプA	ウォームホワイト	2.00m	440880			
	ベージュ	2.00m	440903	1,830	5本	9,150
	ブラック	2.00m	440927			

※ご注文は、受注単位でお願いします。



製品と仕上げ

商品名	部品名	素材	仕上げ
インテリアレールJ-1 レール・キャップセット	レール	アルミニウム 合金押出形材	ウォームホワイト/メタリックグレー
	カラーパネル	アルミニウム 合金	ウォームホワイト/ライトウッド/ ミディアムウッド/フレッシュピンク/ ライトイエロー/パールブルー/ ライトグリーン/ホワイトグレイン/ ダークオーク/ダークグレイン/楳目
	キャップ	高密度ポリエチレン樹脂	ウォームホワイト/メタリックグレー


商品名	部品名	カラー	素材	仕上げ
インテリアハンガー	フック	ナチュラル	亜鉛ダイカスト	ナチュラル
		ホワイト		ホワイト
		ブラック		ブラック
	ワイヤー	ナチュラル	SUS304	—
		ホワイト		ホワイト
		ブラック		ブラック
コードタイプ A	コード	—	亜鉛ダイカスト	シルバー
		ウォームホワイト		ウォームホワイト
		ベージュ		ベージュ
		ブラック		ブラック

商品名	素材	仕上げ
フック	SUS304・ゴム	—
ブラケット	スチール	ウォームホワイト

取付寸法図 (単位：mm)

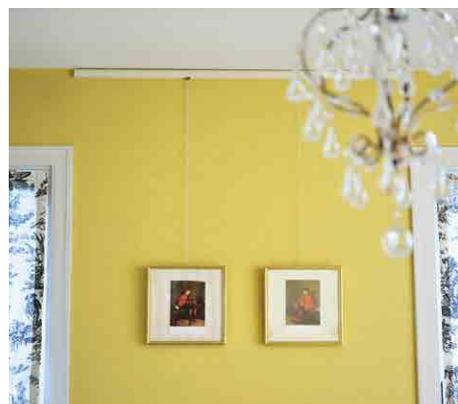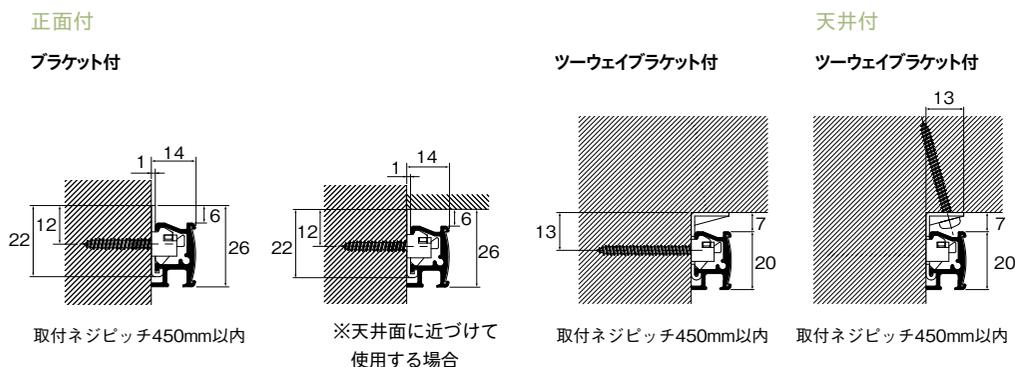

J-1 カスタマイズシリーズ (ホワイトグレイン)

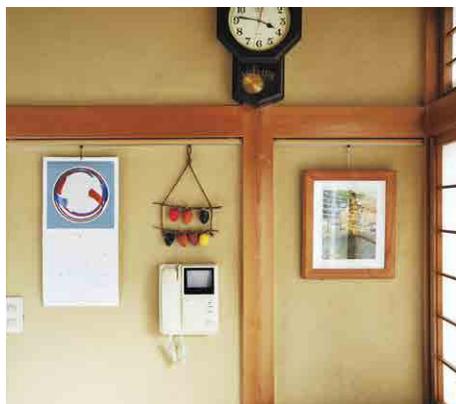

J-1 ベーシックシリーズ (ライトウッド)



J-1 カスタマイズシリーズ (ホワイトグレイン)

ピクチャーレール
S-1

ピクチャーレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール W-1

許容荷重

15kg

許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレールです。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
絵画や時計に加え、洋服やカバン等の日用品を気軽に掛ける事ができます。

ラインナップ

W-1 / ホワイト




W-1 / ナチュラルグレイ



W-1 / ダークマホガニー



レール断面図 (単位: mm)



W-1 (正面後付) + Wフック15-A


参考見積例 2.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	仕様	W-1
ホワイト	Wフック15-A	5,450
	モノフック10-A	5,450
	モノフック5-A	5,890
ナチュラルグレイ	Wフック15-A	6,330
	モノフック10-A	6,330
ダークマホガニー	モノフック5-A	6,770

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、カバーストップ2コ

取付間隔と許容荷重

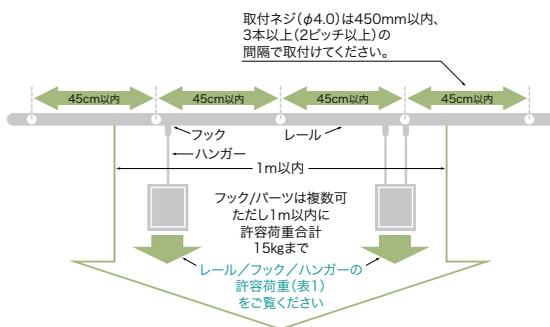

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		施工方法
レール	W-1	正面付
フック許容荷重	Wフック15-A	15kg ※1
	モノフック10-A	15kg
	モノフック5-A	10kg ※2
パーツ許容荷重	小物トレイ	5kg ※2
	マルチラック	3kg
	ハンガー 15	5kg
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA
		コードA
		10kg
		2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ビスはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-1	ホワイト ナチュラルグレイン ダークマホガニー	許容荷重はP.404を参照してください。

フック


3タイプの専用フックを用意しています。



Wフック15-A	モノフック10-A	モノフック5-A
●後入れタイプ 15kg	●後入れタイプ 10kg	●後入れタイプ 5kg
	※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。	※モノフック5-Aにハンガーは使用できません。

パーツ

2タイプのアクセサリパーツを用意しています。



小物トレイ	マルチラック
●後入れタイプ 3kg	●後入れタイプ 5kg
<p>使用用途に合わせて、出幅×高さを入れ替えることができます。</p> <p>※両サイドにサイドキャップ(左右)がついています。</p>	<p>横方向にジョイントができます。</p> <p>※別途ジョイントピン2本が必要です。 ※許容荷重：3kgは変わりません。</p>
	※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

専用のハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。	ハンガー 15 に追加してご使用できます。
※許容荷重は15kgです。	別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。
	※ハンガー 15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
レール W-1	ベース	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
	フロントカバー		ナチュラル
			ホワイト
			ナチュラルグレイン ダークマホガニー
Wフック15-A	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト
モノフック10-A		アルミダイカスト	
モノフック5-A		亜鉛ダイカスト	
小物トレイ	本体	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト
	サイドキャップ	硬質ポリエチレン	—

商品名	カラー	素材	仕上げ
マルチラック	本体	SUS304	—
	固定パーツ	亜鉛ダイカスト	シルバー
	チューブ	—	塩化ビニル樹脂
キャップ	W-1	ホワイト	ホワイト
		ナチュラルグレイン ダークマホガニー	ポリアセタール ナチュラルグレイン ダークマホガニー
その他	カバーストップ	—	—
ハンガー15	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	—	亜鉛ダイカスト
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

ピクチャーレール W-1

価格

ピクチャーレール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		別製作レール m当り※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-1	ホワイト	791920	1,820	673165	3,410	673172	5,060	2,020
	ナチュラルグレイ	791944	2,310	757711	4,290	757728	6,270	2,530
	ダークマホガニー	791937	2,310	757735	4,290	757742	6,270	2,530

※ベースとフロントカバーのセットになります。
※別製作レールの長さの限界は3mになります。

ピクチャーレール W-1 工事用セット


箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	791760	2,540	・レール1本	・キャップ2コ	・カバーストップ2コ
	ナチュラルグレイ	791791	3,030			
	ダークマホガニー	791821	3,030			
2.00m	ホワイト	791777	4,130	・レール1本	・キャップ2コ	・カバーストップ2コ
	ナチュラルグレイ	791807	5,010			
	ダークマホガニー	791838	5,010			
3.00m	ホワイト	791784	5,860	・レール1本	・キャップ2コ	・カバーストップ3コ
	ナチュラルグレイ	791814	7,070			
	ダークマホガニー	791845	7,070			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-1 	ホワイト	673189	280	1コ	280
	ナチュラルグレイ	757759			
	ダークマホガニー	757766			
カバーストップ 	—	673196	80	1コ	80
	※カバーストップは1コ/900mm必要となります。				
ジョイントピン 	—	391281	80	1本	80
	※1				
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	28,000	1箱	28,000
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	660	1コ	660
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	28,000	1箱	28,000
※ハンガーは使用できません。					
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	660	1コ	660
※ハンガーは使用できません。					
モノフック5-A (1コ入) 	ホワイト	791968	880	1コ	880
※ハンガーは使用できません。					
小物トレイ 	ホワイト	791951	3,740	1コ	3,740
※2					
マルチラック 	—	791975	3,740	1コ	3,740
ハンガー15 	1.0m	667225	3,080	1本	3,080
	2.0m	667232	3,520	1本	3,520
ハンガー15フック (単体) 	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090
※3					

※1 レール・小物トレイ共通部品です。(小物トレイの場合2本必要です。)
 ※2 サイドキャップ(左右)・スポンジテープ(小物トレイの落下を防ぐ部品)4枚が入っています。
 ※3 ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	カバーストップ	ジョイント
	2.00m	3.00m			
~1.00m	1	—	2	2	—
~2.00m	1	—	2	2	—
~3.00m	—	1	2	3	—
~4.00m	2	—	2	6	1
~5.00m	1	1	2	6	1
~6.00m	—	2	2	8	1

※ジョイントの場合は、ジョイントの両端50mm以内にカバーストップを1コずつ必ず取付けてください。
 ※ジョイントの場合、レールの組み合わせによって、カバーストップの数量は変わります。

※カバーストップは1コ/900mm必要となります。

カバーストップ



ベースにフロントカバーを固定するために、カバーストップを900mm間隔にて取付けてください。

詳細 P.407



レールの上部にお手持ちの洋服ハンガーを掛けることができます。


※引っ掛け部分の形状によっては取付けできない場合があります。

W-1/ナチュラルグレイ

取付方法


①キャップをベースの両側に取付けてください。

※ベースとフロントカバーを同じサイズにカットしてください。
 ※ジョイントの場合、ジョイントピンを差し込んでください。




②ベースを壁面に取付けてください。

※取付けネジは取付け穴を使用し、必ず450mm間隔で取付けてください。
 ※カーブストップは「上」と書かれた面を上に向けて、900mmピッチ以内の間隔に1コ取付け穴を利用して取付けネジで取付けてください。
 ※レールをジョイントする場合は、ジョイントの両端50mm以内にカーブストップを取付けてください。(カーブストップの個数はP.406を参照ください。取付けるサイズによって必要数が変わります。)

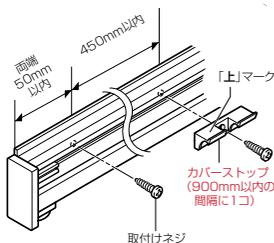

③フロントカバーをベース上部に引っ掛け、②で取付けたカーブストップの位置を押してベース側に取付けてください。


※フロントカバーの上下の向きにご注意ください。



〈小物トレイ取付け方法〉

●レールの下の溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。
 ※取付け/取外しの際は、レール上部に30mmのスペースが必要です。スペースがない場合はレール端部のキャップを外し、横からスライドして取付け/取外しをしてください。



〈フック取付け方法〉

●レールの下の溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②


※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。



〈マルチラック取付け方法〉

●左右のフック部を同時にレールの下の溝に差し込み①、壁方向に押し込んでください。②

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。

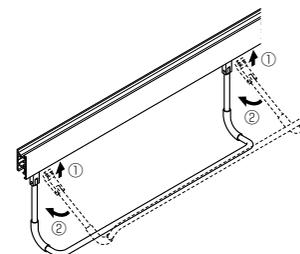

取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重





W-1

木造壁 正面後付 15kg

軽量鉄骨壁 正面後付 10kg

木造壁 天井際正面後付 15kg

軽量鉄骨壁 天井際正面後付 10kg


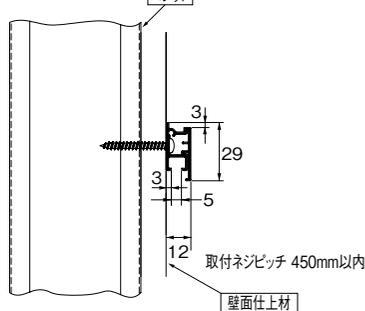



フック

Wフック 15-A

モノフック 10-A


モノフック 5-A




パーツ

マルチラック

側面図




正面図

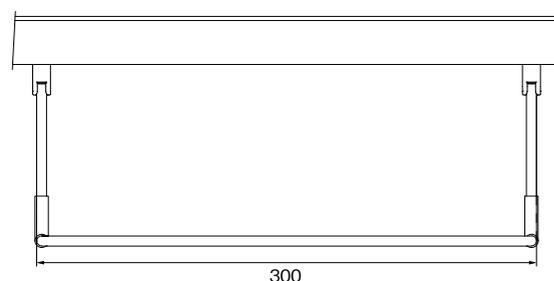


パーツ

小物トレイ


側面図 出幅: 131mm



側面図 出幅: 71mm



正面図

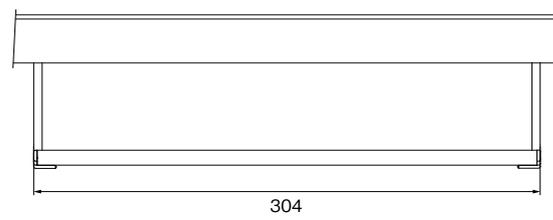

※レールへの取付け方によって、用途に応じた2種類の出幅を選ぶことができます。

ピクチャーレール S-1

インテリアルレール J-1

ピクチャーレール W-1

ピクチャーレール W-2

ピクチャーレール Lシリーズ

ピクチャーレール Tシリーズ


ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール W-2

許容荷重
15kg

住宅に最適な許容荷重15kgの
ブラケット付けのピクチャーレールです。
取付けビスの见えないコンパクトなデザインで、
天井際などにすっきり納めることができます。

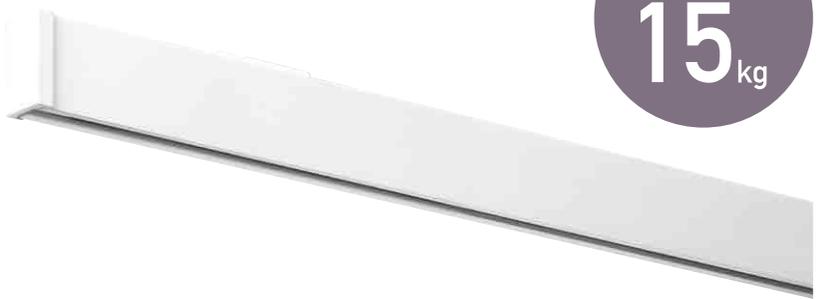


ラインナップ

W-2/ホワイト



レール断面図 (単位: mm)



参考見積例 2.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	ブラケット	仕様	W-2
ホワイト	正面	Wフック15-A	5,220
		モノフック10-A	5,220
		モノフック5-A	5,660
	ツーウェイ	Wフック15-A	5,570
		モノフック10-A	5,570
		モノフック5-A	6,010

使用部品 レール1本、フック2コ、キャップ2コ、ブラケット5コ




W-2(正面ブラケット付)+Wフック15-A



W-2(ツーウェイブラケット付)+Wフック15-A

取付間隔と許容荷重

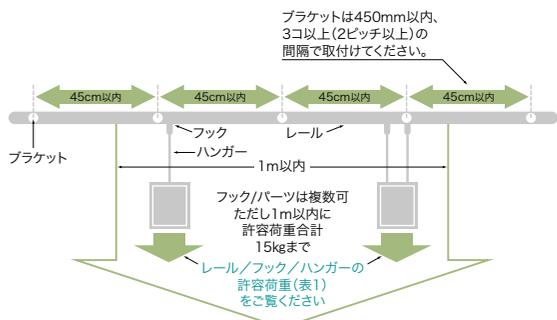

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフック・パーツを吊るすことができます。
※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。

(表1) レール/フック/ハンガーの許容荷重

	商品名称	施工方法
		正面付・天井付
レール	W-2	15kg ※1 ※2
	Wフック15-A	15kg
	モノフック10-A	10kg ※3
フック許容荷重	モノフック5-A	5kg ※3
	小物トレイ	3kg
	マルチラック	5kg
パーツ許容荷重	ハンガー 15	15kg
	インテリアハンガー	ワイヤーA 10kg コードA 2kg

※1 横胴縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

※3 モノフックにハンガーは使用できません。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。取付ビスはφ4.0タッピングネジをご使用ください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- 軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用の場合は、(表1)に沿ってご使用ください。

特長

レール



名称	対応カラー	許容荷重
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	W-2	ホワイト
		許容荷重はP.408を参照してください。

フック

3タイプの専用フックを用意しています。



Wフック15-A	モノフック10-A	モノフック5-A
●後入れタイプ 15kg	●後入れタイプ 10kg	●後入れタイプ 5kg
側面図 正面図	側面図 正面図	側面図 正面図
	※モノフック10-Aにハンガーは使用できません。	※モノフック5-Aにハンガーは使用できません。

パーツ

2タイプのアクセサリパーツを用意しています。



小物トレイ	マルチラック
●後入れタイプ 3kg	●後入れタイプ 5kg
使用用途に合わせて、出幅×高さを入れ替えることができます。 ※両サイドにサイドキャップ(左右)がついています。	横方向にジョイントができます。 ※別途ジョイントピン2本が必要です。 ※許容荷重：3kgは変わりません。
	※両サイドに壁面傷つきを防ぐクリアチューブがついています。

ハンガー

専用のハンガーを用意しています。



ハンガー 15	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ (φ1.5mm) のハンガーです。	ハンガー 15 に追加してご使用できます。
※許容荷重は15kgです。	別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。 ※ハンガー 15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ	
レール W-2	ホワイト	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト	
キャップ W-2	ホワイト	ポリプロピレン樹脂	ホワイト	
ブラケット	正面ブラケット ツウエイブラケット	ホワイト	スチール	ホワイト
フック	Wフック15-A	垂鉛ダイカスト	ホワイト	
	モノフック10-A	アルミダイカスト		
	モノフック5-A	垂鉛ダイカスト		
小物トレイ	本体	アルミニウム合金押出形材	アルマイトホワイト	
	サイドキャップ	—	硬質ポリエチレン	—

商品名	カラー	素材	仕上げ	
マルチラック	本体	SUS304	—	
	固定パーツ	垂鉛ダイカスト	シルバー	
	チューブ	—	塩化ビニル樹脂	—
ハンガー15	ワイヤー	ホワイト	ステンレスワイヤー φ1.5mm(SUS304)	ホワイト
	フック	—	垂鉛ダイカスト	—
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	垂鉛ダイカスト	ホワイト	

ピクチャーレール W-2

価格

ピクチャーレール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		別製作レール m当り※
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
W-2	ホワイト	791852	1,320	791869	2,530	791876	3,520	1,580

※別製作レールの長さの限界は3mになります。

ピクチャーレール W-2 工事用セット

箱詰数量/1セット 単位：円(税別)

サイズ	カラー	ブラケット	JANコード	価格	セット内容		
1.00m	ホワイト	正面ブラケット	791708	2,230	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット3コ
		ツーウェイブラケット	791739	2,440			
2.00m	ホワイト	正面ブラケット	791715	3,900	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット5コ
		ツーウェイブラケット	791746	4,250			
3.00m	ホワイト	正面ブラケット	791722	5,580	・レール1本	・キャップ2コ	・ブラケット8コ
		ツーウェイブラケット	791753	6,140			

※フック/パーツ/ハンガーは別途ご注文ください。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップW-2 	ホワイト	791890	110	1コ	110
正面ブラケット 	ホワイト	791906	230	1コ	230
ツーウェイブラケット 	ホワイト	791913	300	1コ	300
ジョイントピン 	—	391281	80	1本	80
※1					
Wフック15-A (50コ入) 	ホワイト	768946	28,000	1箱	28,000
Wフック15-A (1コ入)	ホワイト	673202	660	1コ	660
モノフック10-A (50コ入) 	ホワイト	768953	28,000	1箱	28,000
※ハンガーは使用できません。					
モノフック10-A (1コ入)	ホワイト	673226	660	1コ	660
※ハンガーは使用できません。					
モノフック5-A (1コ入) 	ホワイト	791968	880	1コ	880
※ハンガーは使用できません。					

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
小物トレイ 	ホワイト	791951	3,740	1コ	3,740
※2					
マルチラック 	—	791975	3,740	1コ	3,740
ハンガー15 	1.0m 2.0m	667225 667232	3,080 3,520	1本	3,080 3,520
ハンガー15フック (単体) 	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090
※3					

※1 レール・小物トレイ 共通部品です。(小物トレイの場合2本必要です。)
 ※2 サイドキャップ(左右)・スポンジテープ(小物トレイの落下を防ぐ部品)4枚が入っています。
 ※3 ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

■部品必要数

取付サイズ	レール		キャップ	ブラケット	ジョイント
	2.00m	3.00m			
~1.00m	1	—	2	3	—
~2.00m	1	—	2	5	—
~3.00m	—	1	2	8	—
~4.00m	2	—	2	10	1
~5.00m	1	1	2	12	1
~6.00m	—	2	2	14	1

取付方法


〈レールの取付け方法〉

- ① ブラケットのつめにレールを引っ掛けてください。
- ② パチンと収まるまでレールを押しつめます。



〈レールの取外し方法〉


- ① レールを上方向に持ち上げてください。
- ② レール下部を手前に引いて、レールを外してください。



〈フック取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、キャップを取外してから、スライドさせて取外してください。




〈小物トレイ取付け方法〉

- レールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。


※取付け/取外しの際は、レール上部に30mmのスペースが必要です。スペースがない場合はレール端部のキャップを外し、横からスライドして取付け/取外しをしてください。



〈マルチラック取付け方法〉

- 左右のフック部を同時にレールの下の溝に差し込み(①)、壁方向に押し込んでください。(②)

※取外す場合は、手前に持ち上げて溝から外してください。



取付寸法図・取付例 (単位: mm)



※ : 取付例の許容荷重

W-2

正面ブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**



軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**



ツウエイブラケット付

木造壁 正面後付 **15kg**

軽量鉄骨壁 正面後付 **10kg**






フック

Wフック 15-A



モノフック 10-A

モノフック 5-A



木造壁 天井後付 **15kg**

軽量鉄骨壁 天井後付 **10kg**

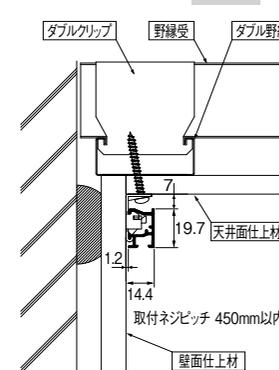
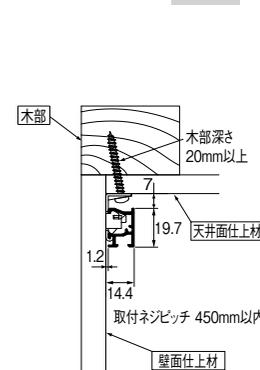


パーツ


小物トレイ

側面図 出幅: 135mm

側面図 出幅: 75mm



正面図

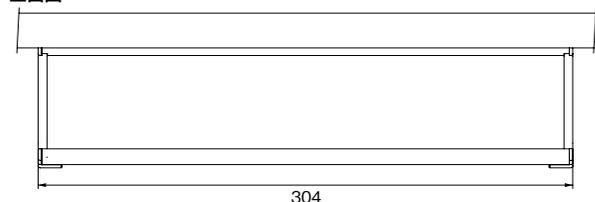


パーツ

マルチラック

側面図

正面図



※レールへの取付け方によって、用途に応じた2種類の出幅を選ぶことができます。

ピクチャーレール S-1

インテリアレール J-1

ピクチャーレール W-1

ピクチャーレール W-2

ピクチャーレール Lシリーズ

ピクチャーレール Tシリーズ

ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール L-1 L-3 L-5

許容荷重
15 kg



住宅に最適な許容荷重15kgのピクチャーレールです。
室内空間に溶け込みやすいシンプルなデザインです。
絵画、写真、時計のディスプレイなど住宅でのご使用をお勧めします。

ラインナップ

L-1／ホワイト



L-3 (9.5mm)／ホワイト



L-3 (12.5mm)／ホワイト



L-5／ホワイト



参考見積例 4.00m 基準

単位：円(税別)

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5	
ホワイト	天井付	後入フック	7,950	8,990	9,180
		先入フック	7,070	8,110	8,300
	正面付	後入フック	7,950	8,990	9,180
		先入フック	7,070	8,110	8,300

使用部品 レール1本、フック4コ、キャップ2コ

参考見積例 2.00m 基準

単位：円(税別)

カラー	仕様	L-1	L-3	L-5	
ホワイト	天井付	後入フック	4,400	5,430	5,540
		先入フック	3,960	4,990	5,100
	正面付	後入フック	4,400	5,430	5,540
		先入フック	3,960	4,990	5,100

使用部品 L-1:レール1本、
L-3、L-5:別製作レール1本、
フック2コ、キャップ2コ



L-1 (天井後付) + Lフック 15A



L-1 (正面後付) + Lフック 15B




L-3 (天井先付) + Lフック 15A




L-5 (天井後付) + Lフック 15A

レール断面図 (単位：mm)


■L-1




■L-3 (9.5mm)




■L-3 (12.5mm)



■L-5



取付間隔と許容荷重

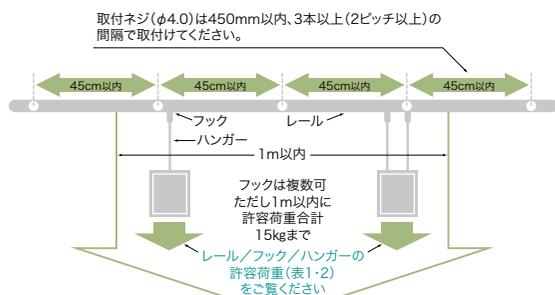

※1m以内に許容荷重合計15kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
 ※ハンガー2本で吊り下げても許容荷重15kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
 ※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は施工方法により異なります。
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	施工方法	
	正面付※1	天井付※2
L-1	15kg	15kg
L-5		
L-3	9.5mm	15kg
	12.5mm	

※1 横筋に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。


※2 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	
フック許容荷重	Lフック15	A 天井付用	
		B 正面付用	
		C 天井付用	
		D 正面付用	
ハンガー許容荷重	ハンガー 15	15kg	
	インテリアハンガー	ワイヤーA	10kg
		コードA	2kg

特長

レール 「後付用」と「先付用」の2タイプを用意しています。



名称	対応カラー	許容荷重
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	ホワイト	許容荷重は上記を参照してください。
L-1		
L-5 廻り縁兼用タイプです。		
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。	ホワイト	
L-3	9.5mm 12.5mm	

※L-3は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。

フック 4タイプの専用フックを用意しています。



Lフック 15A(天井付)	Lフック 15B(正面付)	Lフック 15C(天井付)	Lフック 15D(正面付)
●固定式後入れタイプ 15kg	●固定式後入れタイプ 15kg	●先入れタイプ 15kg	●先入れタイプ 15kg
側面図 正面図	側面図 正面図	側面図 正面図	側面図 正面図
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト

※フックは、ピクチャーレールTシリーズにも使用が可能です。ただし、許容荷重は15kgになります。
 ※ハンガーA/Eの使用はできません。

ハンガー 専用のハンガーを用意しています。



ハンガー 15 ワイヤーφ1.5mm	ハンガー 15 フック (単体)
簡単に取付け、取外しができる ワイヤータイプ(φ1.5mm)のハンガーです。	ハンガー 15に追加してご使用できます。 別売のハンガー15に追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。
※許容荷重は15kgです。	※ハンガー 15専用の部品です。 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール Lシリーズ

価格

ピクチャーレール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール m当り	
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格		
ネジ穴あり	ホワイト	L-1	797298	1,470	797304	2,860	770567	4,160	667102	5,310	1,570
		L-3	9.5mm	—	—	—	—	—	667126	6,070	1,800
			12.5mm	—	—	—	—	—	667140		
		L-5	—	—	—	—	—	—	667164	6,260	1,860

※別製作レールの長さ限界は全て4mになります。

商品名	カラー	4.00m		別製作レール m当り		
		JANコード	価格			
ネジ穴なし	ホワイト	L-1	667119	5,310	1,570	
		L-3	9.5mm	667133	6,070	1,800
			12.5mm	667157		

※ネジ穴なしについては受注生産になります。

ピクチャーレール 部品

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップL-1 左右共通で使えます。 ビス1本で固定できます。 厚さ:3mm	ホワイト	667171	220	1コ	220
キャップT-1 左右共通で使えます。 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502885	290	1コ	290
キャップT-3N (9.5)右 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502946	360	1コ	360
キャップT-3N (9.5)左 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502960	360	1コ	360
キャップT-3N (12.5)右 厚さ:2mm ※1	ホワイト	502984	360	1コ	360
キャップT-3N (12.5)左 厚さ:2mm ※1	ホワイト	503004	360	1コ	360
キャップT-5右 厚さ:2mm ※1	ホワイト	522357	360	1コ	360
キャップT-5左 厚さ:2mm ※1	ホワイト	522364	360	1コ	360
ジョイントピン ※1 ※2	—	391281	80	1本	80
補強プレートセット ※1 ※3 ※4	—	389295	230	1セット	230

※1 Tシリーズと共用の部品です。

※2 ジョイントピンは1ヶ所につき2本お使いください。

※3 天井野縁(Wバー)に取付ける場合は、「補強プレートセット」をご使用ください。(L-1、L-3)

※4 「補強プレートセット」には補強プレート、ボルト、ナットがセットされています。

※LフックはTシリーズにも使用ができます。ただし、許容荷重は15kgになります。

※ご注文は、受注単位をお願い致します。

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Lフック 15A (50コ入)	ホワイト	768908	23,500	1箱	23,500
Lフック 15A (1コ入)	ホワイト	667188	550	1コ	550
Lフック 15B (50コ入)	ホワイト	768915	23,500	1箱	23,500
Lフック 15B (1コ入)	ホワイト	667195	550	1コ	550
Lフック 15C (50コ入)	ホワイト	768922	14,500	1箱	14,500
Lフック 15C (1コ入)	ホワイト	667201	330	1コ	330
Lフック 15D (50コ入)	ホワイト	768939	14,500	1箱	14,500
Lフック 15D (1コ入)	ホワイト	667218	330	1コ	330
ハンガー15	1.0m 2.0m	667225 667232	3,080 3,520	1コ	3,080 3,520
ハンガー15フック (単体)	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090

※5

※5 ハンガー15専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ	
ピクチャーレール L-1・L-3・L-5	ホワイト	アルミニウム合金押出型材	アルマイトホワイト	
15A	本体	亜鉛ダイカスト	ホワイト	
		ABS樹脂		
Lフック	15B	本体		亜鉛ダイカスト
		フック		
15C	本体	亜鉛ダイカスト		
		15D		本体


商品名	カラー	素材	仕上げ
キャップ L-1	ホワイト	ポリアセタール	ホワイト
キャップ T-1	ホワイト	ポリエチレン	ホワイト
キャップ T-3N・5	ホワイト	アルミニウム合金	ホワイト
ハンガー15	ワイヤー	ホワイト	ステンレスワイヤー φ1.5mm (SUS304)
		フック	亜鉛ダイカスト
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	亜鉛ダイカスト	ホワイト

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※  : 取付例の許容荷重


L-1

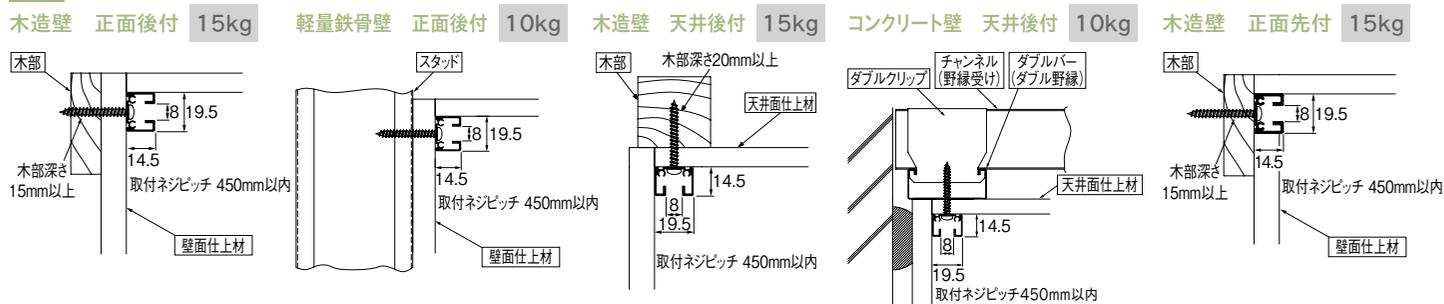


L-3 (9.5mm)

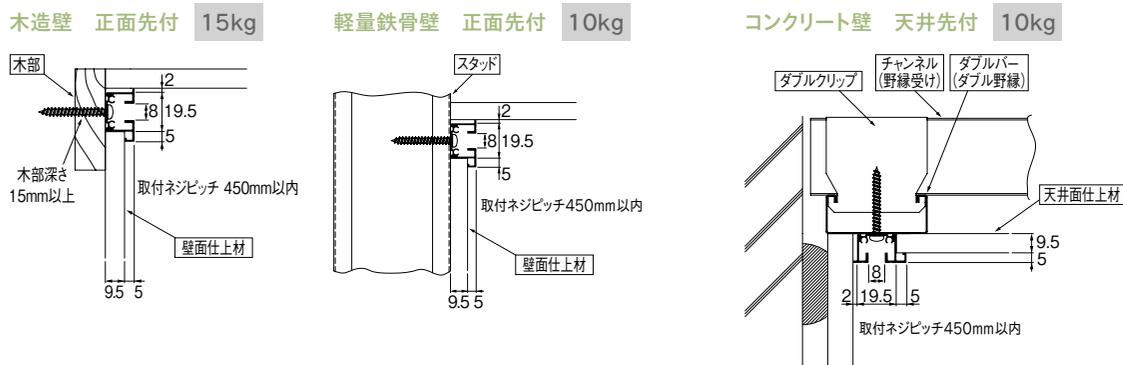

L-3 (12.5mm)

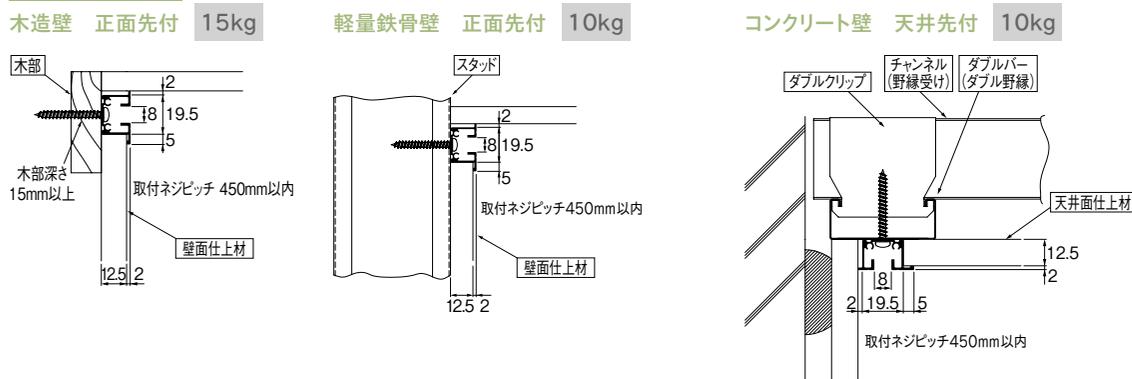


L-5

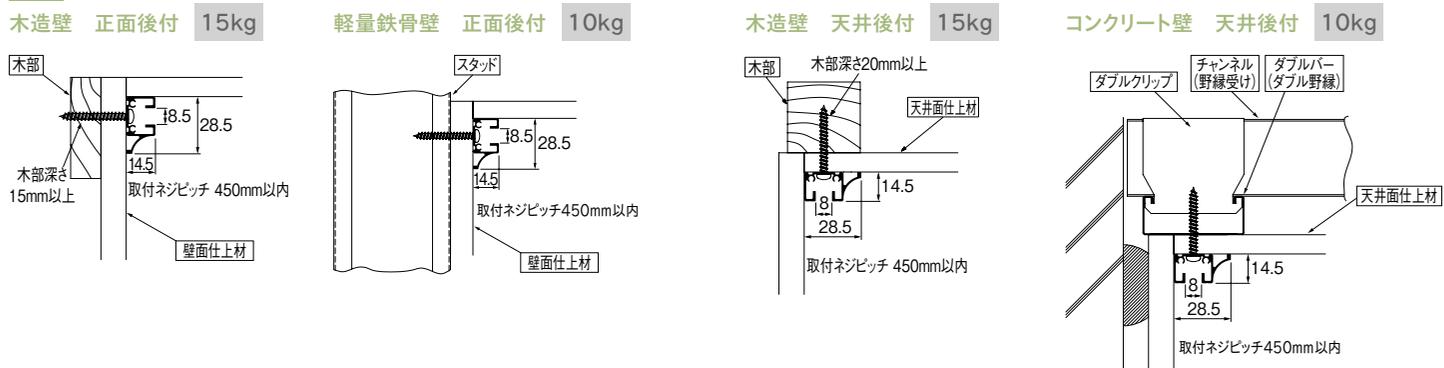


フック


L フック 15A




L フック 15B



L フック 15C



L フック 15D



- ピクチャーレール S-1
- インテリアレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ
- ハンガー

ピクチャーレール T-1 T-2N T-3N T-4N T-5 TC-10

許容荷重
30 kg



許容荷重30kgのディスプレイ専用レールです。

スペースの美観に調和するシンプルなデザインと

2色のカラーバリエーション。

絵画やパネルのディスプレイなど、商業スペースでのご使用をお勧めします。

ラインナップ

T-1/ナチュラル(シルバー)



T-2N/ナチュラル(シルバー)



T-3N/ナチュラル(シルバー)



T-1/ホワイト



T-2N/ホワイト



T-3N/ホワイト



T-4N/ナチュラル(シルバー)



T-5/ナチュラル(シルバー)



TC-10/ナチュラル(シルバー)



T-4N/ホワイト



T-5/ホワイト



TC-10/ホワイト



参考見積例 4.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	10,190	11,590	11,340	—	11,340	12,400
ホワイト 天井付	12,460	14,380	13,620	—	13,870	14,720
ナチュラル 正面付	9,790	11,190	10,940	16,400	10,940	12,400
ホワイト 正面付	11,940	13,860	13,100	18,430	13,350	14,720

使用部品 T-1・2N・3N・5:レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))4コ、キャップ2コ
T-4N :レール1本、Tフック30A(フックA)4コ、ブラケット35 10コ、キャップ2コ
TC-10 :別製作レール1本、T/TCフック30F4コ、キャップ2コ

参考見積例 3.00m 基準

単位:円(税別)

カラー	T-1	T-2N	T-3N	T-4N	T-5	TC-10
ナチュラル 天井付	7,910	9,870	9,540	—	9,690	8,720
ホワイト 天井付	9,490	12,210	11,610	—	11,790	10,110
ナチュラル 正面付	7,610	9,570	9,240	13,730	9,390	8,720
ホワイト 正面付	9,100	11,820	11,220	15,470	11,400	10,110

使用部品 T-1 :レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))3コ、キャップ2コ
T-2N・3N・5:別製作レール1本、フック(正面付はTフック30B(フックB)、天井付はTフック30A(フックA))3コ、キャップ2コ
T-4N :別製作レール1本、Tフック30A(フックA)3コ、ブラケット35 8コ、キャップ2コ
TC-10 :レール1本、T/TCフック30F3コ、キャップ2コ



T-1(正面後付)+T/TCフック 30F



T-1(天井後付)+T/TCフック 30F




T-3N(天井先付)+T/TCフック 30F




TC-10(天井先付)+T/TCワンタッチフック 30A

レール断面図 (単位: mm)


■T-1




■T-2N(9.5mm)




■T-3N(9.5mm)




■T-2N(12.5mm)




■T-3N(12.5mm)




■T-4N





■T-5




■TC-10(9.5mm)



■TC-10(12.5mm)

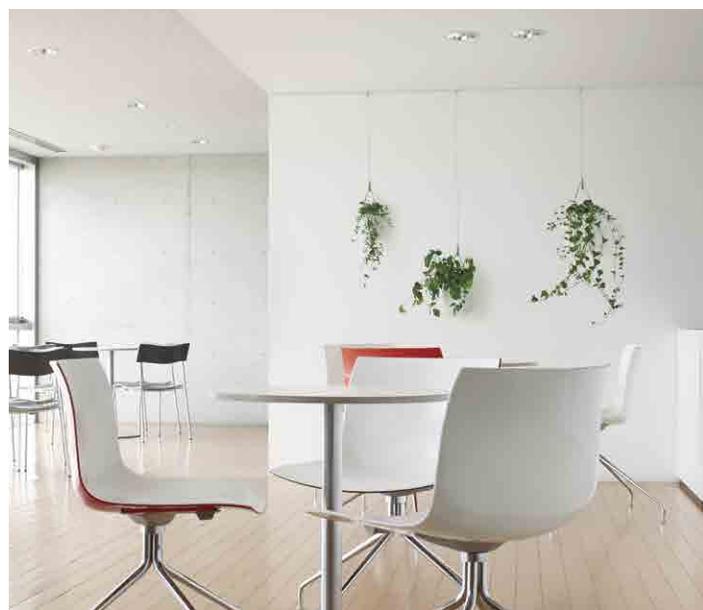

TC-10+T/TCワンタッチフック 30A

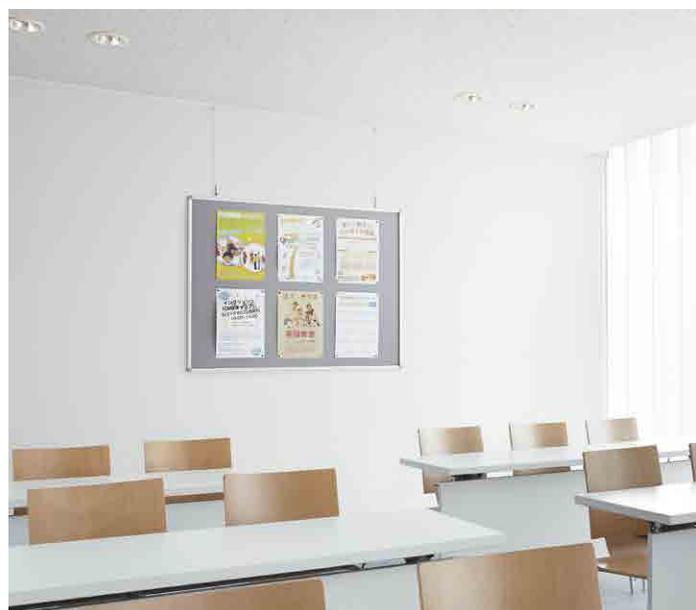

TC-10+T/TCワンタッチフック 30A

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

特長

レール

「後付用」と「先付用」の2タイプ、2色のカラーバリエーションを用意しています。



	名称	対応カラー	許容荷重
「後付用」 既存の壁面や天井面に取付けるタイプです。	T-1	ナチュラル ホワイト	許容荷重はP.420を参照してください。
	T-5 <small>廻り縁兼用タイプです。</small>		
「先付用」 壁面や天井面に埋め込むタイプです。 ※T-2N、T-3N、TC-10は壁面ボードの厚みに合わせて9.5mm用、12.5mm用の2種を用意しています。	T-2N <small>9.5mm 12.5mm</small>	ナチュラル ホワイト	
	T-3N <small>9.5mm 12.5mm</small>		
	T-4N <small>ブラケット持出し式の廻り縁兼用タイプです。</small>		
	TC-10 <small>9.5mm 12.5mm</small>		


フック

Tシリーズ専用のフックを6タイプ用意しています。



T フック 30A(フックA)(天井付) ※1


- 固定式後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応

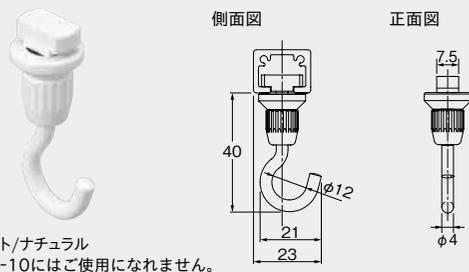

ホワイト/ナチュラル
※TC-10にはご使用になれません。

T フック 30B(フックB)(正面付) ※2


- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5 対応

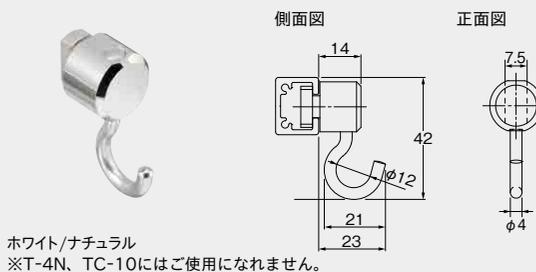

ホワイト/ナチュラル
※T-4N、TC-10にはご使用になれません。

T フック 30C(フックC)(天井付) ※2

- 先入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5 対応

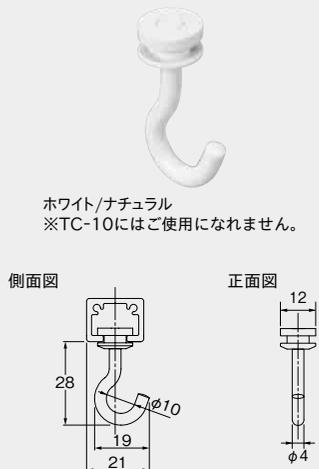


ホワイト/ナチュラル
※TC-10にはご使用になれません。

T /TCフック 30F(天井付・正面付共通)

天井付・正面付共通で使えるフックです。

- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

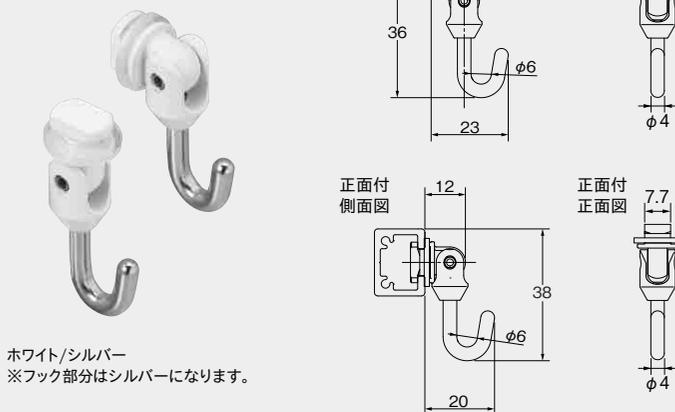


ホワイト/シルバー
※フック部分はシルバーになります。

T /TCフック 30G(天井付)

落下防止機能(カラピナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。


- 後入れタイプ 30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10 対応

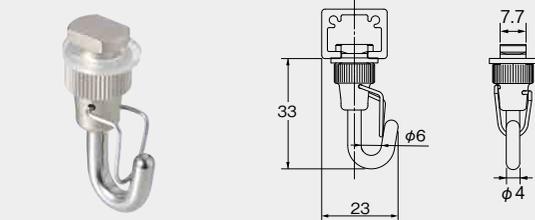

ホワイト/シルバー
※フック部分はシルバーになります。

T /TCフック 30H(正面付)

- 後入れタイプ30kg
- T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10 対応

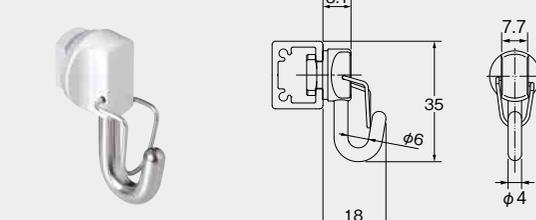

ホワイト/シルバー
※フック部分はシルバーになります。

※ピクチャーレールLシリーズには使用できません。

※TシリーズにはLシリーズのフックが使用できます。ただし、許容荷重は15kgとなります。詳細はP.413をご参照ください。

※1 フックの根元をまわしてしっかりとフックを固定する事ができます。

※2 吊下げ物の重量(荷重)によってフックが固定されます。

ランナーフック Tシリーズ専用のランナーフックを2タイプ用意しています。



Tランナーフック 30A(ランナーフックA) (天井付)			Tランナーフック 30B(ランナーフックB) (正面付)		
<ul style="list-style-type: none"> ●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5対応 			<ul style="list-style-type: none"> ●可動式先入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5対応 		
	側面図 	正面図 		側面図 	正面図
ホワイト/ナチュラル ※TC-10にはご使用になれません。			ホワイト/ナチュラル ※T-4N、TC-10にはご使用になれません。		

※吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。

ハンガー Tシリーズ・TCシリーズ兼用の専用ハンガーを用意しています。



<p>簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ (φ1.8mm) のハンガーです。落下防止機能(カラビナ)付。</p> <p>ハンガー E (1000・1500・2000・2500・3000)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Tシリーズ対応 	<p>別売のハンガー E・ストレートハンガー Eに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。落下防止機能(カラビナ)付。</p> <p>ハンガー Eフック (単体)</p>
--	--

※許容荷重は30kgです。
 ※Lフックにはご使用できません。
 ※フック部のボタンを押しながら上下にスライドしてお使いください。

※ハンガー E・ストレートハンガー E専用の部品です。
 他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
 ※2012年6月以降に出荷したハンガー Eに対応しています。

ワンタッチフック ワイヤーを差し込んで使用するフックです。吊り元をすっきり見せられます。



落下防止・安全対策としても有効です。別売のストレートハンガー Eと組み合わせてお使いください。

T/TCワンタッチフック 30A(天井付)			T/TCワンタッチフック 30B(正面付)		
<ul style="list-style-type: none"> ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10対応 			<ul style="list-style-type: none"> ●後入れタイプ30kg ●T-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10対応 		
	側面図 	正面図 		側面図 	正面図
シルバー			シルバー		
+					
ストレートハンガー E					
別売のT/TCワンタッチフック 30A/30Bと組み合わせてお使いください。					

ピクチャーレール S-1

インテリアレール J-1

ピクチャーレール W-1

ピクチャーレール W-2

ピクチャーレール Lシリーズ


ピクチャーレール Tシリーズ

ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

ピクチャーレール Tシリーズ

取付間隔と許容荷重

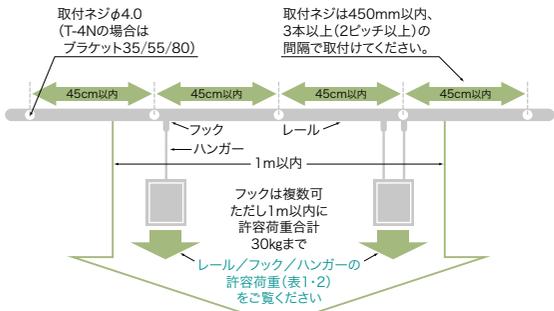

※1m以内に許容荷重合計30kg以内であれば、複数のフックを吊るすことができます。
 ※ハンガー2本で吊り下けても許容荷重30kgまでとなります。展示作業中などで不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。
 ※複数の額などを吊るす場合は地震などの揺れによる額同士の衝突を防ぐために十分な間隔(1m以上)を取ることをお勧めします。

■施工上の注意

- ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
- ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。(表1)
- (表1)はφ4.0タッピングネジを使用して450mm以内の間隔で施工したときの許容荷重です。
- ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
- ピクチャーレールとフック/ハンガーの許容荷重は異なります。組み合わせて使用する場合は、(表2)に沿ってご使用ください。

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

	商品名称	施工方法	
		正面付の場合	天井付の場合
後付の場合	T-1	20kg ※1	30kg ※3
	T-5	30kg ※1	
先付の場合	T-1	20kg ※1	
	T-2N	9.5mm	
		12.5mm	
	T-3N	9.5mm	
		12.5mm	
	T-4N	30kg ※2	
TC-10	9.5mm		
	12.5mm	30kg ※1	

- ※1 横網縁に使用する一般的な木下地(t=15mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。軽量間仕切り材(スタッドt=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。
 ※2 T-4N専用ブラケット35/55/80、または六角ボルトM4(別途)および蝶ナットM4(別途)を使用した場合の許容荷重です。
 ※3 野縁に使用する一般的な木下地(t=20mm)、コンクリートに施工した場合の許容荷重です。ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称		許容荷重	ピクチャーレールと組み合わせて使用する場合の重量制限		
フック 許容荷重	30A(フックA) 天井付用	30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。		
	30B(フックB) 正面付用				
	30C(フックC) 天井付用				
	30F 天井付・正面付共通				
	30G 天井付用				
	30H 正面付用				
	30A(ランナーフックA) 天井付用			30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B(ランナーフックB) 正面付用				
	30A 天井付用			30kg	T-1に使用する場合は20kg以内で使用してください。
	30B 正面付用				
ハンガー 許容荷重	A	15kg	T-1を正面付けた場合は20kg以内で使用してください。		
	E	30kg			
	ハンガー 15	15kg			
	インテリアハンガー	ワイヤータイプA コードタイプA		10kg 2kg	

価格

ピクチャーレール


※箱詰数量/10本 (T-1, T-2N, T-3N, T-5, TC-10) 8本 (T-4N) 単位: 円(税別)

商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m		4.00m		別製作レール ※1 m当り
		JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	
T-1	ナチュラル	797250	1,520	797267	2,960	390772	4,300	390796	5,570	1,650
	ホワイト	797274	1,870	797281	3,640	502663	5,310	502670	7,080	2,100
T-2N	ナチュラル	9.5mm	—	—	—	—	—	502687	6,830	2,040
		12.5mm	—	—	—	—	502700	—	—	—
	ホワイト	9.5mm	—	—	—	—	—	502694	8,860	2,630
		12.5mm	—	—	—	—	—	502717	—	—
T-3N	ナチュラル	9.5mm	—	—	—	—	—	502724	6,580	1,930
		12.5mm	—	—	—	—	502762	—	—	
	ホワイト	9.5mm	—	—	—	—	—	502731	8,100	2,430
		12.5mm	—	—	—	—	—	502779	—	—
T-5	ナチュラル	—	—	—	—	—	—	522272	6,580	1,980
	ホワイト	—	—	—	—	—	—	522302	8,350	2,490
TC-10 ※2	ナチュラル	9.5mm	—	—	—	793665	4,800	—	—	1,850
		12.5mm	—	—	—	793689	—	—	—	—
	ホワイト	9.5mm	—	—	—	—	793672	5,800	—	—
		12.5mm	—	—	—	—	793696	—	—	2,300
商品名	カラー	1.00m		2.00m		3.00m ※3		4.00m		別製作レール ※1 m当り
JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格	JANコード	価格			
T-1	ナチュラル	—	—	—	—	506708	4,300	506715	5,570	1,650
	ホワイト	—	—	—	—	505329	5,310	505336	7,080	2,100
T-3N	ナチュラル	9.5mm	—	—	—	—	—	505343	6,580	1,930
		12.5mm	—	—	—	—	—	505381	—	—
	ホワイト	9.5mm	—	—	—	—	—	505350	8,100	2,430
		12.5mm	—	—	—	—	—	505398	—	—
T-4N ※2	ナチュラル	—	—	—	—	—	—	443881	7,080	2,100
	ホワイト	—	—	—	—	—	—	502809	8,350	2,490

※3 3.00mは受注生産になります。

- ※1 T-1の別製作レールの長さ限界は、5mとなります。4mを超える場合は、ご注文時に輸送方法についてご確認ください。T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10の別製作レールの長さ限界は、すべて4mとなります。
 ※2 斜め45°カット加工費1ヵ所につき2,010円加算となります。(T-4N、TC-10のみ対応)

カーブ対応(T-1のみ)
 ※カーブはレール溝下向きのみ対応となります。



- ※全体カーブ加工費m当り1,220円加算となります。(T-1のみカーブ対応、800mmR以上)
 ※別注カーブレール計算方法
 ・全体カーブ加工の場合: 別製作レールm当り×全長+全体カーブ加工費×カーブ全長

価格

ピクチャーレールTシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップT-1 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	476094	290	1コ	290
	ホワイト	502885			
キャップL-1 左右共通で使えます。 ビス1本で固定できます。※1 厚さ:3mm	ホワイト	667171	220	1コ	220
キャップT-2N(9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502892	360	1コ	360
	ホワイト	502908			
キャップT-2N(12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	ナチュラル	502915	360	1コ	360
	ホワイト	502922			
キャップT-3N(9.5)右 厚さ:2mm	ナチュラル	502939	360	1コ	360
	ホワイト	502946			
キャップT-3N(9.5)左 厚さ:2mm	ナチュラル	502953	360	1コ	360
	ホワイト	502960			
キャップT-3N(12.5)右 厚さ:2mm	ナチュラル	502977	360	1コ	360
	ホワイト	502984			
キャップT-3N(12.5)左 厚さ:2mm	ナチュラル	502991	360	1コ	360
	ホワイト	503004			
キャップT-4N右 厚さ:2mm	ナチュラル	444017	440	1コ	440
	ホワイト	503011			
キャップT-4N左 厚さ:2mm	ナチュラル	444031	440	1コ	440
	ホワイト	503028			
キャップT-5右 厚さ:2mm	ナチュラル	522333	360	1コ	360
	ホワイト	522357			
キャップT-5左 厚さ:2mm	ナチュラル	522340	360	1コ	360
	ホワイト	522364			
キャップTC-10 (9.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793702	340	1コ	340
キャップTC-10 (12.5) 左右共通で使えます。 厚さ:2mm	共通	793719	340	1コ	340

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tフック30A(フックA)(50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	768823	43,000	1箱	43,000
	ホワイト	768830	51,000	1箱	51,000
Tフック30A(フックA)(1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	389271	1,010	1コ	1,010
	ホワイト	502854	1,200	1コ	1,200
Tフック30B(フックB)(50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-5対応	ナチュラル	768847	39,000	1箱	39,000
	ホワイト	768854	45,000	1箱	45,000
Tフック30B(フックB)(1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-5対応	ナチュラル	389288	910	1コ	910
	ホワイト	502861	1,070	1コ	1,070
Tフック30C(フックC)(50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	769134	26,500	1箱	26,500
	ホワイト	769141	30,500	1箱	30,500
Tフック30C(フックC)(1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	453576	620	1コ	620
	ホワイト	502878	720	1コ	720
T/TCフック30F(50コ入) (天井付・正面付共通フック) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770475	47,000	1箱	47,000
	ホワイト	770499	52,500	1箱	52,500
T/TCフック30F(1コ入) (天井付・正面付共通フック) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770482	1,080	1コ	1,080
	ホワイト	770505	1,210	1コ	1,210
T/TCフック30G(カラビナ付) (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770352	60,500	1箱	60,500
	ホワイト	770376	65,500	1箱	65,500
T/TCフック30G(カラビナ付) (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770369	1,410	1コ	1,410
	ホワイト	770383	1,520	1コ	1,520
T/TCフック30H(カラビナ付) (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770390	60,500	1箱	60,500
	ホワイト	770413	65,500	1箱	65,500
T/TCフック30H(カラビナ付) (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770406	1,410	1コ	1,410
	ホワイト	770420	1,520	1コ	1,520
Tランナーフック30A (ランナーフックA)(50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	768861	39,000	1箱	39,000
	ホワイト	768878	45,000	1箱	45,000
Tランナーフック30A (ランナーフックA)(1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5対応	ナチュラル	502816	910	1コ	910
	ホワイト	502823	1,070	1コ	1,070

スタンダードタイプハンガー用

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。

ピクチャーレール Tシリーズ

価格

ピクチャーレール Tシリーズ 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
Tランナーフック 30B (ランナーフックB) (50コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応	ナチュラル	768885	39,000	1箱	39,000
	ホワイト	768892	45,000	1箱	45,000
	ナチュラル	502830	910	1コ	910
Tランナーフック 30B (ランナーフックB) (1コ入) T-1、T-2N、 T-3N、T-5対応	ナチュラル	502830	910	1コ	910
	ホワイト	502847	1,070	1コ	1,070
ハンガーE Tフック 30A、30B、30C T/TCフック 30F、30G、30H Tランナーフック 30A、30B対応	1000	458021	4,730	1本	4,730
	1500	458038	5,060	1本	5,060
	2000	458045	5,280	1本	5,280
	2500	458052	5,830	1本	5,830
	3000	458069	6,160	1本	6,160
T/TCワンタッチフック 30A (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770437	64,000	1箱	64,000
	シルバー	770444	1,490	1コ	1,490
T/TCワンタッチフック 30A (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770444	1,490	1コ	1,490
	シルバー	770451	64,000	1箱	64,000
T/TCワンタッチフック 30B (50コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770451	64,000	1箱	64,000
	シルバー	770468	1,490	1コ	1,490
T/TCワンタッチフック 30B (1コ入) T-1、T-2N、T-3N、 T-5、TC-10対応	シルバー	770468	1,490	1コ	1,490
	1000	770512	4,400	1本	4,400
	1500	770529	4,730	1本	4,730
ストレートハンガーE T/TCワンタッチフック30A、30B対応	1000	770512	4,400	1本	4,400
	2000	770536	4,950	1本	4,950

スタンダードタイプハンガー用

ストレートハンガー用

製品と仕上げ

商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール T-1・2N・3N・4N・5・TC-10	ナチュラル	アルミニウム 合金押出形材	アルマイト
	ホワイト		アルマイトホワイト
Tフック 30A(フックA) 30B(フックB) 30C(フックC)	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	—
T/TCフック 30F 30G 30H	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	—
Tランナーフック 30A(ランナーフックA) 30B(ランナーフックB)	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	スチール	—
T/TCワンタッチフック 30A・30B	本体	真鍮	ニッケルメッキ
	フック	SUS304	梨地ニッケルメッキ
ハンガーEフック	—	SUS304	—

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体) ハンガーE・ストレートハンガーE 追加用フック ※2	—	770574	3,080	1コ	3,080
コーナージョイント T-4N専用 ※3	共通	410203	840	1コ	840
ジョイント T-4N専用	共通	410197	840	1コ	840
ジョイントピン T-1、T-2N、T-3N、T-4N、 T-5、TC-10対応 ※4	—	391281	80	1本	80
補強プレートセット T-1、T-2N、T-3N対応 ※5 ※6	—	389295	230	1セット	230
ブラケット35 T-4N専用	共通	443904	440	1コ	440
ブラケット55 T-4N専用	共通	443911	510	1コ	510
ブラケット80 T-4N専用	共通	443928	640	1コ	640

※1 Lシリーズとの共用の部品です。

※2 ハンガーE・ストレートハンガーE専用の部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

※3 コーナージョイント(T-4N専用)をご使用の際には、レール端部を斜め45°にカットしてください。(入隅、出隅に合わせてください)

※4 ジョイントピンは1カ所につき、T-1、2N、3N、5、TC-10は2本、T-4Nは3本使用してください。

※5 天井野線(W/バー)に取付ける場合は、「補強プレートセット」をご使用ください。(T-1、2N、3N)

※6 「補強プレートセット」には補強プレート、ボルト、ナット、蝶ナットがセットされています。(T-4Nには使用できません)


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

※ : 取付例の許容荷重

T-1


木造壁
正面後付

20kg




軽量鉄骨壁
正面後付

10kg




木造壁
天井後付

30kg




木造壁
正面先付

20kg




コンクリート壁
天井後付

10kg



コンクリート壁
天井後付


30kg



T-2N (9.5mm)


木造壁
正面先付

30kg




軽量鉄骨壁
正面先付

10kg




コンクリート壁
正面先付

30kg

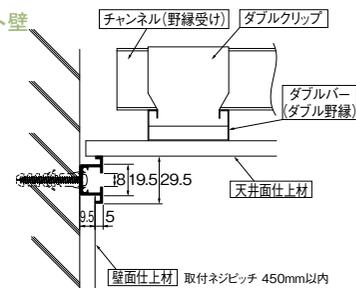


天井先付

10kg




天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼+吊りボルト
天井先付


10kg

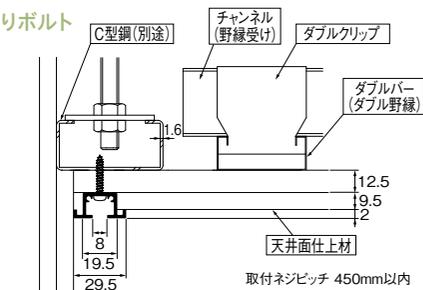

T-2N (12.5mm)


木造壁
正面先付

30kg




軽量鉄骨壁
正面先付

10kg




コンクリート壁
正面先付

30kg

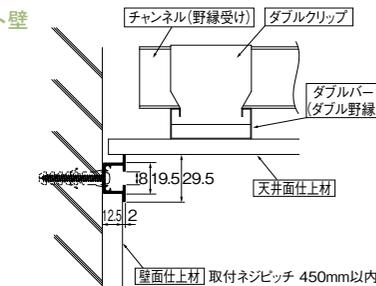


天井先付

10kg




天井先付 (補強プレート使用時)

10kg



C型鋼+吊りボルト
天井先付

10kg

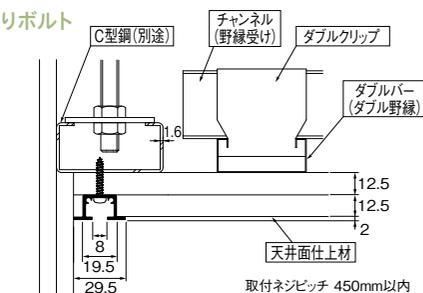

- ピクチャーレール S-1
- インテリアレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ
- ハンガー


ピクチャーレール Tシリーズ

取付寸法図・取付例 (単位: mm)

T-3N (9.5mm)


木造壁
正面先付

30kg




軽量鉄骨壁
正面先付

10kg




コンクリート壁
正面先付

30kg

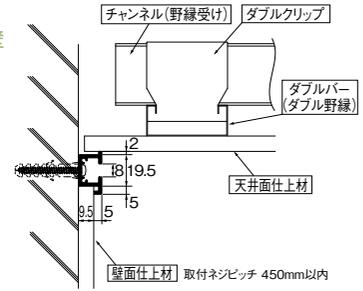


コンクリート壁
天井先付

10kg




天井先付 (補強プレート使用時)

10kg

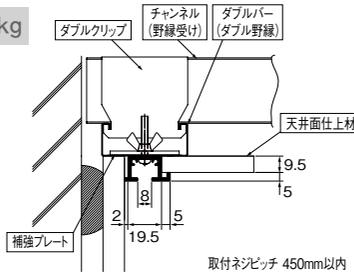

C型鋼+吊りボルト
天井先付


10kg

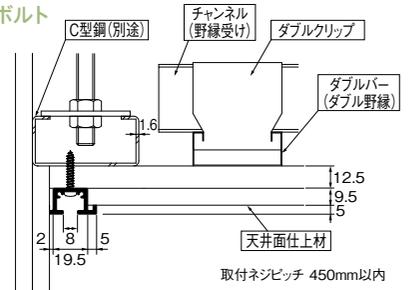

T-3N (12.5mm)


木造壁
正面先付

30kg




軽量鉄骨壁
正面先付

10kg




コンクリート壁
正面先付

30kg

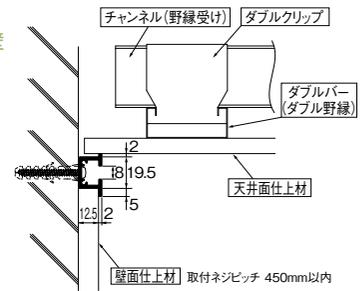


コンクリート壁
天井先付

10kg




天井先付 (補強プレート使用時)

10kg

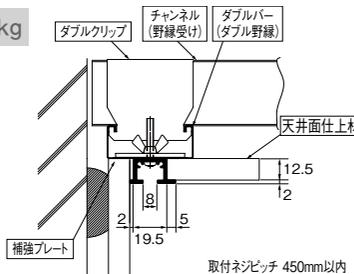

C型鋼+吊りボルト
天井先付


10kg

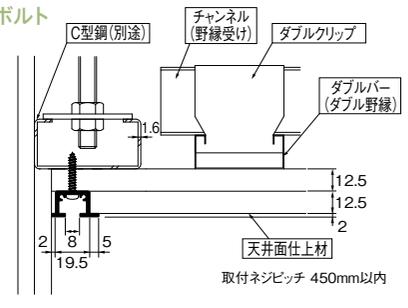

T-4N


コンクリート壁
正面先付
(ブラケット 55 の場合)

30kg

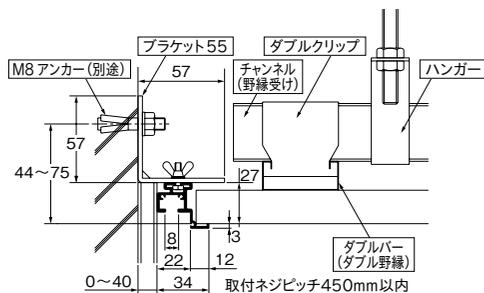


コンクリート壁
天井先付

30kg

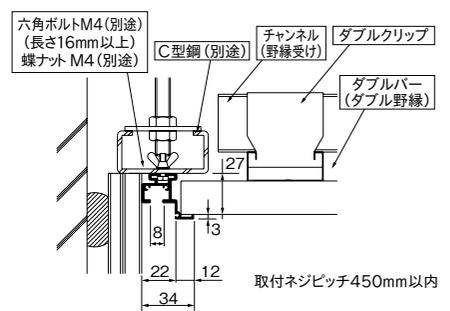


T-4N 専用ブラケット

ブラケット 35




※ <ブラケットの
スライド範囲> 壁
面から 12mmまで
調整できます。

ブラケット 55




※ <ブラケットの
スライド範囲> 壁
面から 31mmまで
調整できます。

ブラケット 80



※ <ブラケットの
スライド範囲> 壁
面から 56mmまで
調整できます。


<ブラケットのスライド範囲>




各ブラケットはス
ライドし、壁面仕
上げに応じて取
付け位置を調整
できます。

※  : 取付例の許容荷重


T-5

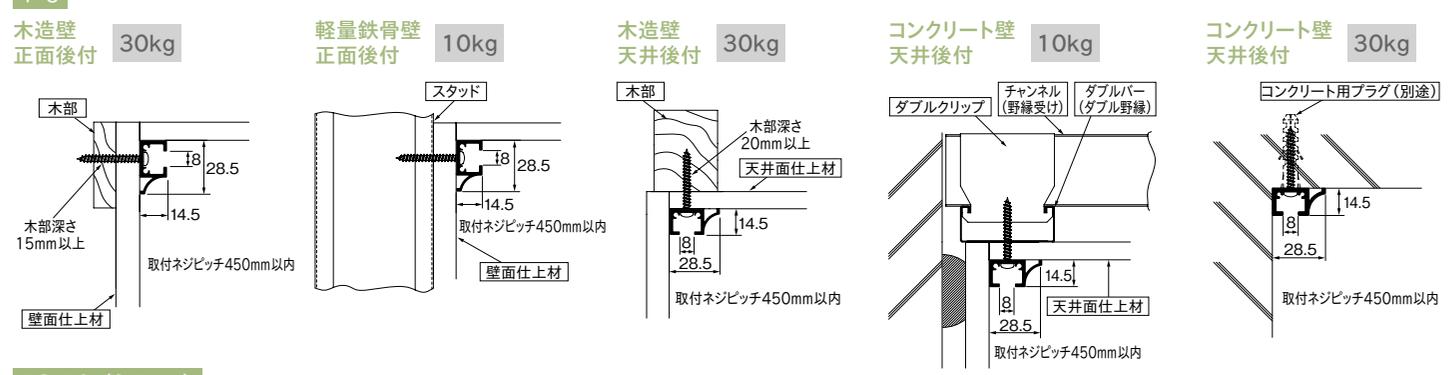


TC-10 (9.5mm)

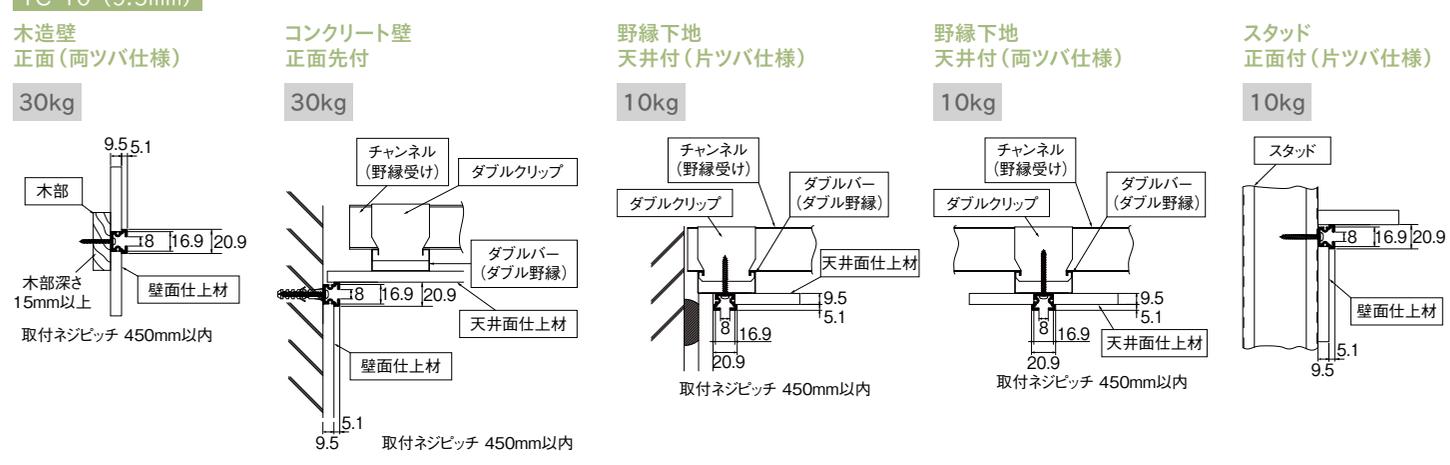

TC-10 (12.5mm)

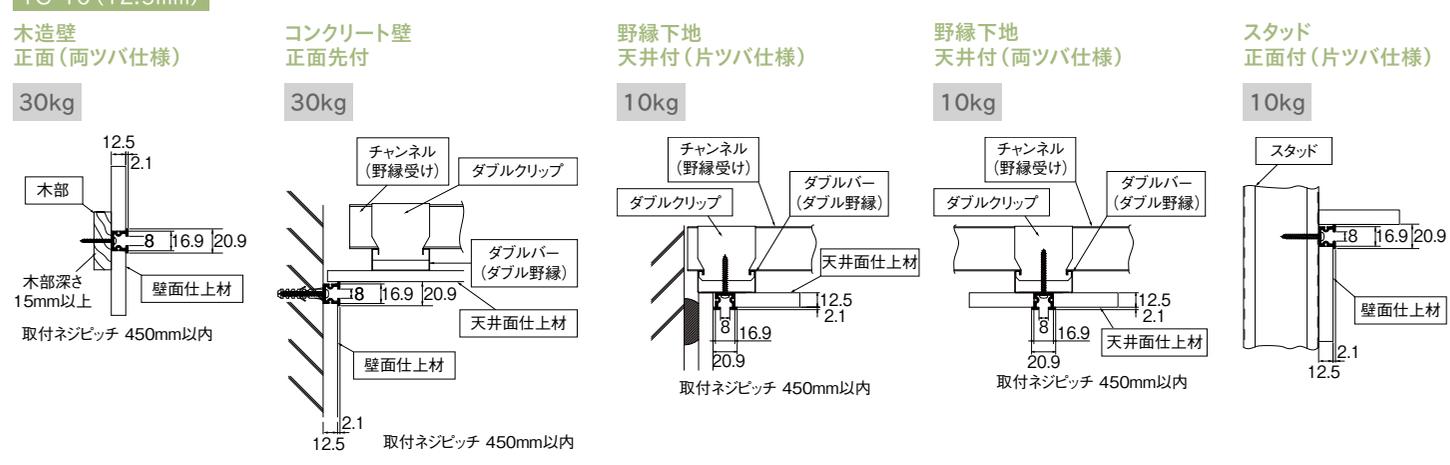

フック

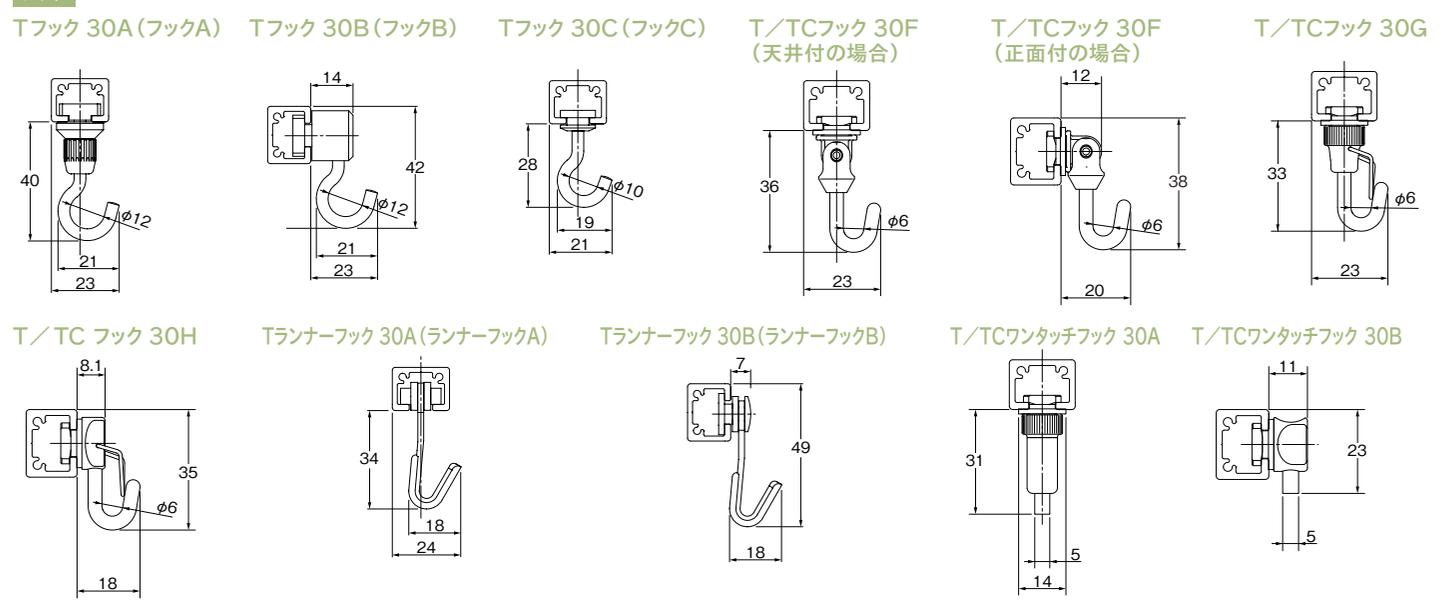

- ピクチャーレール S-1
- インテリアルレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ
- ハンガー

ピクチャーレール G-1 G-2 G-3

許容荷重

70 kg



大型展示が必要とされる美術館や博物館、
公共施設などに最適なディスプレイ専用レールです。
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、
高い安全性を実現しています。

ラインナップ

G-1/ナチュラル(シルバー)



G-2/ナチュラル(シルバー)



G-3/ナチュラル(シルバー)




G-2(天井先付)+Gフック70A




G-3(正面後付)+Gフック70B

レール断面図 (単位: mm)


■G-1



■G-2



■G-3



特長

レール



	名称	対応カラー	許容荷重
「天井先付用」 専用金具やその他金具を使い、壁面や天井に取付けるタイプです。	G-1	ナチュラル (シルバー)	許容荷重はP.428を参照してください。
	G-2		
「正面後付用」 既存の壁面に取付けるタイプです。	G-3	ナチュラル (シルバー)	

フック

2タイプの専用フックを用意しています。



Gフック 70A(天井付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式 後入れタイプ 70kg

ナチュラル ※G-3には使用できません。

Gフック 70B(正面付)

落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共施設や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。

- 固定式 後入れタイプ 70kg

ナチュラル ※G-1、G-2には使用できません。

- ピクチャーレール S-1
- インテリアレール J-1
- ピクチャーレール W-1
- ピクチャーレール W-2
- ピクチャーレール Lシリーズ
- ピクチャーレール Tシリーズ
- ピクチャーレール Gシリーズ

ハンガー

ハンガー

専用のハンガーを用意しています。

※ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため、一緒にご注文ください。



ハンガー G用ワイヤーφ3mm

簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(φ3mm)のハンガーです。ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いいただけます。

シルバー ※別途

※許容荷重は70kgです。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
※ご使用時にはハンガーGフック(単体)を別途ご注文ください。

ハンガー Gフック(単体)


別売のハンガー G用ワイヤーφ3mmに追加して使用できるので、1本のワイヤーに複数個取付けられます。

ナチュラル

※許容荷重は70kgです。
※カラビナ付きです。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

— G シリーズ — より安全にお使いいただくために

理想的な展示

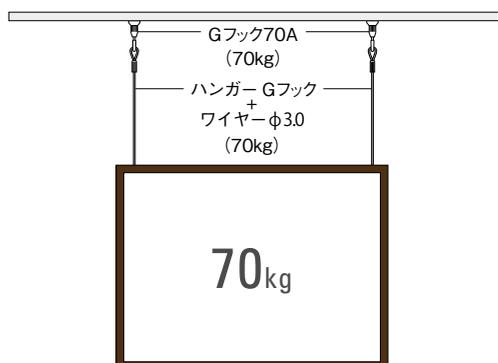


展示の安全性を高めるために

ハンガー2本で吊り下げて、許容荷重70kgまでとなります。展示作業などで、不意に片側に全荷重がかかる場合が考えられますので、2本吊りでも1本使用時の許容荷重をお守りください。

適切な展示間隔を

複数の展示物を吊るす場合は、地震などを考慮し、展示物を1m以上あけることをお勧めします。

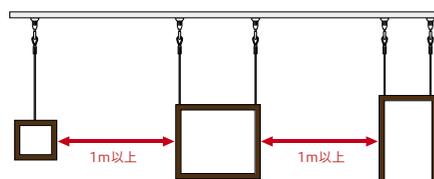

ピクチャーレール Gシリーズ

許容荷重

(表1) ピクチャーレールの許容荷重

商品名称	許容荷重
G-1	70kg
G-2	70kg
G-3	70kg

※ピクチャーレールは補強された下地に施工してください。
 ※ピクチャーレールの許容荷重は商品および施工方法により異なります。
 ※ダブル野縁(t=0.5mm)などの軽量天井材や軽量間仕切り材(スタッド t=0.8mm)に施工した場合、許容荷重は10kgになります。

(表2) フック/ハンガーの許容荷重

商品名称			許容荷重
フック許容荷重	Gフック70A	天井付用	70kg
	Gフック70B	正面付用	70kg
ハンガー許容荷重	ハンガーGフック+ワイヤーφ3.0mm	天井付用	70kg
		正面付用	70kg

価格

ピクチャーレール

箱詰数量/10本 単位：円(税別)

商品名	カラー	3.00m		別製作レール	
		JANコード	価格	JANコード	m当り※
ネジ穴なし	ナチュラル	793399	11,000	793429	4,300
		793405	13,000	793436	5,000
		793412	9,000	793443	3,500

※別製作レールの長さ限界は4mになります。
 ※斜め45°カット加工賃1ヵ所につき2,010円加算となります。

ピクチャーレール 部品

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
キャップG-1 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793559	400	1コ	400
キャップG-2 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793566	400	1コ	400
キャップG3 左右共通で使えます。 ビス2個付 厚さ:2mm	ナチュラル	793573	400	1コ	400
Gフック 70A (カラビナ付) (30コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793450	3,230	30コ	96,900
Gフック 70A (カラビナ付) (1コ入) ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793474	3,800	1コ	3,800
Gフック 70B (カラビナ付) (30コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793467	2,600	30コ	78,000
Gフック 70B (カラビナ付) (1コ入) ※G-3対応	ナチュラル	793481	3,050	1コ	3,050

単位：円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用 ワイヤーφ3mm ※1	サイズ	1.00m	793498	2,000	1本 2,000
		2.00m	793504	2,300	1本 2,300
		3.00m	793511	2,800	1本 2,800
ハンガーGフック(単体) (1コ入) ※1	ナチュラル	793528	4,000	1コ	4,000
ブラケット18 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793542	500	1コ	500
ブラケット75 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793535	1,300	1コ	1,300
ジョイントボルト100 ※G-1、G-2対応	ナチュラル	793580	900	1コ	900
コーナージョイントピン	ナチュラル	793597	200	1本	200
ジョイントピン ※2 ※3	-	391281	80	1本	80

※1 ハンガーG用ワイヤーφ3mmとハンガーGフック(単体)は組み合わせてお使いいただくため一緒にご注文ください。
 ※2 Tシリーズとの共用の部品です。
 ※3 ジョイントピンは1ヵ所につき、2本使用してください。

製品と仕上げ


商品名	カラー	素材	仕上げ
ピクチャーレール G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金押出型材	アルマイト
Gフック	70A	本体	梨地
		フック	
	70B	本体	梨地
		フック	
キャップ G-1・G-2・G-3	ナチュラル	アルミニウム合金	ナチュラル

商品名	カラー	素材	仕上げ
ハンガーGフック	本体	SUS305	梨地
	フック	SUS630	
ハンガーG用 ワイヤーφ3mm 1.00m 2.00m 3.00m	ワイヤー シルバー	ステンレスワイヤー φ3.0mm (SUS304)	-


※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。

G-1


GL工法壁 天井先付

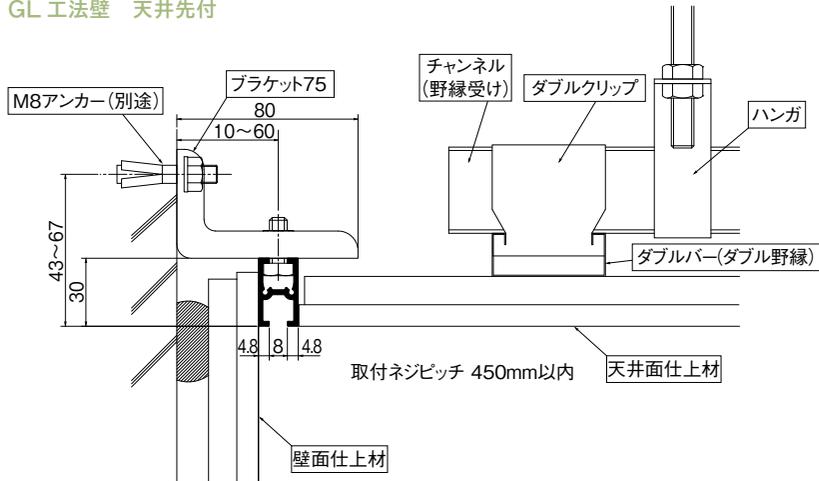

モルタル壁 天井先付

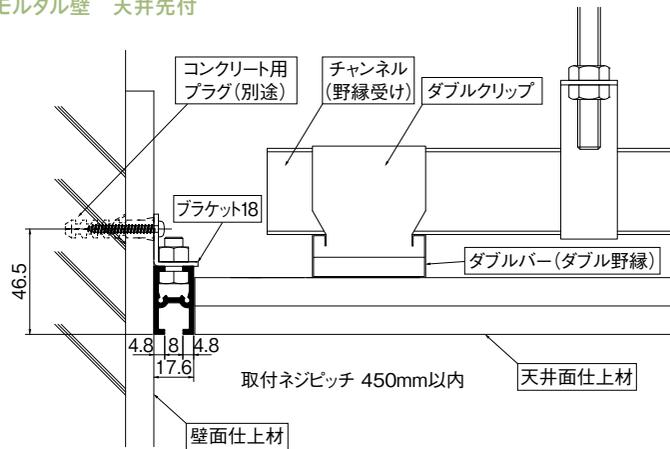

軽量鉄骨壁 天井先付

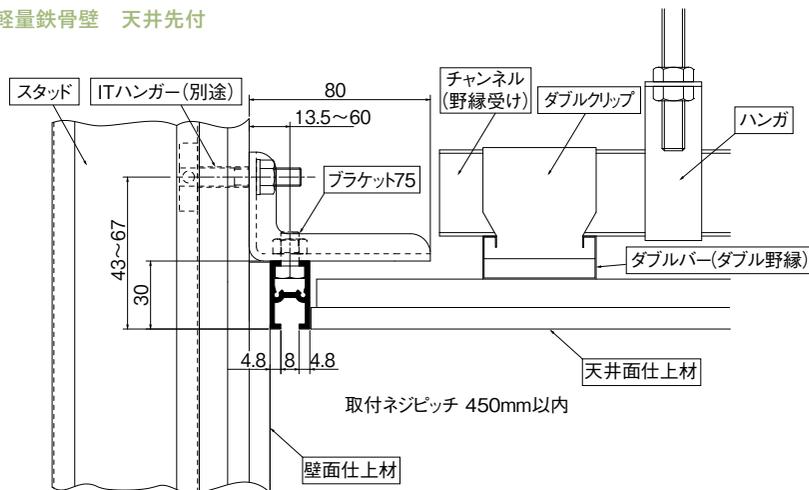

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ


ハンガー

ピクチャーレール Gシリーズ


取付寸法図・取付例 (単位: mm)

G-2


GL 工法壁 天井先付

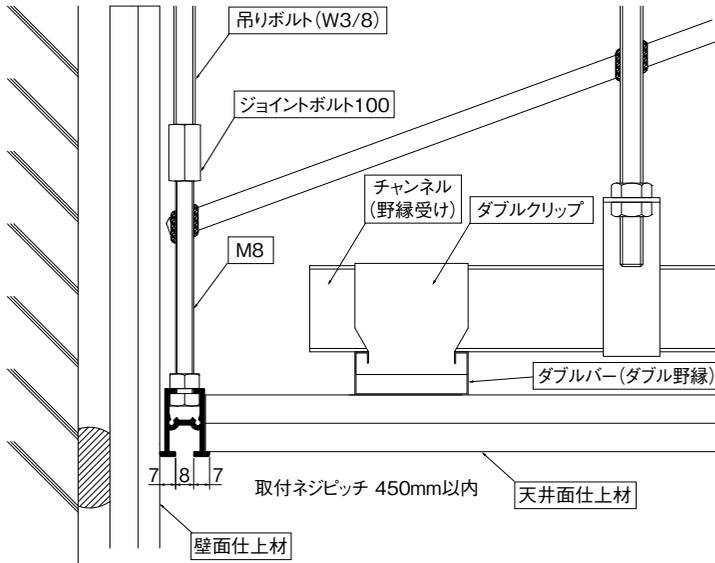


モルタル壁 天井先付

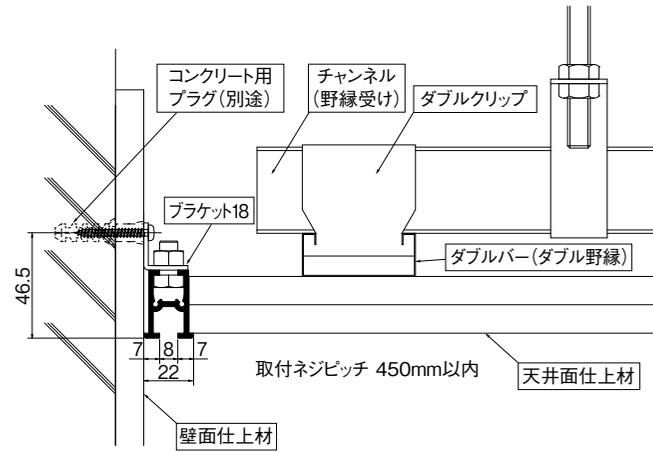

軽量鉄骨壁 天井先付

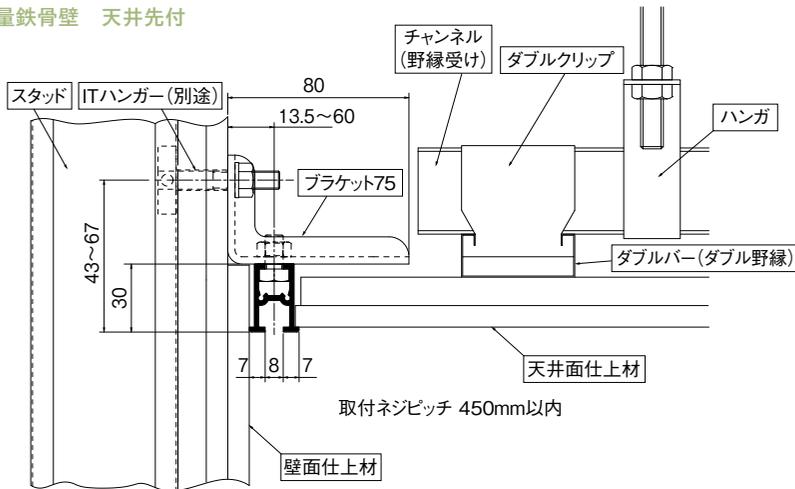


軽量鉄骨壁 天井先付

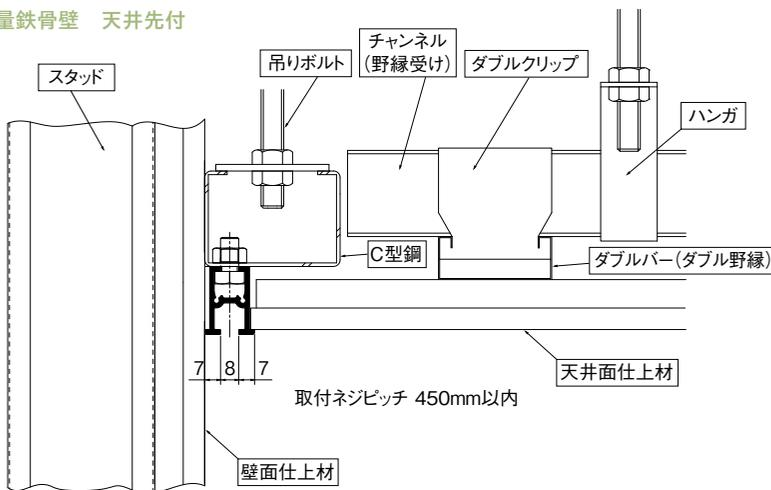



取付寸法図・取付例 (単位: mm)

G-3

モルタル壁 正面後付

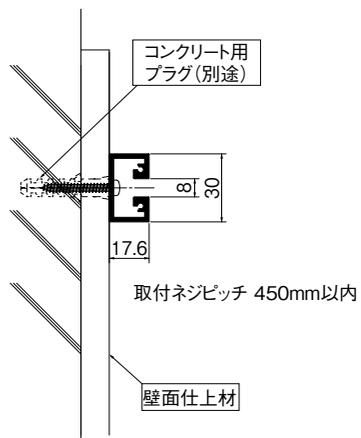

モルタル壁 正面先付

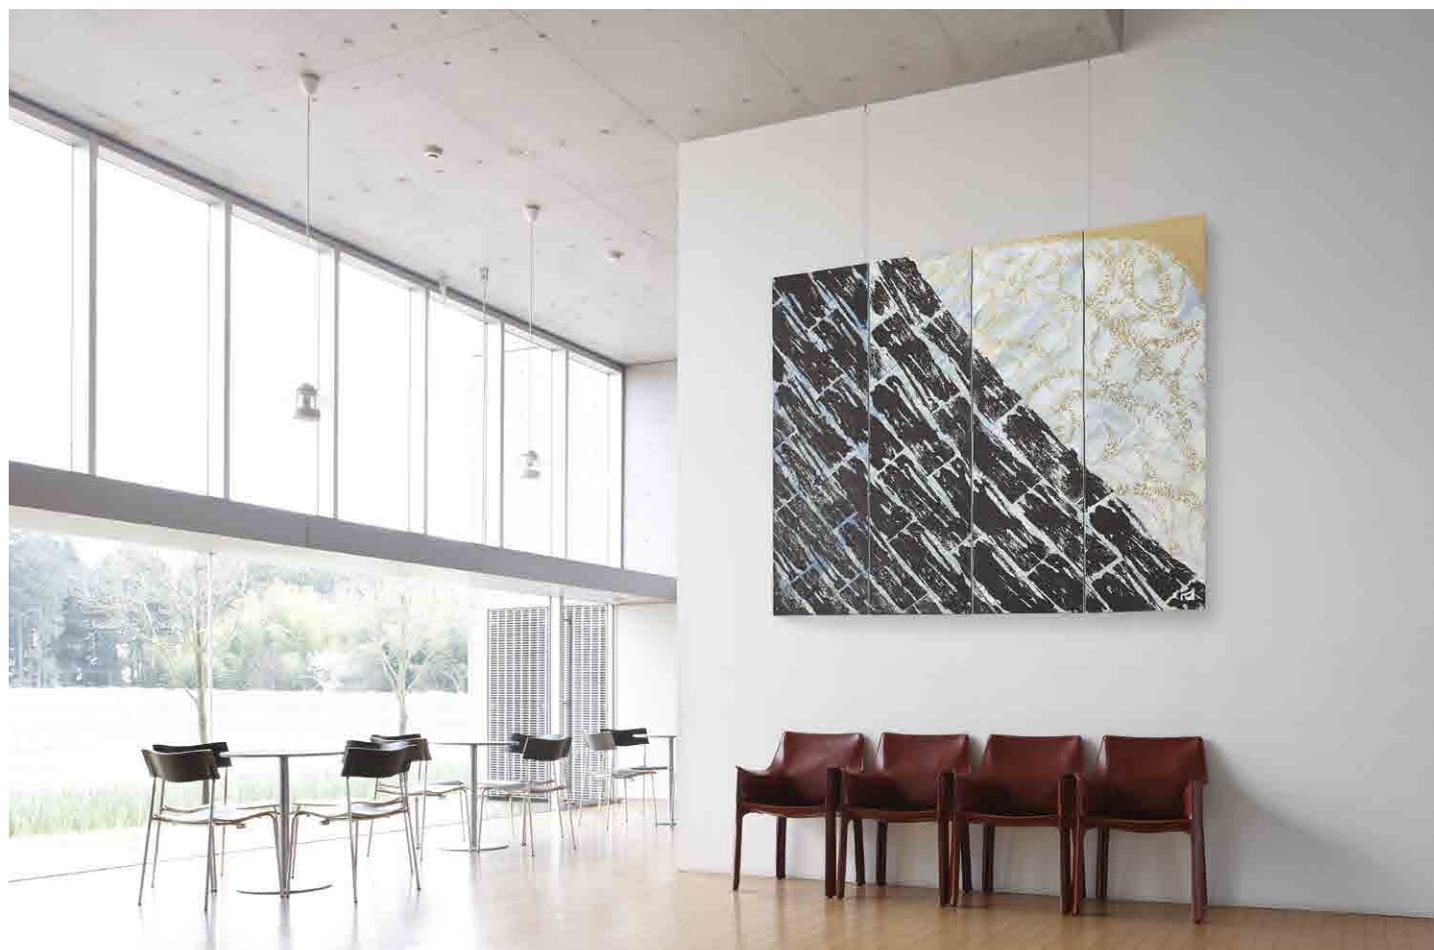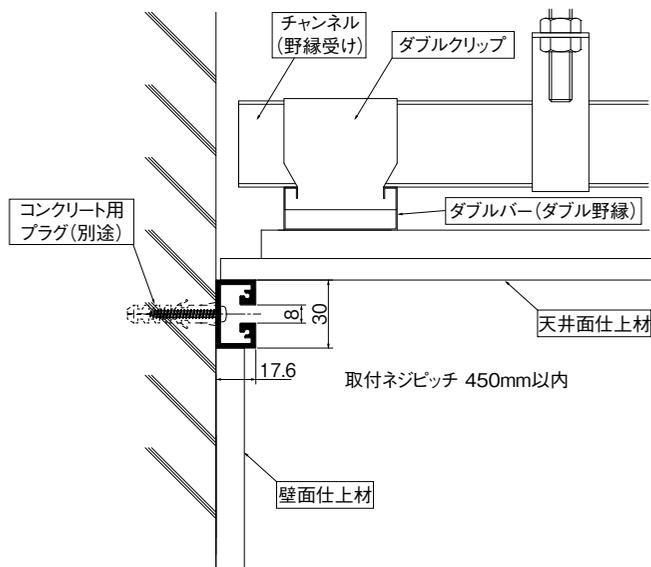

G1+Gフック 70A

ピクチャーレール
S-1

インテリアレール
J-1

ピクチャーレール
W-1

ピクチャーレール
W-2

ピクチャーレール
Lシリーズ

ピクチャーレール
Tシリーズ

ピクチャーレール
Gシリーズ

ハンガー

ハンガー

上下にスライドし、フリーストップのピクチャー用ハンガーです。

ラインナップ

ハンガーS

許容荷重 8kg
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- S-1専用



ハンガーS 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーS 1.0m	793887	2,800	1本	2,800

※ピクチャーレールS-1専用のハンガーです。他のレールには使用できません。
※ご注文は受注単位でお願いします。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー ワイヤータイプA

許容荷重 10kg
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- J-1推奨



ナチュラル(シルバー)

ホワイト

ブラック

インテリアハンガー ワイヤータイプA 価格

単位:円(税別)


商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
1.00m	ナチュラル	440811	2,280	5本	11,400
	ホワイト	440835	2,740		13,700
	ブラック	440859	2,740		13,700
2.00m	ナチュラル	440828	2,740	5本	13,700
	ホワイト	440842	3,190		15,950
	ブラック	440866	3,190		15,950

※ご注文は受注単位でお願いします。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

インテリアハンガー コードタイプA

許容荷重 2kg
※フック部のコードをカットして長さを調節できます。

- J-1推奨

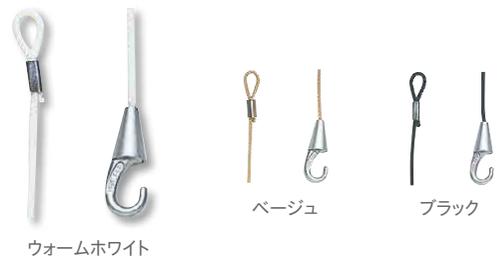

ウォームホワイト

ベージュ

ブラック

インテリアハンガー コードタイプA 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
インテリアハンガー コードタイプA	ウォームホワイト	440880	1,830	5本	9,150
	ベージュ	440903			
	ブラック	440927			

※ご注文は受注単位でお願いします。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15

許容荷重 15kg
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Lシリーズ、W-1、W-2推奨



ハンガー15 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15	1.0m	667225	3,080	1本	3,080
	2.0m	667232	3,520		

※ご注文は受注単位でお願いします。 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガー15フック(単体)

許容荷重 15kg
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- ハンガー15追加フック



ハンガー15フック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガー15フック(単体)	ホワイト	770581	2,090	1コ	2,090

※ハンガー15に追加してご使用ください。
※ハンガー15専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。

ハンガーA

許容荷重 15kg
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

- Tシリーズ対応



ハンガーA 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーA A600 (600mm)	449784	3,410	1本	3,410
ハンガーA A900 (900mm)	449807	3,740		3,740
ハンガーA A1200 (1,200mm)	449791	4,510		4,510

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

ハンガーE

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Tシリーズ対応



ハンガーE 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
E1000 (1,000mm)	458021	4,730	1本	4,730
E1500 (1,500mm)	458038	5,060		5,060
E2000 (2,000mm)	458045	5,280		5,280
E2500 (2,500mm)	458052	5,830		5,830
E3000 (3,000mm)	458069	6,160		6,160

※Sフック・Lフック・Wフックには使用できません。
 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。
 ※T-1を正面付けした場合は20kg以内で使用してください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●Gシリーズ対応



ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いください。

ハンガーG用ワイヤーφ3mm 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	1.00m	793498	2,000	1本	2,000
	2.00m	シルバ	793504		2,300
	3.00m	793511	2,800		2,800

※ハンガーGフック(単体)と組み合わせてお使いいただけます。ご使用時にはハンガーGフック(単体)を別途ご注文ください。
 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

製品と仕上げ

商品名	素材	仕上げ	
ハンガーS	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.0mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	ニッケルクロムメッキ
インテリアハンガーワイヤータイプA	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.2mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	ナチュラル/ホワイト/ブラック
インテリアハンガーコードタイプA	コード フック	ポリエステル樹脂 亜鉛ダイカスト	ウォームホワイト/ベージュ/ブラック/シルバー
ハンガー15	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.5mm(SUS304) 亜鉛ダイカスト	ホワイト
ハンガー15フック(単体)		亜鉛ダイカスト	ホワイト
ハンガーA	ロッド フック	ステンレスφ4mm(SUS430) 亜鉛ダイカスト	— クロームメッキ
ハンガーE	ワイヤー フック	ステンスワイヤーφ1.8mm(SUS304) SUS304	—
ハンガーEフック(単体)		SUS304	—
ハンガーG用ワイヤーφ3mm	ワイヤー	ステンスワイヤーφ3.0mm(SUS304)	—
ハンガーGフック(単体)	本体 フック	SUS305 SUS630	梨地

ハンガーEフック(単体)

許容荷重 30kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーE、ストレートハンガーE追加フック



ハンガーEフック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーEフック(単体)	770574	3,080	1コ	3,080

※ハンガーE・ストレートハンガーEに追加してご使用ください。
 ※ハンガーE・ストレートハンガーE専用部品です。他のハンガー、ワイヤーには使用できません。
 ※2012年6月以降に出荷したハンガーEに対応しています。

ハンガーGフック(単体)

許容荷重 70kg

※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

●ハンガーG用ワイヤーφ3mm用フック



ハンガーGフック(単体) 価格

単位:円(税別)

商品名	カラー	JANコード	単価	箱詰数量	箱詰価格
ハンガーGフック(単体)	ナチュラル	793528	4,000	1コ	4,000

※カラビナ付きです。
 ※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。


取付方法

ハンガーS・ハンガーE・ハンガー15・インテリアハンガーワイヤータイプA

■使用方法

①ハンガーの位置調節


- ・上方向にスライドさせるときはそのまま上にスライドさせます。
- ・下方向へはロックを押しながらハンガーを下へスライドさせます。



インテリアハンガーコードタイプA

■使用方法

- ①aの部分を回して、中のコードを取り出します。
- ②コードの結び目をほどき、お好みの長さのところで結んで余分なコード部分をカットしてください。
- ③コード、aの部分を元に戻します。きちんと締まっているか確認してからご使用ください。



※ピクチャーレール&フック&ハンガーの組み合わせについてはP.394をご参照ください。